



電線用鋼管(厚鋼)

JIS C8305 (CNS2606 C4060) RIGID STEEL CONDUITS

Designation 標稱管徑 (IN)	Outside Diameter 外徑	Tolerance Outside Diameter 外徑許可差	Thickness 近似厚度	Weight 重量	Effective Length of Threaded Part 有效螺紋長度	
	mm	mm	mm	Kg/m	max	Min
1/2	21.0	±0.3	2.3	1.06	19	16
3/4	26.5	±0.3	2.3	1.37	22	19
1	33.3	±0.3	2.5	1.90	25	22
1-1/4	41.9	±0.3	2.5	2.43	28	25
1-1/2	47.8	±0.3	2.5	2.79	28	25
2	59.6	±0.3	2.8	3.92	32	28
2-1/2	75.2	±0.3	2.8	5.00	36	32
3	87.9	±0.3	2.8	5.88	40	36
4	113.4	±0.4	3.5	9.48	45	39

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

鍍鋅電線管(特厚鋼)

ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUIT ZINC COATED

Nominal or Trade Size 標稱管徑	Nominal inside diameter 標稱內徑 (mm)	Outside Diameter 外徑 (mm)	Nominal Wall Thickness 厚度 (mm)	Length Without Coupling 不包括接頭之長度 (meters)	Min Weigh of Ten Unit Lengths With COUPLING 10 支附帶接頭之最小重量(kg)
1/2	16.1	21.3	2.64	4	47.64
3/4	21.2	26.7	2.72	4	64.84
1	27.0	33.4	3.20	4	98.16
1-1/4	35.4	42.2	3.38	4	127.96
1-1/2	41.2	48.3	3.51	4	153.56
2	52.9	60.3	3.71	4	209.60
2-1/2	63.2	73.0	4.90	4	337.56
3	78.5	88.9	5.21	4	425.08
4	102.9	114.3	5.72	4	595.32
5	128.9	141.3	6.22	4	785.88
6	154.8	168.3	6.76	4	1062.64

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)




EMT 無牙導線管及配件

無牙電線管(E. M. T)



型號	外徑 (mm)	外徑容許差 (mm)	厚度 (mm)	長度容許差 (mm)	重量 (kg/m)
EMT-19	19.1	±0.15	1.2	±5	0.530
EMT-25	25.4	±0.15	1.2	±5	0.716
EMT-31	31.8	±0.15	1.4	±5	1.050
EMT-39	38.1	±0.15	1.4	±5	1.270
EMT-51	50.8	±0.15	1.4	±5	1.710
EMT-63	63.5	±0.25	1.6	±5	2.440
EMT-75	76.2	±0.25	1.8	±5	3.300


盒接頭 BOX CONNECTOR

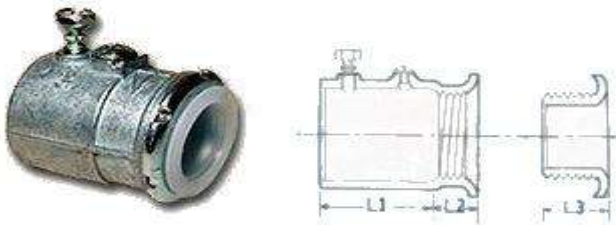

型號	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (R/C)
EMTB-19	18.5	11	12	52
EMTB-25	20.5	12	13	82
EMTB-31	21	13	13	110
EMTB-39	25	15	16	160
EMTB-51	26	16	17	220
EMTB-63	30	20	21	260
EMTB-75	36	22	23	480

※另售 RSG 用免車牙盒接頭


管接頭 COUPLING

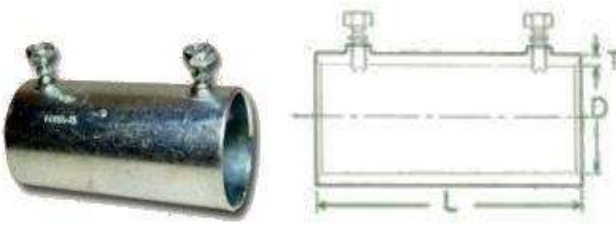

型號	內徑 (mm)	長度 (mm)	重量 (R/C)
EMTU-19	19.6	60 ± 0.2	51
EMTU-25	25.9	70 ± 0.2	80
EMTU-31	32.3	80 ± 0.2	118
EMTU-39	38.6	90 ± 0.2	180
EMTU-51	51.3	100 ± 0.2	320
EMTU-63	64.2	110 ± 0.2	500
EMTU-75	76.9	120 ± 0.2	680

※另售 RSG 用免車牙管接頭

彎管 ELBOW

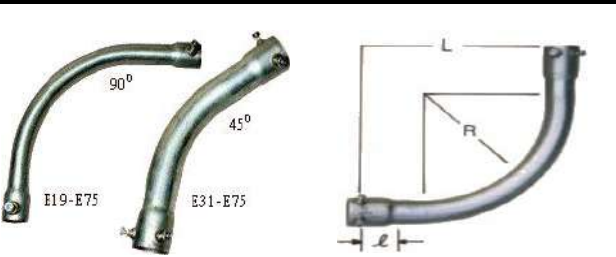

型號	R (mm)	L (mm)	l (mm)	重量 (R/C)
EMTE-19	-	-	-	-
EMTE-25	-	-	-	-
EMTE-31	140	217	38	0.32
EMTE-39	165	250	47	0.55
EMTE-51	220	330	60	0.95
EMTE-63	280	400	65	1.60
EMTE-75	310	450	72	2.20


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES



LL 型




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	LL 16	LL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	LL 16-S	LL 16-A	127	37	58	32	92
3/4	LL 22	LL 22-M		LL 22-S	LL 22-A	133	41	59	38	98
1	LL 28	LL 28-M		LL 28-S	LL 28-A	156	47	69	45	116
1 1/4	LL 36	LL 36-M		LL 36-S	LL 36-A	194	62	85	54	144
1 1/2	LL 42	LL 42-M		LL 42-S	LL 42-A	215	68	96	61	165
2	LI 54	LI 54-M		LI 54-S	LL 54-A	247	83	110	75	191
2 1/2	LL 70	LL 70-M		LL 70-S	LL 70-A	285	105	140	94	220
3	LL 82	LL 82-M		LL 82-S	LL 82-A	335	116	161	108	263
4	LL104	LL104-M		LL104-S	LL104-A	400	150	197	135	320

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

LR 型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	LR 16	LR 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	LR 16-S	LR 16-A	127	37	58	32	92
3/4	LR 22	LR 22-M		LR 22-S	LR 22-A	133	41	59	38	98
1	LR 28	LR 28-M		LR 28-S	LR 28-A	155	47	68	45	116
1 1/4	LR 36	LR 36-M		LR 36-S	LR 36-A	194	64	85	54	144
1 1/2	LR 42	LR 42-M		LR 42-S	LR 42-A	215	68	96	61	165
2	LR 54	LR 54-M		LR 54-S	LR 54-A	247	83	110	75	191
2 1/2	LR 70	LR 70-M		LR 70-S	LR 70-A	285	105	140	94	220
3	LR 82	LR 82-M		LR 82-S	LR 82-A	335	116	161	108	263
4	LR104	LR104-M		LR104-S	LR104-A	400	150	197	135	320


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES



LB 型




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	LB 16	LB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鏽 Dacrotizing	LB 16-S	LB 16-A	127	56	37	32	92
3/4	LB 22	LB 22-M		LB 22-S	LB 22-A	132	63	40	38	98
1	LB 28	LB 28-M		LB 28-S	LB 28-A	157	70	47	44	116
1 1/4	LB 36	LB 36-M		LB 36-S	LB 36-A	190	86	58	54	144
1 1/2	LB 42	LB 42-M		LB 42-S	LB 42-A	214	96	66	61	165
2	LB 54	LB 54-M		LB 54-S	LB 54-A	247	113	82	75	191
2 1/2	LB 70	LB 70-M		LB 70-S	LB 70-A	280	140	103	93	220
3	LB 82	LB 82-M		LB 82-S	LB 82-A	330	160	115	108	263
4	LB104	LB104-M		LB104-S	LB104-A	400	203	156	135	320

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

C 型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	C 16	C 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鏽 Dacrotizing	C 16-S	C 16-A	146	37	36	32	92
3/4	C 22	C 22-M		C 22-S	C 22-A	150	41	40	38	106
1	C 28	C 28-M		C 28-S	C 28-A	181	47	47	44	116
1 1/4	C 36	C 36-M		C 36-S	C 36-A	218	59	59	54	144
1 1/2	C 42	C 42-M		C 42-S	C 42-A	245	67	67	56	186
2	C 54	C 54-M		C 54-S	C 54-A	275	82	82	75	191
2 1/2	C 70	C 70-M		C 70-S	C 70-A	325	105	103	94	220
3	C 82	C 82-M		C 82-S	C 82-A	370	116	115	108	263
4	C104	C104-M		C104-S	C104-A	450	151	156	135	320


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES



TB 型

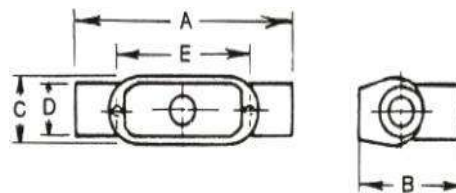


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	TB 16	TB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	TB 16-S	TB 16-A	146	52	30	32	92
3/4	TB 22	TB 22-M		TB 22-S	TB 22-A	150	60	40	38	98
1	TB 28	TB 28-M		TB 28-S	TB 28-A	181	71	47	44	116
1 1/4	TB 36	TB 36-M		TB 36-S	TB 36-A	220	95	59	54	144
1 1/2	TB 42	TB 42-M		TB 42-S	TB 42-A	242	96	67	61	165
2	TB 54	TB 54-M		TB 54-S	TB 54-A	275	110	82	75	190
2 1/2	TB 70	TB 70-M		TB 70-S	TB 70-A	325	145	104	93	223
3	TB 82	TB 82-M		TB 82-S	TB 82-A	375	160	115	108	263
4	TB104	TB104-M		TB104-S	TB104-A	476	205	164	132	341

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

T 型

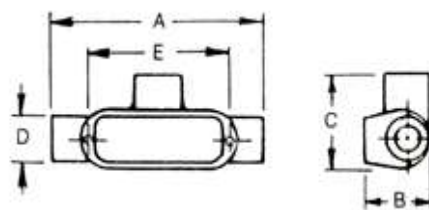

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	T 16	T 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	T 16-S	T 16-A	146	45	58	32	92
3/4	T 22	T 22-M		T 22-S	T 22-A	150	40	58	38	98
1	T 28	T 28-M		T 28-S	T 28-A	180	48	70	44	116
1 1/4	T 36	T 36-M		T 36-S	T 36-A	220	67	85	54	144
1 1/2	T 42	T 42-M		T 42-S	T 42-A	242	67	96	61	165
2	T 54	T 54-M		T 54-S	T 54-A	275	82	110	75	190
2 1/2	T 70	T 70-M		T 70-S	T 70-A	325	102	140	93	223
3	T 82	T 82-M		T 82-S	T 82-A	375	120	160	108	263
4	T104	T104-M		T104-S	T104-A	475	155	210	138	341


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES



X 型

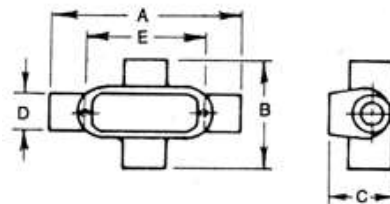


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	X 16	X 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	X 16-S	X 16-A	146	75	45	32	92
3/4	X 22	X 22-M		X 22-S	X 22-A	162	81	48	38	97
1	X 28	X 28-M		X 28-S	X 28-A	185	95	55	44	126
1 1/4	X 36	X 36-M		X 36-S	X 36-A	220	110	67	54	144
1 1/2	X 42	X 42-M		X 42-S	X 42-A	263	132	77	61	186
2	X 54	X 54-M		X 54-S	X 54-A	310	158	95	75	224
2 1/2	X 70	X 70-M		X 70-S	X 70-A	325	178	104	93	223
3	X 82	X 82-M		X 82-S	X 82-A	400	212	128	110	285
4	X104	X104-M		X104-S	X104-A	475	256	155	138	341

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

LBD 型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D	E
1/2	LBD 16	LBD 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	LBD 16-S	LBD16-A	127	60	34	23	88
3/4	LBD 22	LBD 22-M		LBD 22-S	LBD22-A	153	67	40	32	110
1	LBD 28	LBD 28-M		LBD 28-S	LBD28-A	170	80	46	31	117
1 1/4	LBD 36	LBD 36-M		LBD 36-S	LBD36-A	220	125	90	46	183
1 1/2	LBD 42	LBD 42-M		LBD 42-S	LBD42-A	330	140	118	45	297
2	LBD 54	LBD 54-M		LBD 54-S	LBD54-A	322	150	111	56	283
2 1/2	LBD 70	LBD 70-M		LBD 70-S	LBD70-A	431	174	154	69	396
3	LBD 82	LBD 82-M		LBD 82-S	LBD82-A	505	240	147	84	468
4	LBD104	LBD104-M		LBD104-S	LBD104-A	710	310	185	110	680

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

單聯接線盒



1P 接線盒

型式	材質	表面處理	規格			孔徑	厚度 T			備註
			W	L	H					
一般型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	52	92	40	1/2 , 3/4	1.2	1.6	2.0	
一般型	不銹鋼 (SUS304)		52	92	40	1/2 , 3/4	0.7	0.8	1.2	
加深型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	55,60	100	50	1/2 , 3/4 , 1	1.6	2.0		
加深型	不銹鋼 (SUS304)		55,60	100	50	1/2 , 3/4 , 1	0.7	0.8	1.2	2.0
附腳型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	52	92	120,150,180, 200,240	1/2 , 3/4	1.2	1.6	2.0	1.高度為含腳總高 2.附腳材質為黑鐵鍍鋅
附腳型	不銹鋼 (SUS304)		52	92	120,150,180, 200,240	1/2 , 3/4	0.7	0.8	1.2	1.高度為含腳總高 2.附腳材質為黑鐵鍍鋅

蓋板

單聯蓋板	鋁板 & 不銹鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅	雙聯蓋板	鋁板 & 不銹鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅	八角圓蓋板	鋁板 & 不銹鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅		
			鋁製單聯接線盒				
			寬度 W	長度 L	高度 H	厚度 T	備註
			128	79	47	1.0	開口或牙口 可另行訂製

(尺寸表僅供參考；實際尺寸以實體為主)

雙聯&八角接線盒



單位:±3mm

2P 接線盒

型式	材質	表面處理	規格			孔徑	厚度 (T)			備註
			W	L	H					
一般型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	95	100		1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0	
一般型	不銹鋼(SUS304)		95	100	40	1/2, 3/4	0.7	0.8		
加深型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	95	100	50	1/2, 3/4, 1	2.0			



單位:±3mm

八角接線盒

型式	材質	表面處理	規格			孔徑	厚度 (T)			備註
			W	L	H					
一般型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	85	85		1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0	
一般型	不銹鋼(SUS304)		85	85	40	1/2, 3/4	0.7	0.8		
加深型	鋼板；鋁板	電鍍鋅；熱浸鋅	100	100	50,65,75,85	1/2, 3/4, 1	1.2	1.6	2.0	
加深型	不銹鋼(SUS304)		100	100	50,65,70,85	1/2, 3/4, 1	0.7	0.8		

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)




防水等級:PROTECTION DEGREE: IP66

單位:±3mm

型號 Cat No	尺寸 Dimensions (m/m)	材質 Standard Materials	型號 Cat No	尺寸 Dimensions (m/m)	材質 Standard Materials
SF-FRP-01-01	65×60×35	玻璃纖維 強力塑鋼	SF-ABS-01-01	65×60×35	ABS 強力塑鋼
SF-FRP-01-02	100×68×50		SF-ABS-01-02	100×68×50	
SF-FRP-01-03	115×90×55		SF-ABS-01-03	115×90×55	
SF-FRP-01-04	158×90×60		SF-ABS-01-04	158×90×60	
SF-FRP-01-05	160×110×90		SF-ABS-01-05	160×110×90	
SF-FRP-01-06	180×180×70		SF-ABS-01-06	180×180×70	
SF-FRP-01-07	190×190×130		SF-ABS-01-07	190×190×130	
SF-FRP-01-08	200×120×75		SF-ABS-01-08	200×120×75	
SF-FRP-01-09	222×146×80		SF-ABS-01-09	222×146×80	
SF-FRP-01-10	240×159×92		SF-ABS-01-10	240×159×92	
SF-FRP-01-11	248×148×100		SF-ABS-01-11	248×148×100	
SF-FRP-01-12	260×185×95		SF-ABS-01-12	260×185×95	
SF-FRP-01-13	280×190×130		SF-ABS-01-13	280×190×130	
SF-FRP-01-14	380×190×130		SF-ABS-01-14	380×190×130	
SF-FRP-01-15	380×280×130		SF-ABS-01-15	380×280×130	
SF-FRP-01-16	380×190×180		SF-ABS-01-16	380×190×180	

申芳設計之電氣接拉線盒主要用於電氣部件之外殼，以保護它們免受惡劣環境之危害產品，有玻璃纖維強力塑鋼和 ABS 強力塑鋼系列。通過 IP66 防水等級測試貨品，媲美國外、價格低廉、交貨迅速。

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

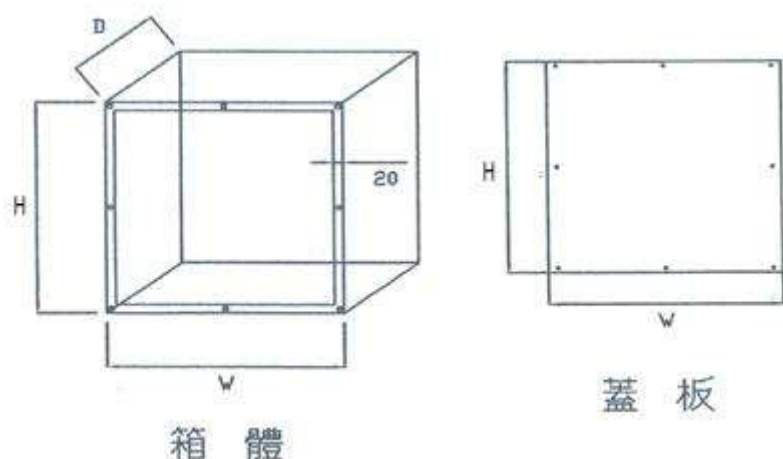

說明：

箱蓋以不銹鋼螺絲固定

(每螺絲間距以不超過30cm為原則，最少須4只)

1.接線盒及拉線盒(含蓋)為鍍鋅鋼板製，以熱浸鍍鋅處理，不銹鋼螺絲固定。

2.為配合現場不同之型式、尺寸將另以訂製品製作。

3.若為露明式安裝，線盒表面再以粉體烤漆塗裝施作。

4.材質:鋼板、304 或 316

單位:±3mm

項次	W (mm)	H (mm)	D (mm)	厚度 (mm)	備註
1	150	100	70	2.0	
2	150	100	100	2.0	
3	200	100	100	2.0	
4	200	150	100	2.0	
5	200	200	150	2.0	
6	300	150	100	2.0	
7	300	200	100	2.0	
8	300	300	100	2.0	
9	300	300	150	2.0	
10	400	200	100	2.0	
11	400	300	100	2.0	
12	400	300	150	2.0	
13	400	400	150	2.0	
14	500	300	100	2.0	
15	500	500	150	2.0	
16	600	400	100	2.0	
17	600	600	150	2.0	
18	700	300	100	2.0	
19	700	500	150	2.0	
20	700	700	150	2.0	
21	700	700	200	2.0	
22	800	500	200	2.0	
23	800	800	300	2.0	
24	900	500	200	2.0	
25	900	800	300	2.0	
26	1000	500	200	2.0	
27	1000	800	300	2.0	
28	1200	500	200	2.0	
29	1200	800	300	2.0	
30	1500	600	300	2.0	
31	1500	1000	300	2.0	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FL 型

FL TYPE




規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FL 16	FL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FL 16-S	FL 16-A	48	44	22	16
3/4	FL 22	FL 22-M		FL 22-S	FL 22-A	48	44	22	18
1	FL 28	FL 28-M		FL 28-S	FL 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

FR 型

FR TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FR 16	FR 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FR 16-S	FR 16-A	48	44	22	16
3/4	FR 22	FR 22-M		FR 22-S	FR 22-A	48	44	22	18
1	FR 28	FR 28-M		FR 28-S	FR 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FB 型

FB TYPE




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FB 16	FB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FB 16-S	FB 16-A	48	44	22	16
3/4	FB 22	FB 22-M		FB 22-S	FB 22-A	48	44	22	18
1	FB 28	FB 28-M		FB 28-S	FB 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

FEB 型

FEB TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FEB 16	FEB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FEB 16-S	FEB 16-A	48	44	22	16
3/4	FEB 22	FEB 22-M		FEB 22-S	FEB 22-A	48	44	22	18
1	FEB 28	FEB 28-M		FEB 28-S	FEB 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FC 型

FC TYPE



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FC 16	FC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FC 16-S	FC 16-A	48	44	22	16
3/4	FC 22	FC 22-M		FC 22-S	FC 22-A	48	44	22	18
1	FC 28	FC 28-M		FC 28-S	FC 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

FEC 型

FEC TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FEC 16	FEC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FEC 16-S	FEC 16-A	48	44	22	16
3/4	FEC 22	FEC 22-M		FEC 22-S	FEC 22-A	48	44	22	18
1	FEC 28	FEC 28-M		FEC 28-S	FEC 28-A	48	44	25	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FCT 型

FCT TYPE




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FCT 16	FCT 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FCT 16-S	FCT 16-A	48	44	22	16
3/4	FCT 22	FCT 22-M		FCT 22-S	FCT 22-A	48	44	22	18
1	FCT 28	FCT 28-M		FCT 28-S	FCT 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

FX 型

FX TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FX 16	FX 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FX 16-S	FX 16-A	48	44	22	16
3/4	FX 22	FX 22-M		FX 22-S	FX 22-A	48	44	22	18
1	FX 28	FX 28-M		FX 28-S	FX 28-A	48	44	22	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

開關接線盒


CAST DEVICE BOXES



FS 型

FS TYPE

(訂製品)



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FS16	FS16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FS16-S	FS 16-A	48	44	22	16
3/4	FS 22	FS 22-M		FS 22-S	FS 22-A	48	44	22	18

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

FES 型

FES TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	FES 16	FES 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FES 16-S	FES 16-A	48	44	22	16
3/4	FES 22	FES 22-M		FES 22-S	FES 22-A	48	44	22	18
1	FES 28	FES 28-M		FES 28-S	FES 28-A	48	44	25	22

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



FET 型 (訂製品)	FESD 型 (訂製品)
FT 型 (訂製品)	FCD 型 (訂製品)
FSA 型 (訂製品)	FCA 型 (訂製品)
FCC 型 (訂製品)	FLA 型 (訂製品)

單位:±3mm

規格 Size (IN)	材質 Stainless Steel	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions				備註 Remarks
			A	B	C	D	
1/2	鑄鐵合金 Feraloy Iron	電鍍鋅 Zinc Electroplate	48	44	22	16	其它材質: 鋁合金 Alluminum Alloy 鑄不銹鋼 CF8 Stainless steel (SUS304,316)
3/4	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	熱浸鋅 H.D. Galvanize	48	44	22	18	
1	球墨鑄鐵 Ductile Iron	達克銹 Dacrotizing	48	44	22	22	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GA 型

GA TYPE





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GA 16	GA 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GA 16-S	GA 16-A	90	57	18	22
3/4	GA 22	GA 22-M		GA 22-S	GA 22-A	90	60	18	22
1	GA 28	GA 28-M		GA 28-S	GA 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GA 36	GA 36-M		GA 36-S	GA 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GA 42	GA 42-M		GA 42-S	GA 42-A	145	106	32	30
2	GA 54	GA 54-M		GA 54-S	GA 54-A	145	106	35	30

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

GC 型

GC TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GC 16	GC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GC 16-S	GC 16-A	90	57	18	22
3/4	GC 22	GC 22-M		GC 22-S	GC 22-A	90	60	18	22
1	GC 28	GC 28-M		GC 28-S	GC 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GC 36	GC 36-M		GC 36-S	GC 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GC 42	GC 42-M		GC 42-S	GC 42-A	145	106	32	30
2	GC 54	GC 54-M		GC 54-S	GC 54-A	145	106	35	30

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GL 型

GL TYPE





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless steel (SUS304,316)	鋁合金 Alluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GL 16	GL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GL 16-S	GL 16-A	90	57	18	22
3/4	GL 22	GL 22-M		GL 22-S	GL 22-A	90	60	18	22
1	GL 28	GL 28-M		GL 28-S	GL 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GL 36	GL 36-M		GL 36-S	GL 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GL 42	GL 42-M		GL 42-S	GL 42-A	145	106	32	30
2	GL 54	GL 54-M		GL 54-S	GL 54-A	145	106	35	30

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

GT 型

GT TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless steel (SUS304,316)	鋁合金 Alluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GT 16	GT 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GT 16-S	GT 16-A	90	57	18	22
3/4	GT 22	GT 22-M		GT 22-S	GT 22-A	90	60	18	22
1	GT 28	GT 28-M		GT 28-S	GT 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GT 36	GT 36-M		GT 36-S	GT 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GT 42	GT 42-M		GT 42-S	GT 42-A	145	106	32	30
2	GT 54	GT 54-M		GT 54-S	GT 54-A	145	106	35	30
2 1/2	GT 70	GT 70-M		GT 70-S	GT 70-A	145	123	50	35
3	GT 82	GT 82-M		GT 82-S	GT 82-A	175	141	58	43

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GX 型

GX TYPE



單位:±3mm



規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GX 16	GX 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GX 16-S	GX 16-A	90	57	18	22
3/4	GX 22	GX 22-M		GX 22-S	GX 22-A	90	60	18	22
1	GX 28	GX 28-M		GX 28-S	GX 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GX 36	GX 36-M		GX 36-S	GX 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GX 42	GX 42-M		GX 42-S	GX 42-A	145	106	32	30
2	GX 54	GX 54-M		GX 54-S	GX 54-A	145	106	35	30
2 1/2	GX 70	GX 70-M		GX 70-S	GX 70-A	145	123	50	35
3	GX 82	GX 82-M		GX 82-S	GX 82-A	175	141	58	43

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

GN 型

GN TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鑄不銹鋼 CF8 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	GN 16	GN 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	GN 16-S	GN 16-A	90	57	18	22
3/4	GN 22	GN 22-M		GN 22-S	GN 22-A	90	60	18	22
1	GN 28	GN 28-M		GN 28-S	GN 28-A	90	67	23	23
1 1/4	GN 36	GN 36-M		GN 36-S	GN 36-A	108	73	30	23
1 1/2	GN 42	GN 42-M		GN 42-S	GN 42-A	145	106	32	30
2	GN 54	GN 54-M		GN 54-S	GN 54-A	145	106	35	30

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GB 型 (訂製品)	GD 型 (訂製品)	GW 型 (訂製品)	GM 型 (訂製品)


單位:±3mm

規格 Size (IN)	材質 Stainless Steel	表面處理 Standard Finishes	A	B	C	D	備註 Remarks
1/2	鑄鐵合金 Feraloy Iron 可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	90	57	18	22	其它材質: 鋁合金 Alluminum Alloy 鑄不銹鋼 CF8 Stainless steel (SUS304,316)
3/4			90	60	18	22	
1			90	67	23	22	
1 1/4			108	73	30	23	
1 1/2			145	106	32	30	
2			145	106	35	30	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

接線匣 (訂製品)

PULL BOXES

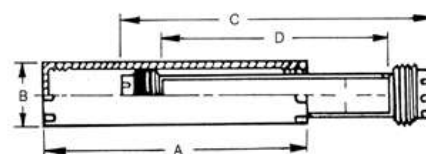

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	LSC 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	LSC 16-A	250	60	406	152
3/4	LSC 22		LSC 22-A	250	60	406	152
1	LSC 28		LSC 28-A	355	81	603	250
1-1/4	LSC 36		LSC 36-A	355	81	603	250
1-1/2	LSC 42		LSC 42-A	552	125	952	406
2	LSC 54		LSC 54-A	552	125	952	406
2-1/2	LSC 70		LSC 70-A	752	143	1358	610
3	LSC 82		LSC 82-A	752	143	1358	610
4	LSC104		LSC104-A	1150	184	2098	965

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

圓型密封接線盒

CIRCULAR SURFACE BOXES




TYPE:WGA

TYPE:WGC

TYPE:WGL

TYPE:WGT

TYPE:WGX



單位:±3mm


尺寸 Dimensions	WG 1/2	WG 3/4	WG 1	WG 1 1/4	WG 1 1/2	WG 2
A	89	89	100	114	114	140
P	73	73	84	96	96	122
H	41	41	45	56	71	86
L	18	20	20	25	25	25
D	28	35	42	50	60	72
S	16	22	29	36	45	56
重量(g)	525	605	700	1020	1500	1800

材質: 鑄鐵合金、韌鐵 (表面處理: 電鍍鋅、熱浸鋅、熱噴鋅)、鋁合金
蓋板: 鋁板、SUS304、鑄鐵平蓋、鑄鐵牙蓋 3/4"

氣密燈穿線匣 GH 型

CAST OUTLET BOXES

單位:±3mm





規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B	C	D
1/2	GH 16	GH 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize otizing	42	115	120	77
3/4	GH 22	GH 22-M		42	115	120	77
1	GH 28	GH 28-M		56	126	132	95

氣密燈穿線匣 GS 型

CAST OUTLET BOXES

單位:±3mm



規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B	C	D
1/2	GS 16	GS 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize otizing	42	115	120	61
3/4	GS 22	GS 22-M		42	115	120	61
1	GS 28	GS 28-M		56	126	132	73

(尺寸表僅供參考; 實際尺寸以實體為主)

密封匣

SEALING FITTINGS




EYS 型

EYS TYPE



1/2"~1"



1-1/4"~4"
EYSB 1/2"~1"



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	EYS 16	EYS 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	EYS 16-A	84	31	41
3/4	EYS 22	EYS 22-M		EYS 22-A	95	38	48
1	EYS 28	EYS 28-M		EYS 28-A	111	46	60
1 1/4	EYS 36	EYS 36-M		EYS 36-A	129	53	45
1 1/2	EYS 42	EYS 42-M		EYS 42-A	144	61	52
2	EYS 54	EYS 54-M		EYS 54-A	164	78	59
2 1/2	EYS 70	EYS 70-M		EYS 70-A	195	90	68
3	EYS 82	EYS 82-M		EYS 82-A	216	107	84
4	EYS104	EYS104-M		EYS104-A	250	130	94


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

EYM 型

EYM TYPE



1/2"~1"



1-1/4"~4"



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	EYM 16	EYM16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	EYM16-A	84	31	41
3/4	EYM 22	EYM22-M		EYM22-A	95	38	48
1	EYM 28	EYM28-M		EYM28-A	111	46	60
1 1/4	EYM 36	EYM36-M		EYM36-A	129	53	45
1 1/2	EYM 42	EYM42-M		EYM42-A	144	61	52
2	EYM 54	EYM54-M		EYM54-A	164	78	59
2 1/2	EYM 70	EYM70-M		EYM70-A	195	90	68
3	EYM 82	EYM82-M		EYM82-A	216	107	84
4	EYM104	EYM104-M		EYM104-A	250	130	94

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

密封匣

SEALING FITTINGS



EYD 型

EYD TYPE


(排放栓另購)



1/2"~1"



1-1/4"~4"



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	EYD 16	EYD 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	EYD 16-A	85	31	41
3/4	EYD 22	EYD 22-M		EYD 22-A	94	38	48
1	EYD 28	EYD 28-M		EYD 28-A	112	46	60
1 1/4	EYD 36	EYD 36-M		EYD 36-A	130	53	84
1 1/2	EYD 42	EYD 42-M		EYD 42-A	144	61	85
2	EYD 54	EYD 54-M		EYD 54-A	164	78	114
2 1/2	EYD 70	EYD 70-M		EYD 70-A	195	90	120
3	EYD 82	EYD 82-M		EYD 82-A	213	109	138
4	EYD104	EYD104-M		EYD104-A	250	134	164

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

EYDM 型

EYDM TYPE

(排放栓另購)



規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	EYDM 16	EYDM16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	EYDM16-A	85	31	41
3/4	EYDM 22	EYDM22-M		EYDM22-A	94	38	48
1	EYDM 28	EYDM28-M		EYDM28-A	112	46	60
1 1/4	EYDM 36	EYDM36-M		EYDM36-A	130	53	84
1 1/2	EYDM 42	EYDM42-M		EYDM42-A	144	61	85
2	EYDM 54	EYDM54-M		EYDM54-A	164	76	114
2 1/2	EYDM 70	EYDM70-M		EYDM70-A	195	90	120
3	EYDM 82	EYDM82-M		EYDM82-A	213	109	138
4	EYDM104	EYDM104-M		EYDM104-A	250	134	164

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

密封匣


SEALING FITTINGS



YZ 型

YZ TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	YZ 16	YZ 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	YZ 16-A	106	92	64
3/4	YZ 22	YZ 22-M		YZ 22-A	120	100	64
1	YZ 28	YZ 28-M		YZ 28-A	125	101	76
1 1/4	YZ 36	YZ 36-M		YZ 36-A	129	112	76
1 1/2	YZ 42	YZ 42-M		YZ 42-A	142	116	83
2	YZ 54	YZ 54-M		YZ 54-A	180	137	132
2 1/2	YZ 70	YZ 70-M		YZ 70-A	202	149	132
3	YZ 82	YZ 82-M		YZ 82-A	219	165	150
4	YZ104	YZ104-M		YZ104-A	230	220	168

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

YZM 型

YZM TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	YZM 16	YZM16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	YZM16-A	106	92	64
3/4	YZM 22	YZM22-M		YZM22-A	120	100	64
1	YZM 28	YZM28-M		YZM28-A	125	101	76
1 1/4	YZM 36	YZM36-M		YZM36-A	129	112	76
1 1/2	YZM 42	YZM42-M		YZM42-A	142	116	83
2	YZM 54	YZM54-M		YZM54-A	180	137	132
2 1/2	YZM 70	YZM70-M		YZM70-A	202	149	132
3	YZM 82	YZM82-M		YZM82-A	219	165	150
4	YZM104	YZM104-M		YZM104-A	230	220	168

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件


CONDUIT FITTINGS



90° 彎頭

90° ELBOWS

(訂製品)



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A
1/2	EL 16	EL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	EL 16-A	39
3/4	EL 22	EL 22-M		EL 22-A	41
1	EL 28	EL 28-M		EL 28-A	51
1 1/4	EL 36	EL 36-M		EL 36-A	57
1 1/2	EL 42	EL 42-M		EL 42-A	64
2	EL 54	EL 54-M		EL 54-A	77

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

45° 彎頭

45° ELBOWS

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A
1/2	ELF 16	ELF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	ELF 16-A	30
3/4	ELF 22	ELF 22-M		ELF 22-A	35
1	ELF 28	ELF 28-M		ELF 28-A	42
1 1/4	ELF 36	ELF 36-M		ELF 36-A	45
1 1/2	ELF 42	ELF 42-M		ELF 42-A	49
2	ELF 54	ELF 54-M		ELF 54-A	57

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



90° 內外絲彎頭

90° M-F ELBOWS



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A
1/2	ELMF 16	ELMF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	ELMF 16-A	39
3/4	ELMF 22	ELMF 22-M		ELMF 22-A	41
1	ELMF 28	ELMF 28-M		ELMF 28-A	51
1 1/4	ELMF 36	ELMF 36-M		ELMF 36-A	57 (訂製品)
1 1/2	ELMF 42	ELMF 42-M		ELMF 42-A	64 (訂製品)
2	ELMF 54	ELMF 54-M		ELMF 54-A	77 (訂製品)
1/2 × 3/4	ELMF 1622	ELMF 1622-M		ELMF 1622-A	41

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

90° 外絲彎頭

90° M-M ELBOWS

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A
1/2	ELM 16	ELM 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鋁 Dacrotizing	ELM 16-A	39
3/4	ELM 22	ELM 22-M		ELM 22-A	41
1	ELM 28	ELM 28-M		ELM 28-A	51
1 1/4	ELM 36	ELM 36-M		ELM 36-A	57
1 1/2	ELM 42	ELM 42-M		ELM 42-A	64
2	ELM 50	ELM 50-M		ELM 50-A	77


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件

CONDUIT FITTINGS



90° 內外牙由任
90° M-F UNION
(訂製品)

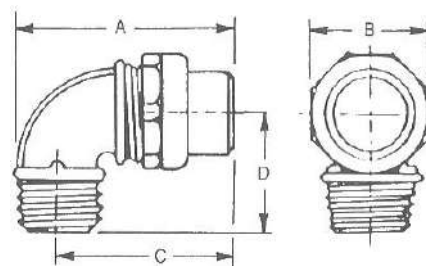



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	UNL 16	UNL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize	UNL 16-A	68	35	52	37
3/4	UNL 22	UNL 22-M		UNL 22-A	48	41	57	41

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

內絲由任管節 UC (訂製品)

UNION COUPLINGS

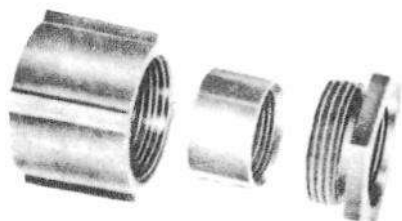

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B
1/2	UC 16	UC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize	UC 16-A	38	40
3/4	UC 22	UC 22-M		UC 22-A	40	46
1	UC 28	UC 28-M		UC 28-A	43.5	52
1 1/4	UC 36	UC 36-M		UC 36-A	48	60
1 1/2	UC 42	UC 42-M		UC 42-A	53	71
2	UC 54	UC 54-M		UC 54-A	60	90
2 1/2	UC 70	UC 70-M		UC 70-A	71	108
3	UC 82	UC 82-M		UC 82-A	74	127
4	UC 104	UC 104-M		UC 104-A	85	157

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

危險區圖

Hazardous Locations

CLASSES	DIVISIONS	GROUPS
Class I Gas	1 Normal	ABCD
Class II Dust	2 Abnormal	EFG
Class III Fibers		


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內絲大小接頭

REDUCING
COUPLINGS-REC TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金&鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
3/4-1/2	REC 2216	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	REC 2216-S	REC 2216-A	47	40
1-1/2	REC 2816		REC 2816-S	REC 2816-A	52	53
1-3/4	REC 2822		REC 2822-S	REC 2822-A	52	53
1 1/4-1/2	REC 3616		REC 3616-S	REC 3616-A	53	58
1 1/4-3/4	REC 3622		REC 3622-S	REC 3622-A	53	58
1 1/4-1	REC 3628		REC 3628-S	REC 3628-A	53	58
1 1/2-1/2	REC 4216		REC 4216-S	REC 4216-A	59	70
1 1/2-3/4	REC 4222		REC 4222-S	REC 4222-A	59	70
1 1/2-1	REC 4228		REC 4228-S	REC 4228-A	59	70
1 1/2-1 1/4	REC 4236		REC 4236-S	REC 4236-A	59	70
2 -1/2	REC 5416		REC 5416-S	REC 5416-A	64	76
2-3/4	REC 5422		REC 5422-S	REC 5422-A	64	76
2-1	REC 5428		REC 5428-S	REC 5428-A	67	76
2-1 1/4	REC 5436		REC 5436-S	REC 5436-A	67	76
2-1 1/2	REC 5442		REC 5442-S	REC 5442-A	69	76
2 1/2-1/2	REC 7016		REC 7016-S	REC 7016-A	75	95
2 1/2-3/4	REC 7022		REC 7022-S	REC 7022-A	75	95
2 1/2-1	REC 7028		REC 7028-S	REC 7028-A	78	95
2 1/2-1 1/4	REC 7036		REC 7036-S	REC 7036-A	78	95
2 1/2-1 1/2	REC 7042		REC 7042-S	REC 7042-A	80	95
2 1/2-2	REC 7054		REC 7054-S	REC 7054-A	80	95
3-1/2	REC 8216		REC 8216-S	REC 8216-A	80	115
3-3/4	REC 8222		REC 8222-S	REC 8222-A	80	115
3-1	REC 8228		REC 8228-S	REC 8228-A	80	115
3-1 1/4	REC 8236		REC 8236-S	REC 8236-A	80	115
3-1 1/2	REC 8242		REC 8242-S	REC 8242-A	80	115
3-2	REC 8254		REC 8254-S	REC 8254-A	85	115
3-2 1/2	REC 8270		REC 8270-S	REC 8270-A	85	115
4-1/2	REC 10416		REC 10416-S	REC 10416-A	85	140
4-3/4	REC 10422		REC 10422-S	REC 10422-A	85	140
4-1	REC 10428		REC 10428-S	REC 10428-A	85	140
4-1 1/4	REC 10436		REC 10436-S	REC 10436-A	85	140
4-1 1/2	REC 10442		REC 10442-S	REC 10442-A	89	140
4-2	REC 10454		REC 10454-S	REC 10454-A	89	140
4-2 1/2	REC 10470		REC 10470-S	REC 10470-A	89	140
4-3	REC 10482		REC 10482-S	REC 10482-A	90	140

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內外絲放大接頭

ENLARGERS—ME TYPE



※特殊各國牙規如 PG 牙、MM 牙皆可訂製

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金&鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
3/4 -1/2	ME 1622	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	ME 1622-S	ME 1622-A	43	39
1 - 1/2	ME 1628		ME 1628-S	ME 1628-A	50	45
1 -3/4	ME 2228		ME 2228-S	ME 2228-A	50	47
1 1/4-1/2	ME 1636		ME 1636-S	ME 1636-A	54	58
1 1/4-3/4	ME 2236		ME 2236-S	ME 2236-A	54	58
1 1/4-1	ME 2836		ME 2836-S	ME 2836-A	60	59
1 1/2-1/2	ME 1642		ME 1642-S	ME 1642-A	48	71
1 1/2-3/4	ME 2242		ME 2242-S	ME 2242-A	48	71
1 1/2-1	ME 2842		ME 2842-S	ME 2842-A	48	71
1 1/2-1 1/4	ME 3642		ME 3642-S	ME 3642-A	48	71
2 -1/2	ME 1654		ME 1654-S	ME 1654-A	57	76
2 -3/4	ME 2254		ME 2254-S	ME 2254-A	57	76
2 -1	ME 2854		ME 2854-S	ME 2854-A	57	76
2 -1 1/4	ME 3654		ME 3654-S	ME 3654-A	57	76
2 -1 1/2	ME 4254		ME 4254-S	ME 4254-A	57	76
2 1/2-1/2	ME 1670		ME 1670-S	ME 1670-A	74	98
2 1/2-3/4	ME 2270		ME 2270-S	ME 2270-A	74	98
2 1/2-1	ME 2870		ME 2870-S	ME 2870-A	74	98
2 1/2-1 1/4	ME 3670		ME 3670-S	ME 3670-A	74	98
2 1/2-1 1/2	ME 4270		ME 4270-S	ME 4270-A	74	98
2 1/2-2	ME 5470		ME 5470-S	ME 5470-A	74	98
3 -1/2	ME 1682		ME 1682-S	ME 1682-A	72	108
3 -3/4	ME 2282		ME 2282-S	ME 2282-A	72	108
3 -1	ME 2882		ME 2882-S	ME 2882-A	72	108
3 -1 1/4	ME 3682		ME 3682-S	ME 3682-A	72	108
3 -1 1/2	ME 4282		ME 4282-S	ME 4282-A	72	108
3 -2	ME 5482		ME 5482-S	ME 5482-A	72	108
3 -2 1/2	ME 7082		ME 7082-S	ME 7082-A	72	108
4 -1/2	ME 16104		ME 16104-S	ME 16104-A	78	142
4 -3/4	ME 22104		ME 22104-S	ME 22104-A	78	142
4 -1	ME 28104		ME 28104-S	ME 28104-A	78	142
4 -1 1/4	ME 36104		ME 36104-S	ME 36104-A	78	142
4 -1 1/2	ME 42104		ME 42104-S	ME 42104-A	78	142
4 -2	ME 54104		ME 54104-S	ME 54104-A	78	142
4 -2 1/2	ME 70104		ME 70104-S	ME 70104-A	78	142
4 -3	ME 82104		ME 82104-S	ME 82104-A	78	142

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內外牙接頭

REDUCERS—RE TYPE



※3/2", 5"為訂製品

單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金&鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
3/4 -1/2	RE 2216	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	RE 2216-S	RE 2216-A	17	26
1 - 1/2	RE 2816		RE 2816-S	RE 2816-A	19	33
1 -3/4	RE 2822		RE 2822-S	RE 2822-A	19	33
1 1/4-1/2	RE 3616		RE 3616-S	RE 3616-A	23	41
1 1/4-3/4	RE 3622		RE 3622-S	RE 3622-A	23	41
1 1/4-1	RE 3628		RE 3628-S	RE 3628-A	23	41
1 1/2-1/2	RE 4216		RE 4216-S	RE 4216-A	23	48
1 1/2-3/4	RE 4222		RE 4222-S	RE 4222-A	23	48
1 1/2-1	RE 4228		RE 4228-S	RE 4228-A	23	48
1 1/2-1 1/4	RE 4236		RE 4236-S	RE 4236-A	23	48
2 -1/2	RE 5416		RE 5416-S	RE 5416-A	24	59
2 -3/4	RE 5422		RE 5422-S	RE 5422-A	24	59
2 -1	RE 5428		RE 5428-S	RE 5428-A	24	59
2 -1 1/4	RE 5436		RE 5436-S	RE 5436-A	24	59
2 -1 1/2	RE 5442		RE 5442-S	RE 5442-A	24	59
2 1/2-1/2	RE 7016		RE 7016-S	RE 7016-A	33	74
2 1/2-3/4	RE 7022		RE 7022-S	RE 7022-A	33	74
2 1/2-1	RE 7028		RE 7028-S	RE 7028-A	33	74
2 1/2-1 1/4	RE 7036		RE 7036-S	RE 7036-A	33	74
2 1/2-1 1/2	RE 7042		RE 7042-S	RE 7042-A	33	74
2 1/2-2	RE 7054		RE 7054-S	RE 7054-A	33	74
3 -1/2	RE 8216		RE 8216-S	RE 8216-A	33	88
3 -3/4	RE 8222		RE 8222-S	RE 8222-A	33	88
3 -1	RE 8228		RE 8228-S	RE 8228-A	33	88
3 -1 1/4	RE 8236		RE 8236-S	RE 8236-A	33	88
3 -1 1/2	RE 8242		RE 8242-S	RE 8242-A	33	88
3 -2	RE 8254		RE 8254-S	RE 8254-A	33	88
3 -2 1/2	RE 8270		RE 8270-S	RE 8270-A	33	88
4 -1/2	RE 10416		RE 10416-S	RE 10416-A	35	110
4 -3/4	RE 10422		RE 10422-S	RE 10422-A	35	110
4 -1	RE 10428		RE 10428-S	RE 10428-A	35	110
4 -1 1/4	RE 10436		RE 10436-S	RE 10436-A	35	110
4 -1 1/2	RE 10442		RE 10442-S	RE 10442-A	35	110
4 -2	RE 10454		RE 10454-S	RE 10454-A	35	110
4 -2 1/2	RE 10470		RE 10470-S	RE 10470-A	35	110
4 -3	RE 10482		RE 10482-S	RE 10482-A	35	110

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



內外牙縮小接頭

ADAPTERS—FR TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金&鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
3/4 -1/2	FR 2216	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	FR 2216-S	FR 2216-A	29	24
1 - 1/2	FR 2816		FR 2816-S	FR 2816-A	38	27
1 -3/4	FR 2822		FR 2822-S	FR 2822-A	38	25
1 1/4-1/2	FR 3616		FR 3616-S	FR 3616-A	47	30
1 1/4-3/4	FR 3622		FR 3622-S	FR 3622-A	47	30
1 1/4-1	FR 3628		FR 3628-S	FR 3628-A	47	30
1 1/2-1/2	FR 4216		FR 4216-S	FR 4216-A	52	33
1 1/2-3/4	FR 4222		FR 4222-S	FR 4222-A	52	33
1 1/2-1	FR 4228		FR 4228-S	FR 4228-A	52	33
1 1/2-1 1/4	FR 4236		FR 4236-S	FR 4236-A	52	33
2 -1/2	FR 5416		FR 5416-S	FR 5416-A	64	35
2 -3/4	FR 5422		FR 5422-S	FR 5422-A	64	35
2 -1	FR 5428		FR 5428-S	FR 5428-A	64	35
2 -1 1/4	FR 5436		FR 5436-S	FR 5436-A	64	35
2 -1 1/2	FR 5442		FR 5442-S	FR 5442-A	64	35
2 1/2-1/2	FR 7016		FR 7016-S	FR 7016-A	85	36
2 1/2-3/4	FR 7022		FR 7022-S	FR 7022-A	85	36
2 1/2-1	FR 7028		FR 7028-S	FR 7028-A	85	36
2 1/2-1 1/4	FR 7036		FR 7036-S	FR 7036-A	85	36
2 1/2-1 1/2	FR 7042		FR 7042-S	FR 7042-A	85	36
2 1/2-2	FR 7054		FR 7054-S	FR 7054-A	85	36
3 -1/2	FR 8216		FR 8216-S	FR 8216-A	101	45
3 -3/4	FR 8222		FR 8222-S	FR 8222-A	101	45
3 -1	FR 8228		FR 8228-S	FR 8228-A	101	45
3 -1 1/4	FR 8236		FR 8236-S	FR 8236-A	101	45
3 -1 1/2	FR 8242		FR 8242-S	FR 8242-A	101	45
3 -2	FR 8254		FR 8254-S	FR 8254-A	101	45
3 -2 1/2	FR 8270		FR 8270-S	FR 8270-A	101	45
4 -1/2	FR 10416		FR 10416-S	FR 10416-A	128	48
4 -3/4	FR 10422		FR 10422-S	FR 10422-A	128	48
4 -1	FR 10428		FR 10428-S	FR 10428-A	128	48
4 -1 1/4	FR 10436		FR 10436-S	FR 10436-A	128	48
4 -1 1/2	FR 10442		FR 10442-S	FR 10442-A	128	48
4 -2	FR 10454		FR 10454-S	FR 10454-A	128	48
4 -2 1/2	FR 10470		FR 10470-S	FR 10470-A	128	48
4 -3	FR 10482		FR 10482-S	FR 10482-A	128	48

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內絲管節

COUPLINGS

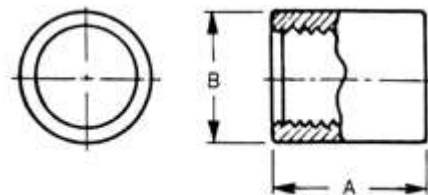

單位:±3mm


規格 Size (IN)	鋼 steel		不鏽鋼 StAINLESS STEEL (SUS304, SUS316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
1/2	CPL 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	CPL 16-S	CPL 16-A	38	26
3/4	CPL 22		CPL 22-S	CPL 22-A	42	32
1	CPL 28		CPL 28-S	CPL 28-A	47	39
1 1/4	CPL 36		CPL 36-S	CPL 36-A	53	49
1 1/2	CPL 42		CPL 42-S	CPL 42-A	55	56
2	CPL 54		CPL 54-S	CPL 54-A	56	69
2 1/2	CPL 70		CPL 70-S	CPL 70-A	68	83
3	CPL 82		CPL 82-S	CPL 82-A	77	98
4	CPL 104		CPL 104-S	CPL 104-A	87	127

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管彎管

NORMAL BENDS

※訂製品：SUS316、鋁合金



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鋼 Steel		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	A	B	C
1/2	NB 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	50	18	150
3/4	NB 22		50	18	155
1	NB 28		50	20	160
1 1/4	NB 36		70	25	180
1 1/2	NB 42		70	25	210
2	NB 54		90	30	290
2 1/2	NB 70		100	30	350
3	NB 82		120	40	360
4	NB 104		300	40	630

不鏽鋼 Stainless Steel	
型號 Cat. No.	材質 Standard Materials
NB 16-S	SUS 304
NB 22-S	
NB 28-S	
NB 36-S	
NB 42-S	
NB 54-S	
NB 70-S	
NB 82-S	
NB 104-S	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件

CONDUIT FITTINGS



單位:±3mm

外絲短管


SHORT NIPPLES



規格 Size (IN)	鋼 Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless steel (SUS304.316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	L	B
1/2	NIP 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	NIP 16-S	NIP 16-A	21	30	16
3/4	NIP 22		NIP 22-S	NIP 22-A	26	30	13
1	NIP 28		NIP 28-S	NIP 28-A	33	30	13
1 1/4	NIP 36		NIP 36-S	NIP 36-A	42	33	14
1 1/2	NIP 42		NIP 42-S	NIP 42-A	48	33	14
2	NIP 54		NIP 54-S	NIP 54-A	60	35	15
2 1/2	NIP 70		NIP 70-S	NIP 70-A	73	63	23
3	NIP 82		NIP 82-S	NIP 82-A	88	60	23
4	NIP 104		NIP 104-S	NIP 104-A	114	76	25

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

單位:±3mm



規格 Size (IN)	鋼 Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless steel (SUS304.316)	鋁合金 Aluminum Alloy	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	L	B
1/2	NIP 16-1	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	NIP 16 -1S	NIP 16 -1A	21	30	13
	NIP 16-2		NIP 16 -2S	NIP 16 -2A	21	50	13
	NIP 16-3		NIP 16 -3S	NIP 16 -3A	21	70	13
3/4	NIP 22-1		NIP 22 -1S	NIP 22 -1A	26	30	13
	NIP 22-2		NIP 22 -2S	NIP 22 -2A	26	50	13
	NIP 22-3		NIP 22 -3S	NIP 22 -3A	26	70	13
1	NIP 28-1		NIP 28 -1S	NIP 28 -1A	33	30	13
	NIP 28-2		NIP 28 -2S	NIP 28 -2A	33	50	13
	NIP 28-3		NIP 28 -3S	NIP 28 -3A	33	70	13
1 1/4	NIP 36-1		NIP 36 -1S	NIP 36 -1A	42	50	15
	NIP 36-2		NIP 36 -2S	NIP 36 -2A	42	76	15
	NIP 36-3		NIP 36 -3S	NIP 36 -3A	42	101	15
1 1/2	NIP 42-1		NIP 42 -1S	NIP 42 -1A	48	50	18
	NIP 42-2		NIP 42 -2S	NIP 42 -2A	48	76	18
	NIP 42-3		NIP 42 -3S	NIP 42 -3A	48	101	18
2	NIP 54-1		NIP 54 -1S	NIP 54 -1A	60	50	20
	NIP 54-2		NIP 54 -2S	NIP 54 -2A	60	76	20
	NIP 54-3		NIP 54 -3S	NIP 54 -3A	60	101	20
2 1/2	NIP 70-1		NIP 70 -1S	NIP 70 -1A	73	60	23
	NIP 70-2		NIP 70 -2S	NIP 70 -2A	73	101	23
	NIP 70-3		NIP 70 -3S	NIP 70 -3A	73	127	23
3	NIP 82-1		NIP 82 -1S	NIP 82 -1A	88	60	25
	NIP 82-2		NIP 82 -2S	NIP 82 -2A	88	101	25
	NIP 82-3		NIP 82 -3S	NIP 82 -3A	88	127	25
4	NIP 104-1		NIP 104 -1S	NIP 104 -1A	114	90	25
	NIP 104-2		NIP 104 -2S	NIP 104 -2A	114	127	25
	NIP 104-3		NIP 104 -3S	NIP 104 -3A	114	152	25

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內外牙由任 (UNY)

M-F UNIONS

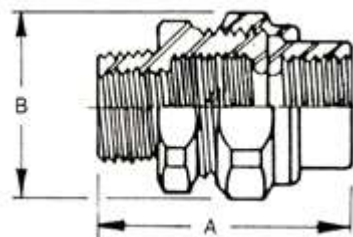


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 & 鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
1/2	UNY 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	UNY 16-S	UNY 16-A	50	42
3/4	UNY 22		UNY 22-S	UNY 22-A	61	48
1	UNY 28		UNY 28-S	UNY 28-A	69	56
1 1/4	UNY 36		UNY 36-S	UNY 36-A	76	67
1 1/2	UNY 42		UNY 42-S	UNY 42-A	86	81
2	UNY 54		UNY 54-S	UNY 54-A	96	90
2 1/2	UNY 70		UNY 70-S	UNY 70-A	109	110
3	UNY 82		UNY 82-S	UNY 82-A	123	125
4	UNY 104		UNY 104-S	UNY 104-A	135	162

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

內牙由任 (UNF)

FEMALE UNIONS



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 & 鋼 Feraloy Iron & Steel	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
1/2	UNF 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	UNF 16-S	UNF 16-A	40	42
3/4	UNF 22		UNF 22-S	UNF 22-A	48	48
1	UNF 28		UNF 28-S	UNF 28-A	53	56
1 1/4	UNF 36		UNF 36-S	UNF 36-A	56	67
1 1/2	UNF 42		UNF 42-S	UNF 42-A	65	81
2	UNF 54		UNF 54-S	UNF 54-A	72	90
2 1/2	UNF 70		UNF 70-S	UNF 70-A	83	110
3	UNF 82		UNF 82-S	UNF 82-A	92	125
4	UNF 104		UNF 104-S	UNF 104-A	95	162

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



接線箱接頭

HUB TYPE




規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	HUB 16	HUB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	HUB 16 -S	HUB 16-A	25	30	25	3.5
3/4	HUB 22	HUB 22-M		HUB 22 -S	HUB 22-A	28	36	35	4
1	HUB 28	HUB 28-M		HUB 28 -S	HUB 28-A	35	39	41	5
1 1/4	HUB 36	HUB 36-M		HUB 36 -S	HUB 36-A	38	49	51	6
1 1/2	HUB 42	HUB 42-M		HUB 42 -S	HUB 42-A	41	53	60	8
2	HUB 54	HUB 54-M		HUB 54 -S	HUB 54-A	43	68	71	10
2 1/2	HUB 70	HUB 70-M		HUB 70 -S	HUB 70-A	55	92	87	7
3	HUB 82	HUB 82-M		HUB 82 -S	HUB 82-A	62	122	103	7
4	HUB 104	HUB 104-M		HUB 104 -S	HUB 104-A	65	144	128.5	8

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

內外牙接線箱接頭

BHC TYPE

※訂製品：SUS304、316



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions			黃銅 Brass (訂製品)	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	C	型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	BHC 16	BHC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	BHC 16-A	35	32	18	BHC 16-B	35	32	18
3/4	BHC 22	BHC 22-M		BHC 22-A	42	37	20	BHC 22-B	41	38	22
1	BHC 28	BHC 28-M		BHC 28-A	50	41	24	BHC 28-B	47	44	25
1 1/4	BHC 36	BHC 36-M		BHC 36-A	63	41	24	BHC 36-B	63	41	24
1 1/2	BHC 42	BHC 42-M		BHC 42-A	72	52	24	BHC 42-B	65	47	25
2	BHC 54	BHC 54-M		BHC 54-A	89	55	35	BHC 54-B	76	47	25
2 1/2	BHC 70	BHC 70-M		BHC 70-A	108	69	45	BHC 70-B	98	56	32
3	BHC 82	BHC 82-M		BHC 82-A	120	70	46	BHC 82-B	112	65	36
4	BHC 104	BHC 104-M		BHC 104-A	144	75	46	BHC 104-B	144	75	45

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件


CONDUIT FITTINGS



絕緣型 管口護線套

INSULATED BUSHINGS

※訂製品：SUS304、316



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	黃銅 Brass (訂製品)	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	BUI 16	BUI 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	BUI 16-A	BUI 16-B	25	15	10	13
3/4	BUI 22	BUI 22-M		BUI 22-A	BUI 22-B	30	19	13	15
1	BUI 28	BUI 28-M		BUI 28-A	BUI 28-B	37	28	15	18
1 1/4	BUI 36	BUI 36-M		BUI 36-A	BUI 36-B	47	35	15	20
1 1/2	BUI 42	BUI 42-M		BUI 42-A	BUI 42-B	52	41	15	20
2	BUI 54	BUI 54-M		BUI 54-A	BUI 54-B	69	47	16	24
2 1/2	BUI 70	BUI 70-M		BUI 70-A	BUI 70-B	83	59	17	25
3	BUI 82	BUI 82-M		BUI 82-A	BUI 82-B	100	73	15	28
4	BUI 104	BUI 104-M		BUI 104-A	BUI 104-B	123	98	22	33

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

接地型 管口護管套

GROUNDING BUSHINGS

※訂製品：SUS304、316



(另有接地夾可選購)

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	黃銅 Brass (訂製品)	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B	C	D
1/2	BUG 16	BUG 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	BUG 16-A	BUG 16-B	25	15	10	13
3/4	BUG 22	BUG 22-M		BUG 22-A	BUG 22-B	30	19	13	15
1	BUG 28	BUG 28-M		BUG 28-A	BUG 28-B	37	28	15	18
1 1/4	BUG 36	BUG 36-M		BUG 36-A	BUG 36-B	47	35	15	20
1 1/2	BUG 42	BUG 42-M		BUG 42-A	BUG 42-B	52	41	15	20
2	BUG 54	BUG 54-M		BUG 54-A	BUG 54-B	69	47	16	24
2 1/2	BUG 70	BUG 70-M		BUG 70-A	BUG 70-B	83	59	17	25
3	BUG 82	BUG 82-M		BUG 82-A	BUG 82-B	100	73	15	28
4	BUG 104	BUG 104-M		BUG 104-A	BUG 104-B	123	98	22	33

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


電管管件

CONDUIT FITTINGS



塑鋼管口護線套

PE BUSHINGS



單位:±3mm

規格 Size (IN)	PC 樹脂	尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	A	B	C
1/2	BUN 16	32	18	14
3/4	BUN 22	35	22	14
1	BUN 28	44	28	22
1 1/4	BUN 36	55	35	22
1 1/2	BUN 42	62	41	23
2	BUN 54	77	53	23
2 1/2	BUN 70	87	65	23
3	BUN 82	109	80	24
4	BUN 104	135	105	25

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

鎖緊螺絲

LOCK NUTS



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions		不鏽鋼 Stainless Steel (SUS34、316) (訂製品)	黃銅 Brass (訂製品)
	型號 Cat. No.		A	B	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.
1/2	LN 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	31.5	3	LN 16-S	LN 16-B
3/4	LN 22		37	2	LN 22-S	LN 22-B
1	LN 28		44	3	LN 28-S	LN 28-B
1 1/4	LN 36		53	4	LN 36-S	LN 36-B
1 1/2	LN 42		62	4	LN 42-S	LN 42-B
2	LN 54		75	4	LN 54-S	LN 54-B
2 1/2	LN 70		94	8.5	LN 70-S	LN 70-B
3	LN 82		103	9	LN 82-S	LN 82-B
4	LN 104		136	10.5	LN 104-S	LN 104-B

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件


CONDUIT FITTINGS



電管塞(內方頭)

PLUGS(RECESSED)

(訂製品)




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
1/2	PLGF 16	PLGF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	PLGF 16 -S	PLGF 16-A	15	21
3/4	PLGF 22	PLGF 22-M		PLGF 22 -S	PLGF 22-A	16	26
1	PLGF 28	PLGF 28-M		PLGF 28 -S	PLGF 28-A	19	33
1 1/4	PLGF 36	PLGF 36-M		PLGF 36 -S	PLGF 36-A	21	42
1 1/2	PLGF 42	PLGF 42-M		PLGF 42 -S	PLGF 42-A	21	48
2	PLGF 54	PLGF 54-M		PLGF 54 -S	PLGF 54-A	23	63
2 1/2	PLGF 70	PLGF 70-M		PLGF 70 -S	PLGF 70-A	28	73
3	PLGF 82	PLGF 82-M		PLGF 82 -S	PLGF 82-A	30	88
4	PLGF 104	PLGF 104-M		PLGF 104 -S	PLGF 104-A	35	114

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管塞(外方頭)

PLUGS(SQUARE HEAD)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless Steel (SUS304,316) (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	型號 Cat. No.	A	B
1/2	PLGY 16	PLGY 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	PLGY 16 -S	PLGY 16-A	25	21
3/4	PLGY 22	PLGY 22-M		PLGY 22 -S	PLGY 22-A	28	26
1	PLGY 28	PLGY 28-M		PLGY 28 -S	PLGY 28-A	32	33
1 1/4	PLGY 36	PLGY 36-M		PLGY 36 -S	PLGY 36-A	35	42
1 1/2	PLGY 42	PLGY 42-M		PLGY 42 -S	PLGY 42-A	35	48
2	PLGY 54	PLGY 54-M		PLGY 54 -S	PLGY 54-A	38	63
2 1/2	PLGY 70	PLGY 70-M		PLGY 70 -S	PLGY 70-A	48	73
3	PLGY 82	PLGY 82-M		PLGY 82 -S	PLGY 82-A	52	88
4	PLGY 104	PLGY 104-M		PLGY 104 -S	PLGY 104-A	60	114

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件

CONDUIT FITTINGS



盒接卜申 RSGBRE		免車牙盒接頭 RSGB		免車牙管接頭 RSGU		小 S 月彎 NBS	
							
尺寸	1/2"~4"	尺寸	1/2"~4"	尺寸	1/2"~4"	尺寸	1/2"~4"
備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。
45 度 RSG 管彎管器		90 度 EMT 管彎管器		45 度 EMT 管彎管器		接地銅環 ET EARTH TAGS	
							
尺寸	1/2"~1"	尺寸	E19-E31	尺寸	E19-E31	尺寸	1/2"~4"/MM/PG
備註		備註		備註		備註	
六角塞頭 HPLG STOP PLUGS		六角塞頭 HPLG STOP PLUGS		六角鎖緊螺絲 HLN HEX-LOCKNUTS		墊片 ENTRY THREAD SEALS	
							
尺寸	1/2"~1-1/4"/MM/PG	尺寸	1-1/2"~4" /MM/PG	尺寸	1/2"~4" /MM/PG	尺寸	依客戶訂製
材質	鍍鋅鐵、銅鍍鎳、 SUS304、316	材質	鍍鋅鐵、銅鍍鎳、 SUS304、316	材質	鍍鋅鐵、銅鍍鎳、 SUS304、316	備註	非石棉 NYLON、 橡膠 EPDM

電管管件

CONDUIT FITTINGS



免焊接頭


UNIVERSAL SERVIT



CATALOG NUMBER	CONDUCTOR					
	COPPER		MAXIMUM			
	RANGE FOR EQUAL RUN AND TAP	MIN. TAP WITH MAX RUN	COPPERWELD			
			SOL	STR	TYPE A	TYPE D
KS90	12 STR-10 STR	16 STR	#10	-	-	-
KS15	10 STR-8 STR	14 STR	#8	-	-	-
KS17	8 STR-6 SOL	14 STR	#6	3 # 12	8A	91/2D
KS17-3"	8 STR-6 SOL	14 STR	#6	3 # 12	8A	91/2D
KS20	8 STR-4 SOL	14 STR	#4	3 # 10	6A	8D
KS20-3"	8 STR-4 SOL	14 STR	#4	3 # 10	6A	8D
KS22	6 STR-2 SOL	14 STR	#2	3#8	4A	6D
KS22-3"	6 STR-2 SOL	14 STR	#2	3#8	4A	6D
KS23	6 STR-2 STR	14 STR	#1	3#7	3A	5D
KS25	4 STR-1/0 STR	14 STR	2/0	3#5	2A	4D
KS26	2 STR-2/0 STR	14 STR	3/0	7#7	-	-
KS27	1 STR-3/0 STR	8 SOL	-	-	-	-
KS29	1 STR-250	8 STR	4/0	7#5	-	-
KS31	1/0 STR-350	1/0 STR	-	19#8	-	-
KS34	2/0 STR-500	2/0 STR	-	19#6	-	-
KS39	4/0 STR-750	4/0 STR	-	19#5	-	-
KS44	300-100	4/0 STR	-	-	-	-

GB 型接地線固定夾-固定在金屬表面


(GB GROUND CONNECTOR FOR COPPER CABLE TO FLAT BAR)

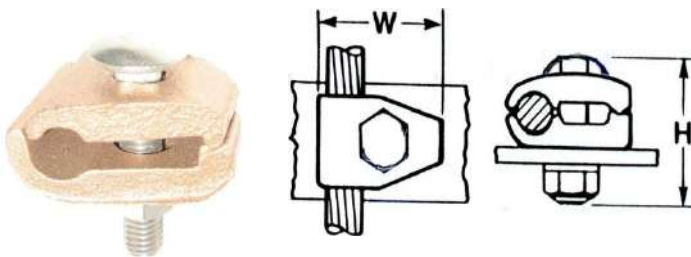

Cat No 編號	Conductor 導體規格	H(in) 螺絲尺寸	Bolt(in) 螺絲尺寸	W(in) 線夾寬度
GB 125	60-125mm ²	2"	3/8"	1 6/8"
GB 250	200-250 mm ²	2-1/2"	1/2"	2-3/8"

備註:使用砲金銅製造(UL-467 規定含銅量>80%)

附白鐵馬車螺絲、白鐵平華司、白鐵彈簧華司、白鐵螺帽。

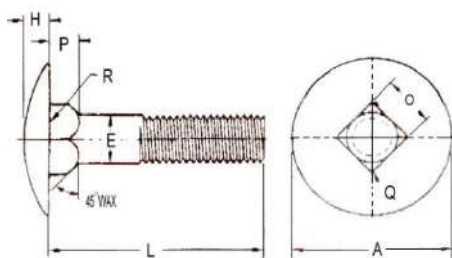

Namel Size or Bosie Bolt Diameter	E		A		H		O		P		Q	R
	Body Diameter		Heed Diameter		Heed Haigh		Sqware Width		Square Depth		Carner Rodius on Square	Fillel Radive
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max
3/8" 03750	0.388	0.36	1.219	1.188	0.208	0.188	0.388	0.368	0.219	0.188	0.047	0.031

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件


CONDUIT FITTINGS



排放栓

DRAINS AND BREATHERS

單位:±3mm

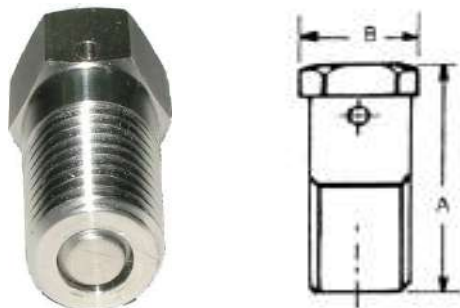

SIZE (IN)	不銹鋼 Stainless steel		尺寸 Dimensions		Remake
	型號 Cat No	材質 Standard Materials	A	B	
1/2"	ECD1	SUS304	28	21	申芳
3/4"	ECD2	SUS316	37	27	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電纜固定頭 CGB

CABLE GLAND

單位:±3mm




規格 Size (In)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	黃銅 Brass	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat No	型號 Cat. No.		型號 Cat No	A	B
1/2	CGB 16	CGM 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	CGB 16-B	40	38
3/4	CGB 22	CGM 22-M		CGB 22-B	42	41
1	CGB 28	CGM 28-M		CGB 28-B	47	52
1 1/4	CGB 36	CGM 36-M		CGB 36-B	57	63
1 1/2	CGB 42	CGM 42-M		CGB 42-B	69	68
2	CGB 54	CGM 54-M		CGB 54-B	82	77
2 1/2	CGB 70	CGM 70-M		CGB 70-B	85	108
3	CGB 82	CGM 82-M		CGB 82-B	92	125
4	CGB104	CGM104-M		CGB104-B	100	155

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

船用電纜固定頭 CGS

CABLE GLAND

單位:±3mm



規格 Size (In)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	黃銅 Brass	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat No	型號 Cat. No.		型號 Cat No	A	B
1/2	CGS 16	CGS 16-S	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	CGS 16-B	46	32
3/4	CGS 22	CGS 22-S		CGS 22-B	49	34
1	CGS 28	CGS 28-S		CGS 28-B	60	42
1 1/4	CGS 36	CGS 36-S		CGS 36-B	63	50
1 1/2	CGS 42	CGS 42-S		CGS 42-B	70	64
2	CGS 54	CGS 54-S		CGS 54-B	74	70


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件

CONDUIT FITTINGS



鎧裝電纜固定頭 CW CABLE GLAND

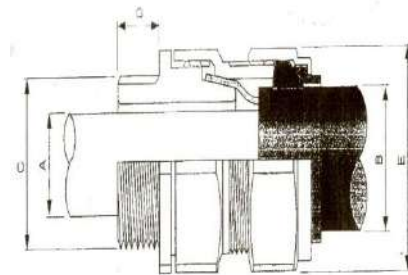

另提供 CW25S / CW32S / CW40S 配合電纜尺寸可選擇

Ordering Reference (gland Only)	Gland Size	Metric Entry Thread 'C'	Minimum Thread Length 'D'	Cable Dia 'A' Max	Cable Dia 'B'		Armour Wire Dia	NO Metric PT/NPT	*設計標準：BS6121 *材質： 黃銅 Brass *配件： 1.接地銅片 Earth Tag (符合 16120 章 2.7(2)) 2.銅製鎖緊螺帽 Lock Nuts (符合 16120 章 2.7(2)) 3.配件保護套 4.填縫材質： 標準 Neoprene 黑色 ※尺寸僅供參考;需再確認不 同線廠。
					Min	Max			
CW20S	20S	20	10	11.6	11.6	15.5	0.9/1.25	1/2	
CW20	20	20	10	13.9	14.0	20.5	0.9/1.25	1/2	
CW25L	25	25	10	19.9	20.0	27.2	1.25/1.6	3/4	
CW32L	32	32	10	26.2	26.3	33.5	1.6/2.0	1	
CW40L	40	40	13	32.1	33.0	40.0	1.6/2.0	1-1/4	
CW50S	50S	50	13	38.1	38.2	46.3	2.0/2.5	1-1/2	
CW50L	50	50	13	44.0	44.1	52.0	2.0/2.5	1-1/2	
CW63S	63S	63	14	50.0	50.1	59.0	2.5	2	
CW63L	63	63	14	55.9	56.0	65.3	2.5	2	
CW75S	75S	75	15	61.9	62.0	71.6	2.5	2-1/2	
CW75L	75	75	15	67.9	68.0	78.0	2.5/3.15	2-1/2	
CW90S	90	90	20	80.5	80.5	91.0	3.15	3	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


防爆迫緊式電纜頭 (d2G4)



內外牙式
MCG TYPE



由任式
MCG-U TYPE

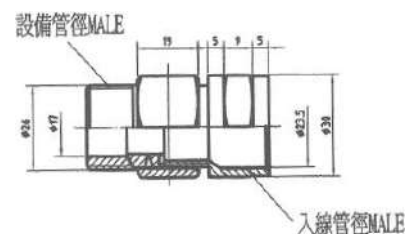

型號 Cat No	設備 管徑	入線 管徑	適用電纜外徑範圍		型號 Cat No	設備 管徑	入線 管徑	適用電纜外徑範圍		備 註
			最小 Min	最大 Max				最小 Min	最大 Max	
MCG 50	1/2"	1/2"	Ø 6.0mm	Ø 11.0mm	MCG-U 50	1/2"	1/2"	Ø 6.0mm	Ø 9.0mm	材質:銅 Brass 橡膠迫緊 Rubber 表面處理: 鍍 鎳 SUS304
MCG 75A	3/4"	3/4"	Ø 6.0mm	Ø 11.0mm						
MCG 75B			Ø 10.0mm	Ø 15.0mm						
MCG 100A	1"	1"	Ø 10.0mm	Ø 15.0mm	MCG-U 75	3/4"	3/4"	Ø 10.0mm	Ø 16.0mm	
MCG 100B			Ø 12.0mm	Ø 17.0mm						
MCG 150A	1-1/2"	1-1/2"	Ø 18.0mm	Ø 25.0mm						
MCG 150B			Ø 22.0mm	Ø 29.0mm						
MCG 200A	2"	2"	Ø 27.0mm	Ø 34.0mm	MCG-U 100	1"	1"	Ø 15.0mm	Ø 20.0mm	
MCG 200B			Ø 32.0mm	Ø 39.0mm						

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



IP68 銅電纜固定頭



Technical Details

Specification: Item Brass IP68 Universal Cable Gland.

ITEMS CODE	THREAD
Material	Technical Information
Nickel Plated Brass	Body with Lock Nuts
Polyamide - 6	Insert
Neoprene	Sealing Ring
Perbunan	'O' - Ring

Additional Features:

- With Vibration Lock and Strain Relief Protection Class IP68 - 5 Bar.
- Temperature Range : -30° to +80° C

Cable Glands are suitable for connections provides with flexible cables in:

- Weather Proof Enclosures
- Limit Switches
- Multi Pin Connectors
- Controlling & Liquid Measuring Instrument
- Machineries
- Medical Equipments
- Electric Motors

We can manufacture up to M90 with clamping range from 60 to 75mm.


Design and other specifications can be changed as per the customer's requirements.

We manufacture other types of Accessories also and according to specifications, drawing and samples.

CODE NO.	GLAND SIZE	CLAMPING RANGE	THREAD LENGTH (IN MM)
AT-PG8-7	PG-7	2-6.50	6
AT-PG8-9	PG-9	3-8.00	6
AT-PG8-11	PG-11	4-10.00	6
AT-PG8-13.5	PG-13.5	5-12.00	8
AT-PG8-16	PG-16	8-14.00	8
AT-PG8-21	PG-21	11-18.00	8
AT-PG8-29	PG-29	16-25.00	9
AT-PG8-36	PG-36	20-30.00	9
AT-PG8-42	PG-42	28-38.00	12
AT-PG8-48	PG-48	34-44.00	12
AT-PG8-12	M12	2-6.50	6
AT-PG8-16	M16	3-8.00	6
AT-PG8-20	M20	5-12.00	8
AT-PG8-25	M25	11-18.00	8
AT-PG8-32	M32	12-21.00	8
AT-PG8-40	M40	18-27.00	9
AT-PG8-50	M50	27-33.00	9
AT-PG8-63	M63	34-48.00	12

All Dimension are Millimeters

迫緊式電纜頭 HCGB TYPE

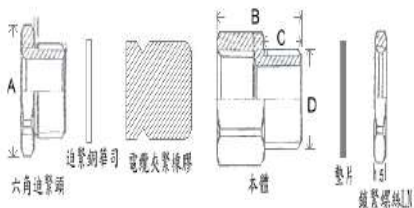

型號	尺寸	適用電纜			A	B	C	D	備註
		a	b	c					
HCGB03	3/8"PF	6-3			22	31	12	17	1.材質:銅 2.表面處理:鍍鎳 3.採用橡膠迫緊
HCGB1	1/2"PF	9~7	10~8	12~10	27	23	14.5	21	
HCGB2	3/4"PF	14~11	12~10		32	34	15	26	
HCGB3	1"PF	25~20			40	37	15	34	
HCGB4	1-1/4"PF	32~26			50	41	16	42	
HCGB5	1-1/2"PF	36~32			57	43	18	48	
HCGB6	2"PF	42~36			70	43	18	60	


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管件

CONDUIT FITTINGS




電線管伸縮管節
(訂製品)

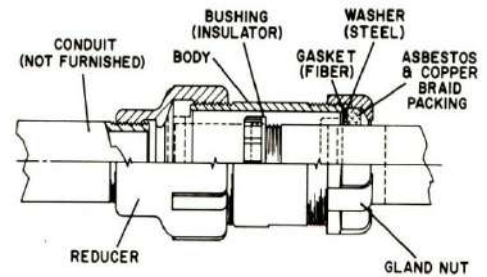

Conduit Size	Cat No.	Maximum Conduit Movement	Cat No.	Maximum Conduit Movement	With Bonding Jumpers and Clamps Cat.
1/2	XJ-1-4	4"	XJ-1-8	8"	XJ161
3/4	XJ-2-4	4"	XJ-2-8	8"	XJ221
1	XJ-3-4	4"	XJ-3-8	8"	XJ281
1 1/4	XJ-4-4	4"	XJ-4-8	8"	XJ361
1 1/2	XJ-5-4	4"	XJ-5-8	8"	XJ421
2	XJ-6-4	4"	XJ-6-8	8"	XJ541
2 1/2	XJ-7-4	4"	XJ-7-8	8"	XJ701
3	XJ-8-4	4"	XJ-8-8	8"	XJ821
3 1/2	XJ-85-4	4"	XJ-85-8	8"	XJ851
4	XJ-9-4	4"	XJ-9-8	8"	XJ1041

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

波管電纜接頭 MCJ
(Armored Cable)
(訂製品)

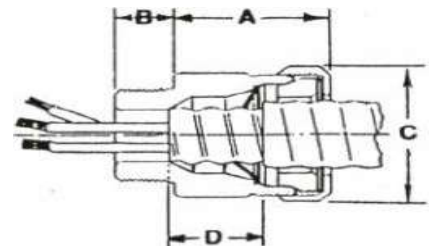

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	表面處理 Standard Finishes	黃銅 Brass (訂製品)	鋁合金 Aluminum Alloy (訂製品)	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat No		型號 Cat No	型號 Cat No	A	B	C	D
1/2	MCJ 16	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克銹 Dacrotizing	MCJ 16-B	MCJ 16-A	35	13	32	20
3/4	MCJ 22		MCJ 22-B	MCJ 22-A	50	15	48	25
1	MCJ 28		MCJ 28-B	MCJ 28-A	50	15	58	25
1-1/4	MCJ 36		MCJ 36-B	MCJ 36-A	50	20	68	38
1-1/2	MCJ 42		MCJ 42-B	MCJ 42-A	50	20	80	38
2	MCJ 54		MCJ 54-B	MCJ 54-A	75	20	83	38
2-1/2	MCJ 70		MCJ 70-B	MCJ 70-A	78	28	95	38
3	MCJ 82		MCJ 82-B	MCJ 82-A	83	30	124	38
4	MCJ104		MCJ104-B	MCJ104-A	83	30	149	38



(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電纜支撐架



梅花型

CABLE CLEAT
CL3 TYPE

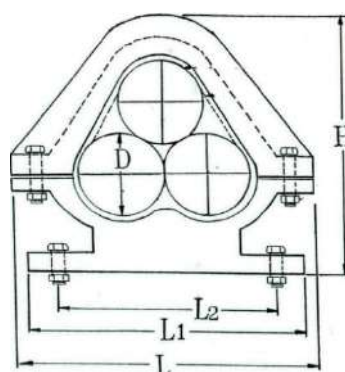



單位:±3mm

TYPE	CABLE TYPE	D	H	W	L	L1	L2
CL3-400	3-1/C 400mm ² Al	54.8	167	60	165	145	125
CL3-300	3-1/C 300mm ² Al	50.4	167	60	165	145	125
CL3-240	3-1/C 240mm ² Al	46.1	153	60	150	145	125
CL3-150	3-1/C 150mm ² Al	41.8	153	60	150	145	125
CL3-120	3-1/C 120mm ² Al	40.2	153	60	150	145	125

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

圓型

CABLE CLEAT
CL1 TYPE

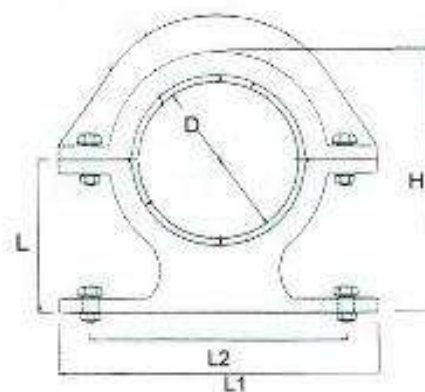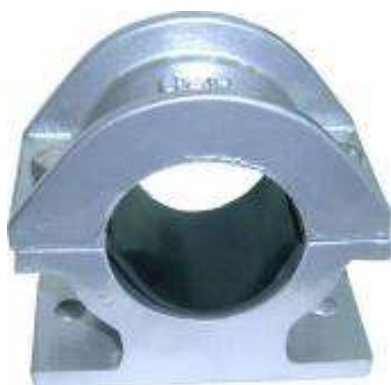

單位:±3mm

TYPE	Cable Type	D	H	W	L	L1	L2
CL1-500	1-1/C 500 mm ²	68	124	60	66	130	107
CL1-400	1-1/C 400 mm ²	56	108	60	58	115	95
CL1-240	1-1/C 240 mm ²	50	108	60	58	115	95
CL1-185	1-1/C 185 mm ²	48	108	60	58	108	85

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

接地管件

GROUNDING FITTINGS




接地棒




型號	規格	直徑
RS9.51	3/8 × 1 尺	9.5m/m
RS9.52	3/8 × 2 尺	9.5m/m
RS9.53	3/8 × 3 尺	9.5m/m
RS123	1/2 × 3 尺	12m/m
RS124	1/2 × 4 尺	12m/m
RS125	1/2 × 5 尺	12m/m
RS126	1/2 × 6 尺	12m/m
RS143	5/8 × 3 尺	14m/m
RS144	5/8 × 4 尺	14m/m
RS145	5/8 × 5 尺	14m/m
RS146	5/8 × 6 尺	14m/m
RS148	5/8 × 8 尺	14m/m
RS1410	5/8 × 10 尺	14m/m
RS168	8 尺	16m/m
RS186	3/4 × 6 尺	18m/m
RS188	3/4 × 8 尺	18m/m
RS1810	3/4 × 10 尺	18m/m
RS1812	3/4 × 12 尺	18m/m
RS198	8 尺	19m/m
RS1910	10 尺	19m/m
RS258	8 尺	25m/m
RS2510	10 尺	25m/m
RS2520	20 尺	25m/m

接地銅棒由實心磨光銅棒外包一層均勻的銅管所組成。高導電之銅管被覆於磨光棒，經冷抽拉伸而成，一頭車尖，一頭導角，標準接地銅棒表面皆經過完整的表面處理，符合於商業性標準規格。


火泥模具



A	B	MOLD	W/M
3/4"	100	GST-18/100	150
	125	GST-18/125	200
	150	GST-18/150	250




A	B	MOLD	W/M
38	38	WT-38/38	45
60	60	WT-60/60	90
	38	WT-60/38	45
100	100	WT-100/100	150
	60	WT-100/60	90
	38	WT-100/38	90
125	125	WT-125/125	150
	100	WT-125/100	150
150	150	WT-150/150	200
	100	WT-150/100	150



A	B	MOLD	W/M
5/8"	38	GET-15/38	90
	60	GET-15/60	115
	100	GET-15/100	115
3/4"	38	GET-18/38	90
	60	GET-18/60	115
	100	GET-18/100	115
	150	GET-18/150	200

止水板



A	B	MOLD	W/M
38	38	WX-38/38	65
60	60	WX-60/60	115
100	100	WX-100/100	200
	60	WX-100/60	150
125	125	WX-125/125	200
	100	WX-125/100	200
150	150	WX-150/150	250

型號	銅板尺寸 (mm)	銅棒直徑 (mm)	適用線徑 (mmsq)
GSB-100-2-9.53	100x100x2t	9.53	36-80
GSB-100-2-12.7	100x100x2t	12.7	70-100
GSB-100-3-9.53	100x100x3t	9.53	36-80
GSB-100-3-12.7	100x100x3t	12.7	70-100
GSB-150-2-9.53	150x150x2t	9.53	36-80
GSB-150-2-12.7	150x150x2t	12.7	70-100
GSB-150-3-9.53	150x150x3t	9.53	36-80
GSB-150-3-12.7	150x150x3t	12.7	70-100









A	B	MOLD	W/M
38	38	WE-38/38	32
60	60	WE-60/60	45
100	100	WE-100/100	90
125	125	WE-125/125	115
150	150	WE-150/150	115

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)





火 泥 熔 接

模 具

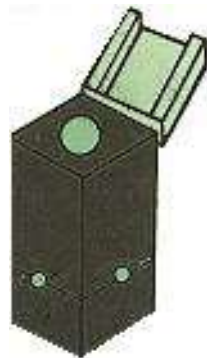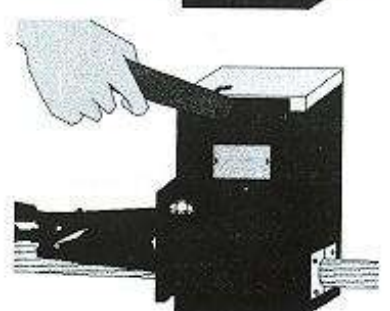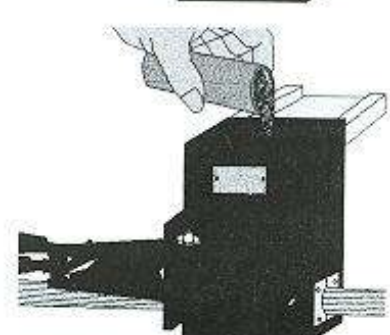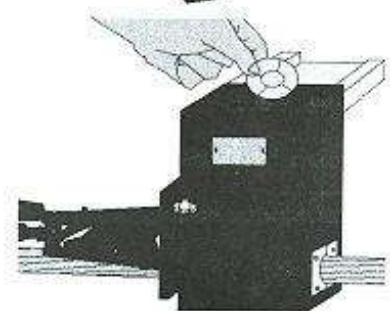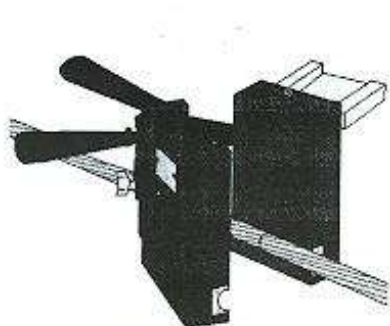


模 夾

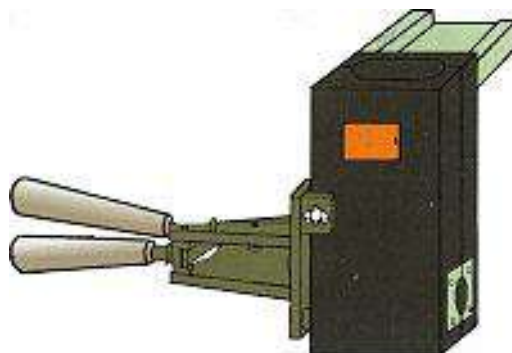

端 子 板



火 藥 盒

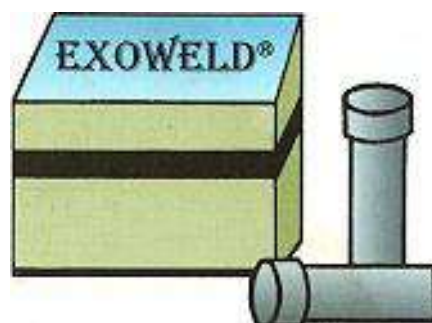


導 電 水 泥





C 型銅接頭

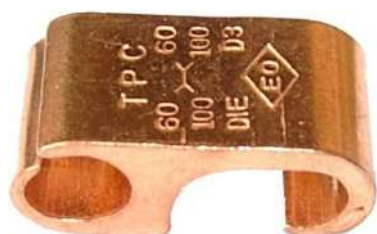

編號	1	2	3	4	5
配線方式					
	14 8 22 8	14 8 22 8	35-50 35-50 50 60	35-50 35-50 22 60	60 8 60 38
編號	6		7		8
配線方式					
	14 14 38 38		60 22 125 60		60 60 100 100
編號	9	10	11	12	13
配線方式					
	100 125 150 150	60 125 60 150	200 200 250 250	60 250 100 250	150 150 200 200

導電膏&拉線膏

COPPER ANTI-SIEZE COMPOUND WIRE PULLING LUBRICANT



原裝進口導電膏

COPPER ANTI-SIEZE COMPOUND



Cat NO	Description	Std.pkg	Label
CP-16	One Lb.Can With Brush	12	T&B
C5-A	One Lb.Can With Brush	12	LOCTITE

拉線膏 PC-WAX


WIRE PULLING LUBRICANT



Cat NO	Description	Std.pkg
WAX-1	1-gal.pail	4
WAX-5	5-gal.pail	1

拉線膏 IDEAL

WIRE PULLING LUBRICANT



Cat NO	Description	Std.pkg
31-351	1-gal.pail	4
31-355	5-gal.pail	1

FCV

防爆粉

SEALING COMPOUND




防爆粉 SEALING COMPOUND CHICO-A



Net Weight	Vol Cu. In.t	Cat No
9 oz	13	Chico A2
1 lb	23	Chico A3
1 lb	23	Chico A4
2 lb	46	Chico A23
2 lb	46	Chico A24
5 lb	115	Chico A05
10 lb	230	Chico A5

防爆棉 FIBER

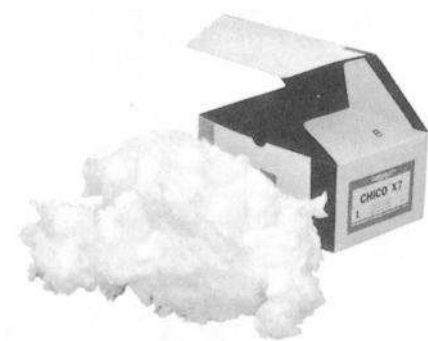

Net Weight	Cat No
1 oz	FIBER X3
2 oz	FIBER X4
4 oz	FIBER X5
8 oz	FIBER X6
1 lb	FIBER X7

電氣補土(管口填充物) DUCT SEAL COMPOUND



JM.DUXSEAL




T&B



DUCT SEAL

Cat NO	Description	Std.pkg
JM	5 pounds Can	12
T&B		
RECTORSEAL	10 pounds Can	

配管角鋼

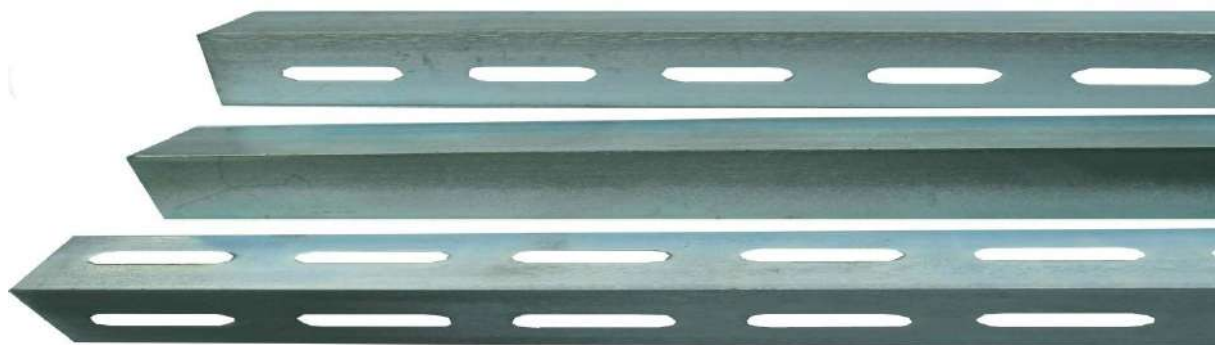


材質	孔排	型 號 TYPE	厚 度	寬 度 WIDTH	長 度 LENGTH	孔距 SPAN OF HOLES	孔徑 HOLE SIZE
鍍 鋅	無 孔	AG53	3m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG64	4m/m	2	3M	-	-
		AG76	6m/m	2-1/2	3M	-	-
		AG86	6m/m	3	3M	-	-
	單 排 孔	AG153	3m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG154	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG166	6m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG176	6m/m	2-1/2	3M	53m/m	13 m/m
		AG186	6m/m	3	3M	53m/m	13 m/m
	雙 排 孔	AG253	3m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG264	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG276	6m/m	2-1/2	3M	53m/m	10 m/m
		AG286	6m/m	3	3M	53m/m	10 m/m
白 鐵	無 孔	AG525S	2.5m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG625S	2.5m/m	2	3M	-	-
		AG64S	4m/m	2	3M	-	-
	單 排 孔	AG1525S	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1625S	2.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG164S	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
	雙 排 孔	AG2525S	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG2625S	2.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG264S	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
熱 浸	無 孔	AG525H	2.5m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG64H	4m/m	2	3M	-	-
		AG655H	5.5m/m	2	3M	-	-
		AG755H	5.5m/m	2-1/2	3M	-	-
		AG86H	6m/m	3	3M	-	-
	單 排 孔	AG1525H	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG164H	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1655H	5.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1755H	5.5m/m	2-1/2	3M	53m/m	13 m/m
		AG186H	6m/m	3	3M	53m/m	13 m/m

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

材質：★碳鋼電鍍製成
 ★不銹鋼製成
 ★特殊尺寸可依需求訂製
 ★表面處理：鍍鋅・熱浸鍍鋅

單排：SINGLE LINE
 雙排：DOUBLE LINE
 不銹鋼：STAINLESS STEEL
 訂製品：MADE TO ORDER

U型槽鐵

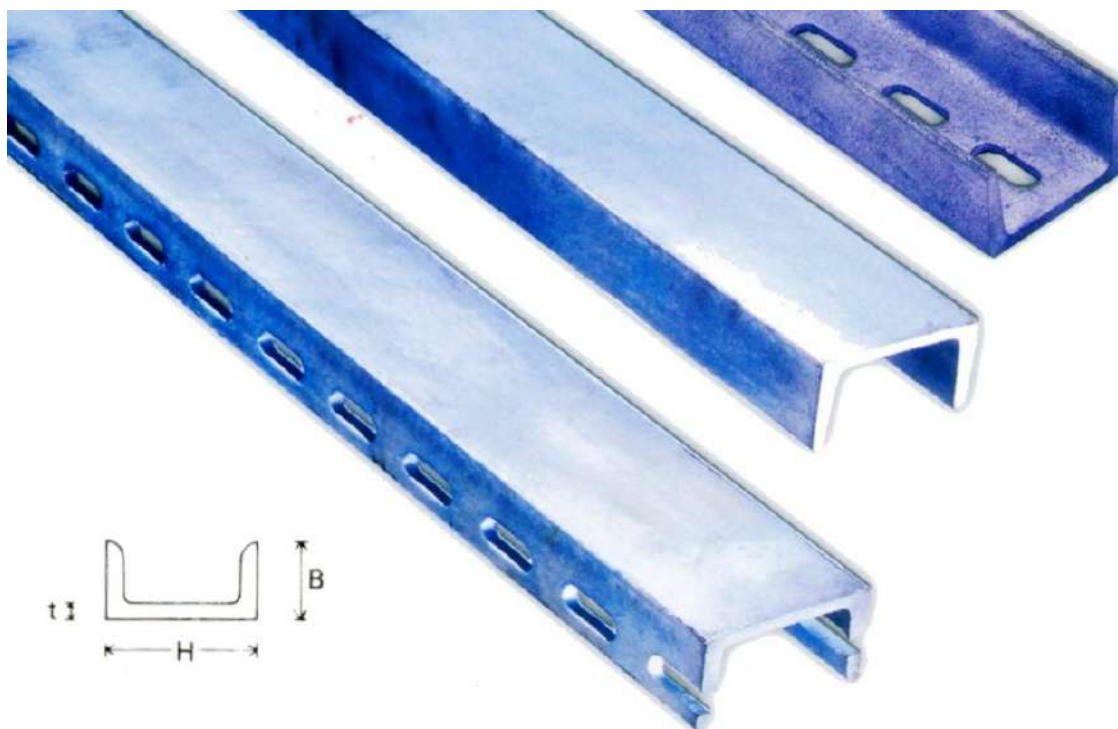

規格 TYPE	尺寸 SIZE(IN)	H m/m	B m/m	T m/m	長度 LENGTH
無排孔	3	75	40	5	3M
單排孔	3	75	40	5	3M
中排孔 (訂製品)	3	75	40	5	3M
無排孔	4	100	50	5	3M
單排孔	4	100	50	5	3M
雙排孔	4	100	50	5	3M
中排孔 (訂製品)	4	100	50	5	3M
無排孔	5	125	65	5	3M
中排孔 (訂製品)	5	125	65	5	3M
中排孔 (訂製品)	5	125	65	5	3M

表面處理：鍍鋅、熱浸鍍鋅

(尺寸表僅供參考；實際尺寸以實體為主)

材質：碳鋼電鍍製成、不銹鋼製成

全牙吊桿



編號 PIPE SIZE	長度 LENGTH	牙徑 THERADED LENGTH	重量 W.t.Kgs/m	最大安全荷重溫度 340°C (安全率:5) MAX LOAD AT TEMP 340°C (SAFTY AFCTOR:5)	備註 REMARKS
TR310	100	3/8-16	0.142	100 kg	訂製品
TR330	300	3/8-16	0.425	100 kg	
TR410	300	1/2-12	0.258	500 kg	
TR430	100	1/2-12	0.775	500 kg	
TR510	300	5/8-11	0.415	810 kg	
TR530	100	5/8-11	1.245	810 kg	
TR630	300	3/4-10	1.848	1220 kg	
TR730	300	7/8-9	2.548	1730 kg	

材質

- ★碳鋼電鍍製成
- ★不銹鋼 SUS 304
- ★特殊尺寸可依需求訂做
- ★表面處理：鍍鋅・熱浸鍍鋅






特性

- ★施工方便，安裝容易
- ★符合建築3級牙標準，敬請安心使用
- ★雙頭牙及特殊長度，歡迎洽詢訂做

螺絲接頭 SK		型號	牙徑	對邊 mm	全長 mm	荷重 安全率:5
		SK02	1/4	9.5	22	400kg
		SK03	3/8	14	40	520kg
		SK04	1/2	19	40	690kg
		SK05	5/8	20	53	1160kg
		SK06	3/4	25	75	1310kg
		SK0304	3/8-1/2	16	50	470kg

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

C型鋼槽與其組合



編型 TYPE		高 HIGHNESS	寬 WIDTH	厚度 THICKNESS	長 LENGTH	重量 Wt.kgs/m	備註 REMARKS
高腳	C4126	41m/m	41m/m	2.5m/m	3M	2.83kg/m	
	C4120	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	2.15kg/m	
低腳	C2520L	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.70kg/m	
	C2516L	25m/m	41m/m	1.6m/m	3M	1.36kg/m	
	C2020L	20m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.65kg/m	
訂製品	C14126	41m/m	41m/m	2.5m/m	3M	5.70kg/m	(雙併)
	C14120	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	4.50kg/m	
	C12520	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	3.50kg/m	
不銹鋼 (高腳)	C4126S	41m/m	41m/m	2.5m/m	3M	2.83kg/m	
	C4120S	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	2.15kg/m	
	C4116S	41m/m	41m/m	1.6m/m	3M	1.62kg/m	
不銹鋼 (低腳)	C2520S	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.70kg/m	
	C2515S	25m/m	41m/m	1.5m/m	3M	1.30kg/m	
	C2020S	20m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.60kg/m	

材質：鍍鋅鋼板/熱浸鍍鋅 (尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

型鋼連結板



平鐵板 C401	平鐵板 C402	平鐵板 C403	平鐵板 C404
平鐵板 C405	平鐵板 C406	平鐵板 C407	平鐵板 C408
平鐵板 C409	平鐵板 C410	90 度鐵板 C411	90 度鐵板 C412

型鋼連結板




90 度鐵板 C413	90 度鐵板 C414	90 度鐵板 C415	90 度鐵板 C416
90 度鐵板 C417	90 度鐵板 C418	90 度鐵板 C419	固定基座 C420
固定基座 C421	固定基座 C422	固定基座 C423	型鋼護套

型鋼組合配件



型鋼托架 1

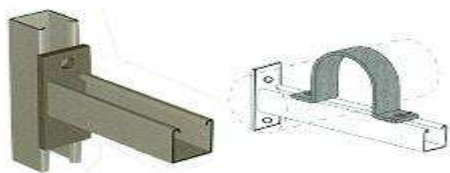

型號	長度 (IN)	重量	均勻荷重	
			C4126	C4120
U106	6	0.73KG	545KG	363KG
U112	12	1.18KG	272KG	181KG
U118	18	1.60KG	181KG	120KG
U124	24	2.09KG	136KG	91KG

型鋼托架 2



型號	長度 (IN)	重量	均勻荷重	
			C4126	C4126
U212	12	2.28KG	910KG	636KG
U218	18	3.14KG	590KG	409KG
U224	24	4.01KG	454KG	318KG
U230	30	4.87KG	363KG	254KG
U236	36	5.74KG	295KG	204KG

彈簧帽




型號	尺寸	備註
CNC	1/4	材質: 電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅 (MM SIZE)
CNF	3/8	
CNG	1/2	
CNH	5/8	

型鋼華司



型號	尺寸	備註
CWF	3/8	材質: 電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅
CWG	1/2	
CWH	5/8	

型鋼用直角管束 RAC

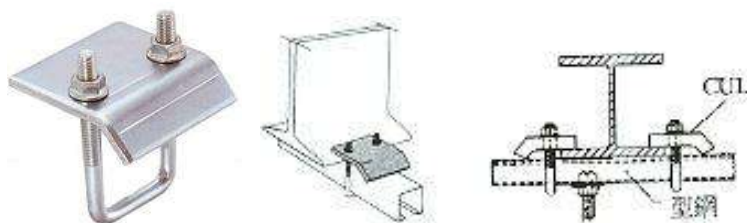

螺絲	3/8
材質	電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

P型管束



材質

- ★碳鋼鐵板製成
- ★不銹鋼 SUS 304
- ★不銹鋼 SUS 316(附六角螺絲組)
- ★熱浸鋅

特性

- ★施工方便，安裝容易
- ★節省空間及成本

編號 PIPE SIZE	管徑 O.D.SIZE		管外徑 THICKNESS	允許荷重溫度 340℃ PECOMMENDED LOAD AT TEMP 340℃	備註 REMARKS
UCB-15	15A	1/2	21.7m/m	170kg	EMT 另詢
UCB-20	20A	3/4	27.2m/m	170kg	"
UCB-25	25A	1	34m/m	260kg	"
UCB-32	32A	1-1/4	42.7m/m	260kg	"
UCB-40	40A	1-1/2	48.6m/m	260kg	"
UCB-50	50A	2	60.5m/m	350kg	"
UCB-65	65A	2-1/2	76.3m/m	350kg	"
UCB-80	80A	3	89.1m/m	350kg	-
UCB-100	100A	4	114.3m/m	410kg	-
UCB-125	125A	5	139.8m/m	410kg	-
UCB-150	150A	6	165.2m/m	440kg	-
UCB-200	200A	8	216.3m/m	440kg	-
UCB-250	250A	10	267.4m/m	500kg	-
UCB-300	300A	12	318.5m/m	600kg	-
UCB-350	350A	14	355.6m/m	600kg	訂製品
UCB-400	400A	16	406.4m/m	600kg	"

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

※ 另提供配合鍍裝電纜用的特殊尺寸

U型螺絲



單位:±3mm

規格 PIPE SIZE		螺絲徑 A DIAMETER OF BOLT				管徑 B O.D OF PIPE	牙長 C THREADED LENGTH	備註 REMARKS	
1/2	15A	1/4				21.7	1	*碳鋼電鍍製成 訂製品: *熱浸鍍鋅 *不銹鋼 *特殊尺寸 *公差±0.5mm	
3/4	20A	1/4	5/16			27.2	1		
1	25A	1/4	5/16	3/8		34.0	1-1/4		
1-1/4	32A	1/4	5/16	3/8		42.7	1-1/4		
1-1/2	40A	1/4	5/16	3/8		48.6	1-1/4	螺絲徑 BOLT SIZE	允許荷重 安全率:5
2	50A	1/4	5/16	3/8	1/2	60.5	1-1/2		
2-1/2	65A	1/4	5/16	3/8	1/2	76.3	1-1/2	1/4	220kg
3	80A	1/4	5/16	3/8	1/2	89.1	1-3/4	5/16	370kg
4	100A	1/4	5/16	3/8	1/2	114.3	1-3/4	3/8	550kg
5	125A	5/8		3/8	1/2	139.8	1-3/4	1/2	1020kg
6	150A	5/8		3/8	1/2	165.2	1-3/4	5/8	1640kg
8	200A	5/8	3/4	3/8	1/2	216.3	2	3/4	2460kg

PCS 可調型管束



型號	孔徑	管徑	厚度×寬度 t×W	螺絲	允許荷重 安全率:5
PCS1	3/8	1/2	20*23	1/4*1	150KG
PCS2	3/8	3/4	20*23	1/4*1	150KG
PCS3	3/8	1	20*23	1/4*1	150KG
PCS4	3/8	1-1/4	20*23	1/4*1	150KG
PCS5	3/8	1-1/2	20*23	1/4*1	150KG
PCS6	3/8	2	20*23	5/16*1	150KG
PCS7	3/8"	2-1/2	20*23	5/16*1	150KG
PCS8	3/8"	3"	20*23	3/8*1-1/4	150KG

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管夾



單位:±3mm

RA 管 夾



型號	尺寸	A	備註
RA 16	1/2"	29	材質: 鑄鐵合金 可鍛鑄鐵/球墨鑄鐵 表面處理: 電鍍鋅、熱浸鍍鋅 不銹鋼(304,316) U 型螺絲: 鋼(stell) 不銹鋼(304,316)
RA 22	3/4"	34	
RA 28	1"	41	
RA 36	1-1/4"	52	
RA 42	1-1/2"	59	
RA 54	2"	70	
RA 70	2-1/2"	85	
RA 82	3"	101	
RA 104	4"	124	
RA 125	5"	152	
RA 150"	6"	175	

十字吊架 RAI



型號	尺寸	適用規格	備註
RAI2	3/4	1/2~3/4	材質:鍍鋅鐵 1/4 U BOLT 適用
RAI5	1-1/2	1~1-1/2	

電工管夾 RCSP



型號	尺寸	備註
RCSP1	1/2	材質:不銹鋼(304.316) 鍍鋅
RCSP2	3/4	

電 纜 夾 RC




型號	尺寸	A	B	備註
RC 16	1/2"	22	44	材質: 鍍鋅鋼板 不銹鋼 (304,316)
RC 22	3/4"	27	50	
RC 28	1"	34	57	
RC 36	1-1/4"	43	63	
RC 42	1-1/2"	49	69	
RC 54	2"	61	82	
RC 70	2-1/2"	76	95	
RC 82	3"	102	107	
RC 104	4"	115	133	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管夾



平行型
PARALLEL




※

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless steel (SUS304,316) (訂製品)	尺寸 Dimensions		備註 REMARKS
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	
1/2	PC 16	PC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鏽 Dacrotizing	PC 16-S	70	72	螺絲： 鋼(stell) 不銹鋼 (SUS304.316) 螺帽： 鋼(stell) 不銹鋼 (SUS304.316)
3/4	PC 22	PC 22-M		PC 22-S	70	73	
1	PC 28	PC 28-M		PC 28-S	70	75	
1 1/4	PC 36	PC 36-M		PC 36-S	70	97	
1 1/2	PC 42	PC 42-M		PC 42-S	70	106	
2	PC 54	PC 54-M		PC 54-S	70	120	
2 1/2	PC 70	PC 70-M		PC 70-S	70	146	
3	PC 82	PC 82-M		PC 82-S	70	168	
4	PC 104	PC104-M		PC104-S	70	210	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

沿邊型
EDGE



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵合金 Feraloy Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron 球墨鑄鐵 Ductile Iron	表面處理 Standard Finishes	不銹鋼 Stainless steel (SUS304,316) (訂製品)	尺寸 Dimensions		備註 REMARKS
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A	B	
1/2	EG 16	EG 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 達克鏽 Dacrotizing	EG 16-S	53	70	螺絲：鋼(stell) 不銹鋼 (SUS304.316) 螺帽：鋼(stell) 不銹鋼 (SUS304.316) (訂製品)
3/4	EG 22	EG 22-M		EG 22-S	60	72	
1	EG 28	EG 28-M		EG 28-S	67	80	
1 1/4	EG 36	EG 36-M		EG 36-S	77	102	
1 1/2	EG 42	EG 42-M		EG 42-S	87	109	
2	EG 54	EG 54-M		EG 54-S	97	124	
2-1/2	EG 70	EG 70-M		EG 70-S	115	130	
3	EG 82	EG 82-M		EG 82-S	136	276	
4	EG 104	EG 104-M		EG 104-S	160	437	(訂製品)

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

電管管夾



單孔管夾 MW

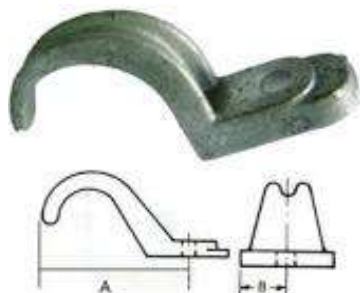

型號	尺寸	A	B	備註
MW 16	1/2	40	8.5	材質: 可鍛鑄鐵 表面處理: 電鍍鋅、熱浸鍍鋅 ←(訂製品)
MW 24	3/4	45	9	
MW 28	1	52	10	
MW 36	1-1/4	68	10	
MW 42	1-1/2	80	13	
MW 54	2	100	16	
MW 70	2-1/2	116	16	
MW 82	3	126	16	
MW 104	4	150	16	

EMT 單孔管夾 MWE



型號	尺寸	管外徑	孔徑	厚度x寬度	備註
MW 19E	1/2	19.1	5	1.6x20	材質: 電鍍、 304 不銹鋼 熱浸鋅鋼板
MW 25E	3/4	25.4	5	1.6x20	
MW 31E	1	31.8	5	1.6x22	
MW 39E	1-1/4	38.1	7	1.6x23	
MW 51E	1-1/2	50.8	7	1.6x24	
MW 63E	2	63.5	7	1.6x24	

單立(雙孔)管夾 TW



型號	尺寸	管外徑	孔徑	厚度x寬度	備註
TW 16	1/2	21.7	4.5	0.4x15	材質: 電鍍、 304 不銹鋼、 熱浸鋅鋼板 厚度:1.5t 2.0t 可製訂
TW 22	3/4	27.2	4.5	0.4x20	
TW 28	1	34	4.5	0.4x20	
TW 36	1-1/4	42.7	4.5	0.4x20	
TW 42	1-1/2	48.6	4.5	0.5x25	
TW 54	2	60.5	4.5	0.5x25	
TW 70	2-1/2	76.3	4.5	0.5x25	
TW 82	3	89.1	4.5	0.5x25	
TW 104	4	114.3	4.5	0.5x25	

儀錶管管夾 TUBE CLAMP



型號	Tube 尺寸	孔徑	管距	尺寸規格 LxW	備註
SAS-6 單管	6 (1/4")	7Ø	NO	41x15	材質: SUS304、 SUS316
SAS-12 單管	12 (1/2")	7Ø	NO	65x15	
SAD-6 單管	6 (1/4")	7Ø	27	68x15	
SAD-12 單管	12 (1/2")	7Ø	55	120x15	

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

配管管件




扣架式管夾(虎口夾) (BEAM CLAMP)




上半部 (夾頭)	下半部 (管夾)	材質
25,38 (mm)	1/2" ~ 2"	五彩電鍍

鑄鐵虎口夾

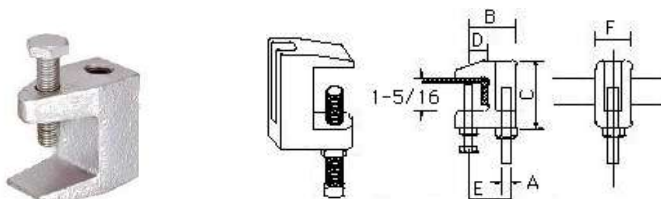

A	B	C	D	E	F
3/8"~3/4"	1-3/4"	2-1/4"	3/4"	1-1/4"	1"

萬向吊架 KH-TYPE

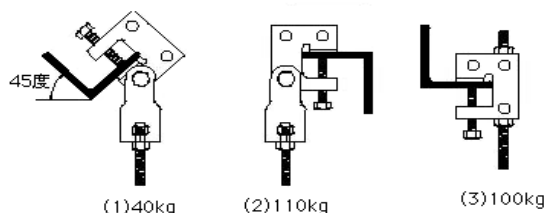

開口尺寸	25mm ; 36mm	尺寸	3/8 ; 1/2
------	-------------	----	-----------

材質:鋼板製成 不銹鋼 SUS304.316 表面處理:電鍍鋅、熱浸鋅(H.D.Galvanize) Zine Electroplate (孔徑 1/2"為訂製品)

ET 簡單型管束 ET-TYPE PIPE HANGER



型號 CAT NO	孔徑 ×管件 HOLE SIZE×PIPE SIZE(IN)
ET306	3/8×3/4
ET310	3/8×1
ET312	3/8×1-1/4
ET314	3/8×1-1/2
ET320	3/8×2
ET324	3/8×2-1/2

型號 CAT NO	孔徑 ×管件 HOLE SIZE×PIPE SIZE (IN)
ET 330	3/8×3
ET 340	3/8×4
ET 350	3/8×5
ET 360	3/8×6
ET 380	3/8×8
ET 3100	3/8×10

ST 標準型雙層管束 ST-TYPE STANDARD CLAMP



※ 訂製品

材質:不銹鋼 SUS.304.316 碳鋼板
表面處理:電鍍鋅(Zine Electroplate) 熱
浸鋅(H.D.Galvanize)


型號 CAT NO	管件 PIPE SIZE (IN)		管外徑 O.D.SIZE	允許荷重溫度 340°C RECOMMENDED LOAD AT TEMP 340°C
ST304	15	1/2	21.7m/m	230kg
ST306	20	3/4	27.2m/m	230kg
ST310	25	1	34m/m	260kg
ST312	32	1-1/4	42.7m/m	260kg
ST314	40	1-1/2	48.6m/m	260kg
ST320	50	2	60.5m/m	260kg
ST424	65	2-1/2	76.3m/m	410kg
ST430	80	3	89.1m/m	410kg
ST440	100	4	114.3m/m	500kg
ST550	125	5	139.8m/m	710kg
ST560	150	6	165.2m/m	710kg
ST580	200	8	216.3m/m	810kg
ST610	250	10	267.4m/m	1220kg
ST612	300	12	318.5m/m	1220kg
ST714	350	14	355.6m/m	1700kg
ST716	400	16	406.4m/m	1700kg

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

配管管件




ESE 子母型管束

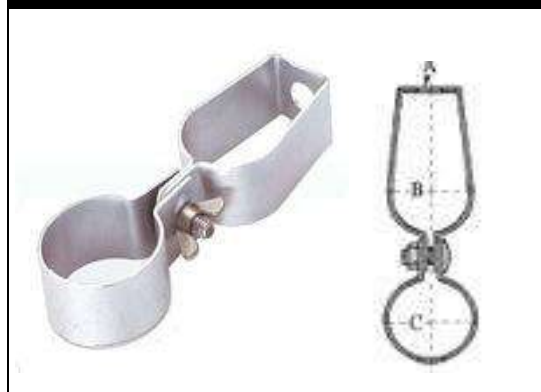


型號	孔徑 A	管稱呼		備註
		B	C	
ESE1	3/8	1/2	1/2	鍍鋅鋼板
ESE2	3/8	1/2	3/4	
ESE3	3/8	1/2	1	
ESE4	3/8	1/2	1-1/4	
ESE5	3/8	1/2	1-1/2	
ESE6	3/8	1/2	2	
ESE7	3/8	1/2	2-1/2	

T 字 架

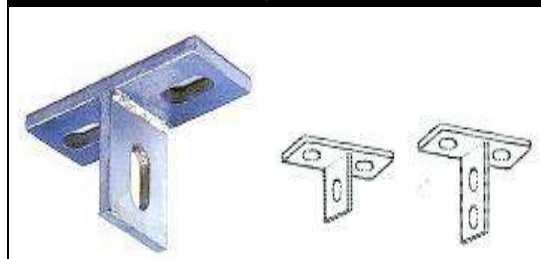

型號	上片尺寸			下片尺寸			孔徑 mm	備註
	厚	長	寬	厚	長	寬		
TS67060	9	150	100	6	70	60	13	單孔
TS615060	9	150	100	6	150	60	13	雙孔

落水管夾

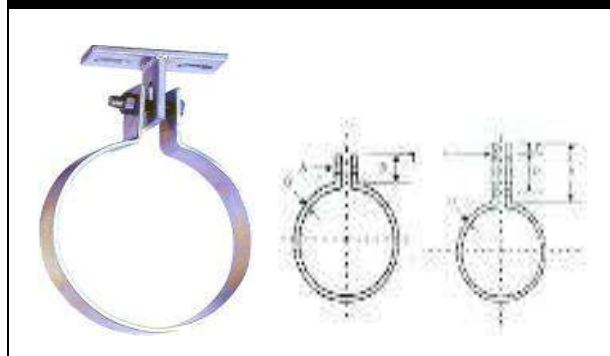

型號	尺寸 (IN)	管外徑 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	備註
SR6"	6	165.2	13	80			6*50	單孔
SR6"-2	6	165.2	13	120	20	40	6*50	雙孔
SR8"	8	216.3	13	80			6*50	單孔
SR10"	10	267.4	13	80			6*50	單孔

T 型 螺 絲



型號	尺寸	材質: *碳鋼電解鍍鋅
TM8	M8	特性 *施工方便，安裝容易
TF	3/8	*節省空間及成本 *天花板、樓層板固定等

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

膨脹螺絲



內牙膨脹螺絲



材質: 碳鋼, 五彩電鍍 特製品: 白鐵、熱浸鋅

特性: 實心線材製成, 內外徑一致品質穩定; 內螺牙, 可接吊桿及螺絲。

型號 CAT NO	牙徑	鑽孔徑	全長	牙長
	d	D	L	ℓ
TSHIC	1/4	7/16	1-1/2	10mm
TSHID	5/16	1/2	1-1/2	13mm
TSHIF	3/8	9/16	1-1/2	17mm
TSHIG	1/2	11/16	2	20mm
TSHIH	5/8	7/8	2-1/2	25mm
TSHII	3/4	1	3	30mm

* 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10)

(僅供參考)

內迫式內牙膨脹螺絲



材質: 碳鋼 特製品: 白鐵、熱浸鋅

* 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10)

(僅供參考)

特性: 塞子由內敲入, 故水泥較差時, 亦可完全膨脹, 發揮最大固著力; 可避免金屬凸出牆面。

型號 CAT NO	牙徑	鑽孔徑	全長	牙長
	d	D	L	ℓ
TSHIIC	1/4	5/16	1	10mm
TSHIID	5/16	3/8	1-1/4	13mm
TSHIIF	3/8	1/2	1-1/2	17mm
TSHIIG	1/2	5/8	2	20mm
TSHIIH	5/8	3/4	2-1/2	25mm
TSHIII	3/4	1	3	30mm

套管、平頭式膨脹螺絲



材質: 五彩電鍍 特製品: 白鐵、熱浸鋅

* 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10)

(僅供參考)

特性: 膨脹固定後, 穩定性高, 硬度稍差之水泥, 亦可使用。

型號 CAT NO	牙徑	外徑	全長	管長
	d	D	L	ℓ
TSHC	1/4	3/8	2	1-1/4
TSHF	3/8	1/2	2-1/2	1-1/2
TSHG	1/2	11/16	4	2
TSHH	5/8	7/8	5	2-1/2
TSHI	3/4	1	6	3
TSHC45	1/4	5/16	45mm	30mm
TSHD57	5/16	3/8	57mm	40mm
TSHF60	3/8	1/2	60mm	40mm
TSHF100	3/8	1/2	100mm	55mm
TSHH79	1/2	5/8	79mm	48mm

(尺寸表僅供參考; 實際尺寸以實體為主)

五金配件



預埋螺絲




材質:電鍍

*安全率:靜荷重(4~5),動荷重(8~10)

(僅供參考)

型號 CAT NO	牙徑 d	全長 L	水泥強度		備註
			2500PSI	4000PSI	
			極限抗拉力	極限抗拉力	
SKD03	3/8	29	1000kg	1800kg	三支釘
SKD1	1/2	38	1800kg	2500kg	三支釘
SKD05	5/8	73	3600kg	5800kg	四支釘
SKD2	3/4	85	4800kg	6700kg	四支釘




鋼模用預埋螺絲



*安全率:靜荷重(4~5),動荷重(8~10)

型號 CAT NO	牙徑 d	鑽孔徑 D	全長 L	水泥強度
				極限抗拉力 I
				2500PSI
PH02	1/4	17	27	700kg
PH03	3/8	17	27	1000kg
PH1	1/2	20	37	1800kg



(僅供參考)

楔型螺絲、帽



(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

型號 CAT NO	A mm	B mm	C mm	D mm	內牙徑 E	外牙徑 G	H mm
GPH03	24	12.5	18	9.5		3/8	40
GPH1	28	12.7	24	12.5		1/2	40
GPH-1	28	12.7	24	12.5		1/2	55
GPHN02	29	12	24	12.5	1/4		
GPHN03	29	12	24	12.5	3/8		



五金配件




			
六角螺絲	馬車螺絲	法蘭帽	六角螺帽
			
彈簧華司、平華司	方型華司	工字樑吊架	連結器
			
單向斜拉	雙向斜拉	方型調節器	調節器
			
線槽吊架	簡易型吊架	鋼索夾	格柵板固定片



CR 型 PVC 被覆電線保護管

CRS 型 PVC 被覆不銹鋼保護管

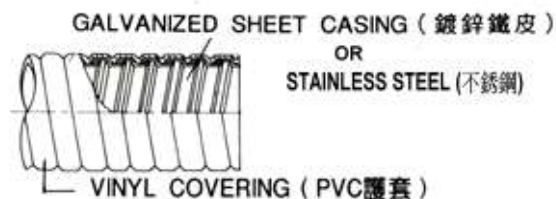

(符合 CNS6101C4245 規範)


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑 (mm) INNER DIAMETER	外徑 (mm) OUTER DIAMETER	彎曲半徑 (mm) BENDING RADIUS	每卷長度 (m) LENGHT PER ROLL
CR10	PF 3/8 (10)	13.1	17.1	45	50
CR16	PF 1/2 (16)	16.0	21.0	50	50
CR22	PF 3/4 (22)	21.0	26.0	70	50
CR28	PF 1 (28)	26.5	33.0	90	50
CR36	PF 1 1/4 (36)	34.5	42.0	120	30
CR42	PF 1 1/2 (42)	40.5	48.0	160	25
CR54	PF 2 (54)	52.5	61.5	180	20
CR70	PF 2 1/2 (70)	63.0	73.5	230	10
CR82	PF 3 (82)	78.0	90.0	380	10
CR104	PF 4 (104)	101.0	110.0	410	10

*CR 型 PVC 被覆軟管,其柔軟性、強韌性優良,可依需求作任何彎曲

Fully contact covered type light flexible conduit featuring excellent elasticity to bend.outstanding flexibility and vibrationproof charact

APN 防水軟管 APN WATERPROOF FLEXIBEL CONDUIT-APN

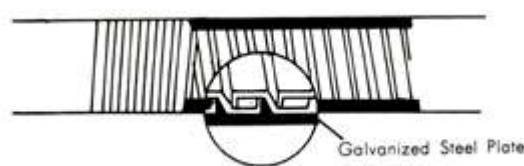

- ① FLEXIBLE CONDUITS--各式樣軟管 ④ FERRULE--管端護套
② COVER NUT--帽蓋 ⑤ BODY--本體
③ RING--膠圈 ⑥ LOCK NUT--固定螺母

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑 (mm) INNER DIAMETER	外徑 (mm) OUTER DIAMETER	彎曲半徑 (mm) BENDING RADIUS	每卷長度 (m) LENGHT PER ROLL
APN16	PF 1/2 (16)	16.0	20.8	55	50
APN22	PF 3/4 (22)	20.3	25.5	60	50
APN28	PF 1 (28)	26.2	32.4	80	50
APN36	PF 1 1/4 (36)	32.5	39.0	100	25
APN42	PF 1 1/2 (42)	39.3	46.2	130	25
APN54	PF 2 (54)	51.3	59.5	250	15
APN70	PF 2 1/2 (70)	62.9	72.2	360	10
APN82	PF 3 (82)	77.5	88.9	680	10
APN104	PF 4 (104)	101.6	113.9	990	10

台製 APN 內部為鍍鋅鋼板卷繞,外覆 P.V.C 抗拉强度高、耐蝕性、彎曲度、耐熱性極佳,實用價值高的產品。


The APN is made of Galvanized steel plate covered with PVC. anti-corrosion、bendable、anti-heat features are very excellent.

(材質不銹鋼;可選購訂製品)

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



可撓性金屬軟管

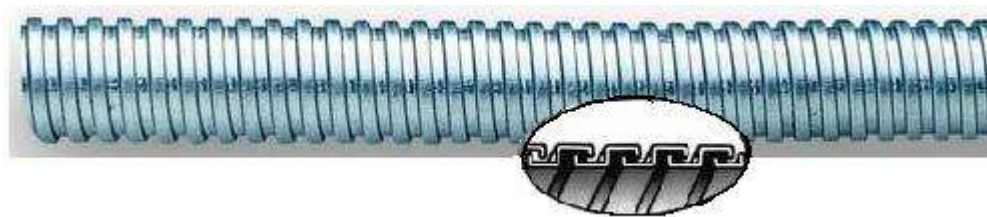

鍍鋅鐵皮製成,不防水性 輕質方型扣合結構 彎曲半徑小 柔軟性佳 符合 CNS6101C4245 規範

單位:±3mm

型號 CAT NO	尺寸 Nominal size	內 徑 Inner diameter (mm)	外 徑 Outside diameter (mm)	可 彎 曲 半 徑 Min Bending Radius (mm)	每卷長度 Packing Length
					m/Roll
FM10	3/8	12.3	16.0	33.00	50
FM16	1/2	16.0	19.5	38.00	50
FM22	3/4	21.0	24.8	45.00	50
FM28	1	26.3	30.7	55.00	50
FM36	1-1/4	35.0	40.0	62.00	30
FM42	1-1/2	40.3	45.5	90.00	30
FM54	2	51.6	56.8	110.00	20
FM70	2-1/2	63.3	70.9	130.00	15
FM82	3	78.3	86.6	160.00	15
FM104	4	102.1	111.0	210.00	10

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

低煙無鹵金屬軟管(波浪型)



低煙無毒防火塑膠被護

鍍鋅鐵皮



鍍鋅鐵皮製成,防水性佳符合 CNS6101C4245 規範


單位:±3mm

型號 CAT NO	尺寸 Nominal size	內 徑 Inner diameter		外 徑 Outside diameter		可彎曲半徑 Min Bending Radius mm	每卷長度 Packing Length
		min	max	min	max		m/Roll
		mm	mm	mm	mm		
MC10	3/8	12.30	12.80	16.70	17.20	50	50
MC16	1/2	15.70	16.30	20.20	20.70	65	50
MC22	3/4	20.70	21.20	25.50	26.10	75	50
MC28	1	26.00	26.60	31.60	32.20	100	50
MC36	1-1/4	34.70	35.40	40.80	41.50	125	30
MC42	1-1/2	40.00	40.60	46.60	47.20	150	30
MC54	2	51.30	51.90	58.10	58.70	175	20
MC70	2-1/2	62.90	63.60	72.10	73.00	200	10
MC82	3	77.90	78.70	87.90	88.90	225	10
MC104	4	101.60	102.60	113.20	114.30	275	10

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



保曲佳軟管 PLICA TUBE – PZ4

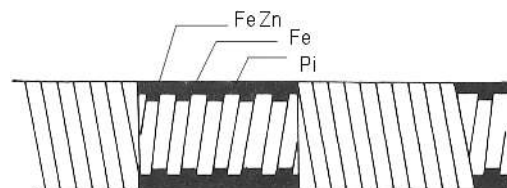

PZ-4 JIS C 8309



單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑(mm) INNER DIAMETER	外徑(mm) OUTER DIAMETER	每卷長度(m) LENGTH PERROLL
PZ 4-10#	PF 1/2 (一)	9.2	13.3	50
PZ 4-12#	PF 1/4 (一)	11.4	16.1	50
PZ 4-15#	PF 3/4 (一)	14.1	19.0	50
PZ 4-17#	PF 1/2 (16)	16.6	21.5	50
PZ 4-24#	PF 3/4 (22)	23.8	28.8	50
PZ 4-30#	PF 1 (28)	29.3	34.9	25
PZ 4-38#	PF 1 1/4 (36)	37.1	42.9	25
PZ 4-50#	PF 1 1/2 (42)	49.1	54.9	25
PZ 4-63#	PF 2 (54)	62.6	69.1	10
PZ 4-76#	PF 2 1/2 (70)	76.0	82.9	10
PZ 4-83#	PF 3 (82)	81.0	88.1	10
PZ 4-104#	PF 4 (104)	100.2	107.3	5

日製 PZ-4 保曲佳軟管耐蝕性、耐震強度良好，且有不用車牙、彎曲性、切斷加工容易等優點。一般使用於機械上的電器配管、屋內配管等場合，如果使用於潮濕場合可在其金屬表面上加塗油漆，以增加其耐候性。

Excellent features of PZ-4 Plica-Tube Resistance to corrosion. Screwing is not necessary. Bendable, can be wound to any desirable shape Ease of cutting The PZ-4 can be used for electric piping indoor piping. When used for moisture locations, you can coat with paint to extend weather-resistance.

防水保曲佳軟管 WATERPROOF PLICA TUBE - PV5

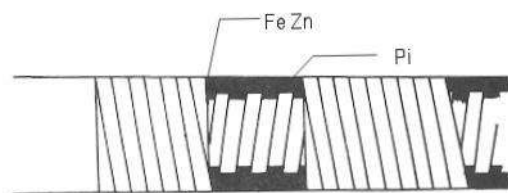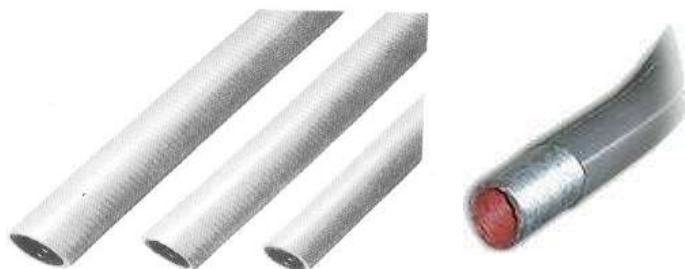

PV-5 JIS C 8309


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑(mm) INNER DIAMETER	外徑(mm) OUTER DIAMETER	每卷長度(m) LENGTH PERROLL
PV 5-10#	PF 1/2 (一)	9.2	14.9	50
PV 5-12#	PF 1/4 (一)	11.4	17.7	50
PV 5-15#	PF 3/4 (一)	14.1	20.6	50
PV 5-17#	PF 1/2 (16)	16.6	23.1	50
PV 5-24#	PF 3/4 (22)	23.8	30.4	50
PV 5-30#	PF 1 (28)	29.3	36.5	25
PV 5-38#	PF 1 1/4 (36)	37.1	44.9	25
PV 5-50#	PF 1 1/2 (42)	49.1	56.9	25
PV 5-63#	PF 2 (54)	62.6	71.5	10
PV 5-76#	PF 2 1/2 (70)	76.0	85.3	10
PV 5-83#	PF 3 (82)	81.0	90.9	10
PV 5-104#	PF 4 (104)	100.2	110.1	5

日製 PV5 防水保曲佳軟管，係在 PZ-4 表面上，經特殊加工以 P.V.C 被覆蓋著。故除保有 PZ-4 的特性外，有更優秀的防水防潮及耐化學性。故一般使用於屋外露出配管、建設機械、船舶等電器配線。

The PV-5 is the same as PZ-4 but is covered with weather-resistant PVC through a special adhesive method including all features of PZ-4, the PV-5 also resistance to corrosion, water and chemicals. The PV-5 can be used for outdoor exposed electric piping construction machinery piping and shipbuilding piping.

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

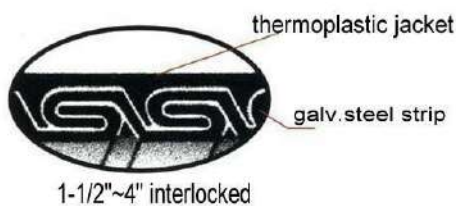

*鍍鋅鐵皮製成，表面 PVC 被覆。

*超防水性，高抗拉性、防油性等特性。

*耐溫範圍 -15°C 至 105°C。

*遵照 UL 標準製作，廠牌 SINE CHIUN
登錄號碼 E241290。

*3/8"至 1-1/4"有嵌入一連續接地銅線，1-1/2"至 4"須外加一條接地銅線，以符合國際電工法規第 351 節。

單位:±3mm

型號 Catalog Number	尺寸 Nominal Size (inch)	最小內徑 Inner Diameter Min (mm)	最大內徑 Inner Diameter Max (mm)	最小外徑 Outside Diameter Min (mm)	最大外徑 Outside Diameter Max (mm)	每卷長度 Packing Length (m)
PT70503	3/8"	12.29	12.80	17.5	18.0	30
PT70504	1/2"	15.80	16.31	20.8	21.3	30
PT70506	3/4"	20.83	21.34	25.2	26.7	30
PT70510	1"	26.44	27.08	32.8	33.4	20
PT70512	1-1/4"	35.05	35.81	41.4	42.2	20
PT70514	1-1/2"	40.10	40.64	47.4	48.3	20
PT70520	2"	51.31	51.94	59.4	60.3	15
PT70524	2-1/2"	62.99	63.63	72.1	73.0	10
PT70530	3"	77.98	78.74	87.9	88.9	10
PT70540	4"	101.60	102.62	113.3	114.3	5

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



ANFV 抗拉力防水軟管



PVC 被覆(PVC Sheath)
 嵌入化纖紗結構(Cord Yam Scal)
 鍍鋅鐵皮製成(Galvanized Steel Strip)

- (一) ANFV(3/8"~2")內嵌化纖紗可撓性結構。
- (二) 彎曲度佳。
- (三) 重負荷耐抗拉
- (四) 內管鍍鋅鐵皮製成，外層被覆 PVC，具防水防塵功能。
- (五) 適用於重工機器、精密機械、潮溼區域、石化廚房，或長距離重負荷之電氣配管。

- (1) ANFV(3/8"~2") Cord yam scal squarelock design
- (2) With great camber.
- (3) Heavy carrying capacity and great tensile.
- (4) The inner conduit is made of iron metal with zinc plating, and the outer face is plated with PVC, great performance for anti water and anti stress.
- (5) Apply to heavy manufacturing, precise machine humid area, petrified factory building, and the electrical conduit used for long travel route with heavy load capacity.

單位:±3mm

型號 Catalog Number	尺寸 Nominal Size (inch)	最小內徑 Inner Diameter Min (mm)	最大內徑 Inner Diameter Max (mm)	最小外徑 Outside Diameter Min (mm)	最大外徑 Outside Diameter Max (mm)	彎曲半徑 Bending Radius (mm)	每卷長度 Packing Length (m)
ANFV10	3/8"	12.3	12.8	17.5	18.0	60	50
ANFV16	1/2"	15.8	16.3	20.9	21.3	85	50
ANFV22	3/4"	20.8	21.3	26.2	26.9	105	50
ANFV28	1"	26.1	26.8	32.8	33.6	135	40
ANFV36	1-1/4"	34.9	35.3	41.4	42.2	180	20
ANFV42	1-1/2"	39.9	40.3	47.4	48.3	220	20
ANFV54	2"	51.4	51.8	59.4	60.3	260	15
ANFV70	2-1/2"	63.4	63.6	72.1	73.0	300	10
ANFV82	3"	78.4	78.7	87.9	88.4	380	10
ANFV104	4"	101.4	102.6	113.3	114.1	530	5

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

※2-1/2"~4"內無棉紗



白鐵編織防水鍍鋅軟管 (訂製品)

白鐵編織防水白鐵軟管 (訂製品)



單位:±3mm

型號	規格	內徑(mm)	外徑(mm)	彎曲半徑 (mm)	每卷長度 (M)
CR10SS	3/8"	12.6	18.8	71	50
CR16SS	1/2"	16.0	22.0	91	50
CR22SS	3/4"	21.0	27.5	111	50
CR28SS	1"	26.3	34.0	151	50
CR36SS	1-1/4"	35.0	42.9	176	30
CR42SS	1-1/2"	40.3	49.9	201	30
CR54SS	2"	51.6	60.9	231	20

白鐵編織鍍鋅軟管 (訂製品)



單位:±3mm


型號	規格	內徑(mm)	外徑(mm)	彎曲半徑 (mm)	每卷長度 (M)
FM010SS	3/8"	12.6	17.4	32	50
FM16SS	1/2"	16.0	20.5	34	50
FM22SS	3/4"	21.0	25.7	52	50
FM28SS	1"	26.3	32.2	63	50
FM36SS	1-1/4"	35.0	40.9	86	30
FM42SS	1-1/2"	40.3	46.5	100	30
FM54SS	2"	51.6	58.0	122	20

耐壓防爆軟管 EXH (訂製品)

HAZARDOUS LOCATION EXPLOSION CLASS d2G4 CONDUIT SETS



單位:±3mm

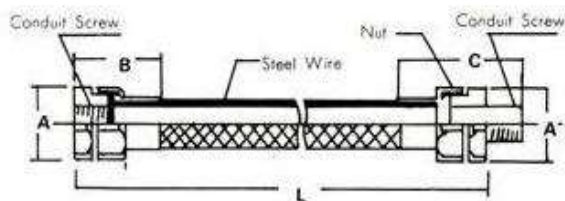

EXH 係以無縫不銹鋼防爆軟管，經特殊處理加工接續防爆由任接頭，而成為耐壓防爆型軟管組合，使用於油氣、瓦斯氣或爆炸性氣體等場所。

Through special process, the EXH is setting very hard with anti-explosion Union Coupling at both ends of stainless -stell conduit, so the EXH is expolsion proof, used especially。 For hazardous locations(oil、gas...etc)

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EXH-17#×500L	PF 1/2 (16)	500	42	60	70
EXH-24#×500L	PF 3/4 (22)	500	48	68	81
EXH-30#×500L	PF 1 (28)	500	56	73	89
EXH-38#×500L	PF 1 1/4 (36)	500	67	76	96
EXH-50#×500L	PF 1 1/2 (42)	500	81	85	106
EXH-63#×500L	PF 2 (54)	500	90	92	116
EXH-76#×500L	PF 2 1/2 (70)	500	110	108	134
EXH-83#×500L	PF 3 (82)	500	125	117	148
EXH-104#×500L	PF 4 (104)	500	162	120	160
EXH-17#×1000L	PF 1/2 (16)	1000	42	60	70
EXH-24#×1000L	PF 3/4 (22)	1000	48	68	81
EXH-30#×1000L	PF 1 (28)	1000	56	73	89
EXH-38#×1000L	PF 1 1/4 (36)	1000	67	76	96
EXH-50#×1000L	PF 1 1/2 (42)	1000	81	85	106
EXH-63#×1000L	PF 2 (54)	1000	90	92	116
EXH-76#×500L	PF 2 1/2 (70)	1000	110	108	134
EXH-83#×500L	PF 3 (82)	1000	125	117	148
EXH-104#×500L	PF 4 (104)	1000	162	120	160

【以上尺寸謹供參考,如要正確尺寸請再告知】

軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



防水軟管用防水盒接頭

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR FLEXIBLE CONDUIT-NBG

單位:±3mm



型號	規格	A	B	材質
NBG 10	3/8	28	20	鑄鋅 鑄鐵合金 熱浸鋅 不銹鋼 304
NBG 16	1/2	31	20	
NBG 22	3/4	36	25	
NBG 28	1	44	32	
NBG 36	1-1/4	55	40	
NBG 42	1-1/2	61	47	
NBG 54	2	76	58	
NBG 70	2-1/2	94	73	
NBG 82	3	107	87	
NBG 104	4	141	112	

防水軟管用防水管接頭 NUG & PVC、RSG 管用免車牙防水管接頭 NOG

WATERPROOF UNION CONDUIT CONNECTOR FOR FLEXIBLE CONDUIT-NUG&NOG

單位:±3mm



NUG TYPE



NOG TYPE

型號	規格	A	B	型號	A	B	材質
NUG 10	3/8	28	23	NOG 10	-	-	鑄鋅 鑄鐵合金 熱浸鋅 不銹鋼 304
NUG 16	1/2	31	24	NOG 16	31	22	
NUG 22	3/4	36	30	NOG 22	37	27	
NUG 28	1	44	36	NOG 28	45	35	
NUG 36	1-1/4	55	46	NOG 36	57	44	
NUG 42	1-1/2	61	53	NOG 42	64	49	
NUG 54	2	76	65	NOG 54	77	61	
NUG 70	2-1/2	94	81	NOG 70	96	77	
NUG 82	3	107	94	NOG 82	114	90	
NUG 104	4	141	122	NOG 104	143	114	

鋼製防水型 EMT 管用接頭 NON-THREAD JOINTS FOR WATER PROOF

單位:±3mm



型號	規格	A	B	備註
NEG16	1/2	31	20	鑄鋅 鑄鐵合金
NEG22	3/4	37	26	
NEG28	1	45	32	
NEG36	1-1/4	57	38	
NEG42	1-1/2	64	52	
NEG54	2	77	64	
NEG70	2-1/2	96	77	
NEG82	3	114	90	
NEG104	4	143	114	

簡易式非防水盒接頭 KBG		簡易式非防水管接頭 KUG		簡易式非防水無牙管接頭 KEG		鑄鋅夾式直接頭 KP	
尺寸	3/8"~2"	尺寸	3/8"~2"	尺寸	3/8"~2"	尺寸	3/8"~2"
備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。	備註	鑄鋅材質 表面鍍鋅處理。

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

軟管用接頭


CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



防水軟管用 90° 防水盒接頭

WATERPROOF UNION ELBOW CONNECTOR FOR APN FLEXIBLE-NAG

單位:±3mm




型號	規格	A	B	C	D
NAG 16	1/2	31	38	20	48
NAG 22	3/4	36	45	25	59
NAG 28	1	44	53	32	65
NAG 36	1-1/4	55	63	40	78
NAG 42	1-1/2	61	66	47	85
NAG 54	2	76	77	58	97
NAG 70	2-1/2	94	91	73	127
NAG 82	3	107	105	87	235
NAG 104	4	141	110	112	305

防水軟管用 45° 防水盒接頭

WATERPROOF UNION ELBOW CONNECTOR FOR APN FLEXIBLE-NAG

單位:±3mm



型號	規格	A	B	C
MAG 16	1/2	31	20	42
MAG 22	3/4	36	25	47
MAG 28	1	44	32	52
MAG 36	1-1/4	54	43	56
MAG 42	1-1/2	61	47	60
MAG 54	2	76	58	67
MAG 70	2-1/2	92	80	80
MAG 82	3	107	87	87
MAG 104	4	141	112	92

鑄鋅螺旋直接頭 KF

單位:±3mm



型號	規格	Dimension (Approx) mm			Thread
		A	B	C	
KF 10	3/8	18	25	20	PF 1/2
KF 16	1/2	21	25	20	PF 1/2
KF 22	3/4	23	31	25	PF 3/4
KF 28	1	26	39	32	PF 1

牙圈管端護套 S-FL

單位:±3mm



型號 Cat No	規格 Size (IN)	材質 Standard Materials	Dimension (Approx) mm			
			A	B	C	D
S-FL10	3/8	電鍍鋅 Zinc Electroplate	11.1	19.6	8.1	17.8
S-FL16	1/2		14.8	22.7	9.3	17.8
S-FL22	3/4		20.4	22.7	9.7	20.2
S-FL 28	1		25.1	34.3	10.5	21.3
S-FL 36	1-1/4		33.5	44.4	13.5	26.5
S-FL 42	1-1/2	不銹鋼 Standard Materials	37.5	49.0	14.7	28.2
S-FL54	2		47.8	60.5	14.5	28.7
S-FL 70	2-1/2		61.5	75.6	18.1	33.4
S-FL 82	3		74.0	91.4	21.2	38.8
S-FL 104	4		97.7	117.3	15.7	39.2

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)


軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



保曲佳軟管 PZ4 用盒接頭 BOX CONNECTOR FOR PLICA PZ4-BG


單位:±3mm

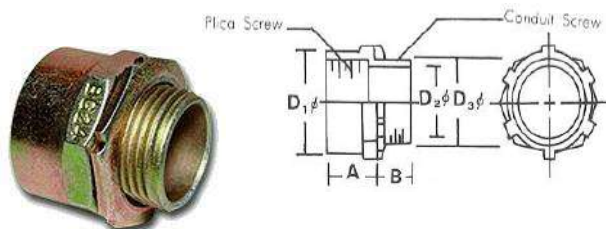

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
BG-17#	PF 1/2 (16)	21.2	15.2	25.5	14.5	20.3
BG-24#	PF 3/4 (22)	24.5	16.5	32.5	20.0	25.7
BG-30#	PF 1 (28)	28.3	17.2	40.4	27.0	32.2
BG-38#	PF 1 1/4 (36)	30.0	18.1	48.7	34.5	41.2
BG-50#	PF 1 1/2 (42)	39.1	20.0	61.2	39.5	47.4
BG-63#	PF 2 (54)	40.7	20.8	75.6	51.0	59.0
BG-76#	PF 2 1/2 (70)	41.5	23.0	90.0	66.0	74.9
BG-83#	PF 3 (82)	55.3	27.6	95.0	78.5	87.0
BG-104#	PF 4 (104)	68.1	30.2	115.6	103.5	112.5

保曲佳軟管 PZ4 用管接頭 CONDUIT CONNECTOR FOR PLICA PZ4-KG


單位:±3mm

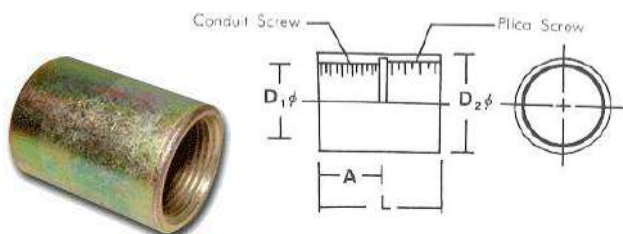

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	L	D _{1φ}	D _{2φ}
KG-17#	PF 1/2 (16)	22.0	43.0	19.7	26.0
KG-24#	PF 3/4 (22)	24.5	45.0	24.9	34.0
KG-30#	PF 1 (28)	26.0	50.0	31.3	40.5
KG-38#	PF 1 1/4 (36)	27.5	56.0	39.3	48.0
KG-50#	PF 1 1/2 (42)	29.0	58.0	46.8	62.0
KG-63#	PF 2 (54)	32.0	70.0	58.0	76.0
KG-76#	PF 2 1/2 (70)	34.5	75.0	73.5	89.0
KG-83#	PF 3 (82)	37.0	78.5	86.0	95.5
KG-104#	PF 4 (104)	40.0	85.5	111.0	122.0

保曲佳軟管 PZ4 用薄鋼管接續接頭 SET SCREW CONNECTOR FOR PLICA PZ4-VKG


單位:±3mm

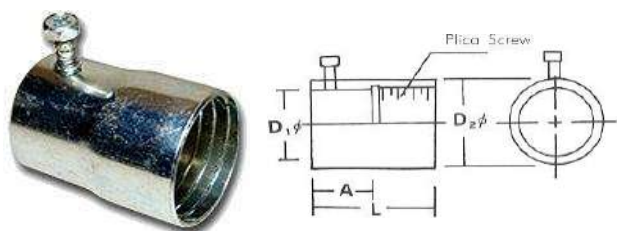

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	L	D _{1φ}	D _{2φ}
VKG-17#	E19	21.0	44.0	19.4	26.0
VKG-24#	E25	23.5	47.0	25.8	34.0
VKG-30#	E31	25.5	52.0	32.2	40.5
VKG-38#	E39	27.5	57.0	38.5	48.0
VKG-50#	E51	29.0	59.0	51.4	62.0
VKG-63#	E63	35.5	72.0	64.0	76.0
VKG-76#	E75	40.5	79.0	76.8	89.0

保曲佳軟管 PZ4 用補司 PLICA BUSHING-BP

單位:±3mm

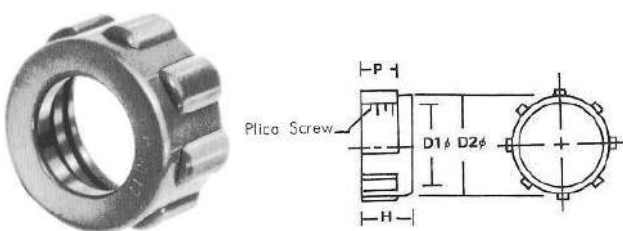

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	P	H	D _{1φ}	D _{2φ}
BP-17#	PF 1/2 (16)	12.5	16.5	16.3	26.3
BP-24#	PF 3/4 (22)	13.5	17.5	23.3	33.3
BP-30#	PF 1 (28)	14.5	19.5	28.8	40.8
BP-38#	PF 1 1/4 (36)	16.0	21.0	37.1	48.1
BP-50#	PF 1 1/2 (42)	16.0	22.0	48.6	61.0
BP-63#	PF 2 (54)	18.0	24.0	62.8	75.0
BP-76#	PF 2 1/2 (70)	22.0	29.0	76.8	90.0
BP-83#	PF 3 (82)	24.0	31.0	80.5	99.0

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



防水保曲佳軟管 PV5 用防水盒接頭

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR PLICA-WBG

單位:±3mm




型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
WBG-17#	PF 1/2 (16)	28	15.2	32	35	14.5	20.3
WBG-24#	PF 3/4 (22)	31	16.5	38	41	20.0	25.7
WBG-30#	PF 1 (28)	34	17.2	46	50	27.0	32.7
WBG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	18.1	54	58	34.5	41.2
WBG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	20.0	67	71	39.5	47.4
WBG-63#	PF 2 (54)	46	20.8	84	87	51.0	59.0
WBG-76#	PF 2 1/2 (70)	50	23.0	198	102	66.0	74.9
WBG-83#	PF 3 (82)	50	27.6	104	108	86.0	87.0
WBG-104#	PF 4 (104)	64	30.2	137	137	103.5	112.5

防水保曲佳軟管 PV5 用防水管接頭

WATERPROOF UNION CONDUIT CONECTOR FOR PLICA PV5-WUG

單位:±3mm

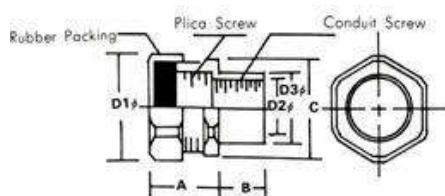


型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
WUG-17#	PF 1/2 (16)	28	19.1	32	35	19.7	26.0
WUG-24#	PF 3/4 (22)	31	22.3	38	41	24.9	34.0
WUG-30#	PF 1 (28)	34	25.0	46	50	31.3	40.5
WUG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	28.4	54	58	39.3	48.0
WUG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	30.8	67	71	46.8	62.0
WUG-63#	PF 2 (54)	46	32.9	84	87	58.0	76.0
WUG-76#	PF 2 1/2 (70)	50	36.0	198	102	73.5	89.0
WUG-83#	PF 3 (82)	50	40.1	104	108	86.0	95.5
WUG-104#	PF 4 (104)	64	45.7	137	137	111.0	122.0

保曲佳軟管 PV5 用 90° 防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION ELBOW CONNECTOR FOR PLICA PV5-WAG

單位:±3mm

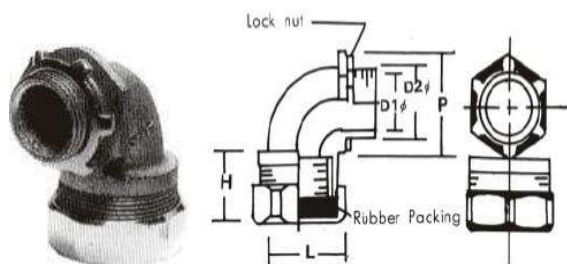

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}
WAG-17#	PF 1/2 (16)	28	32	35	14.5	20.3
WAG-24#	PF 3/4 (22)	31	38	41	20.0	25.7
WAG-30#	PF 1 (28)	34	46	50	27.0	32.7
WAG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	54	58	34.5	41.2
WAG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	67	71	39.5	47.4
WAG-63#	PF 2 (54)	46	84	87	51.0	59.0

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

軟管用接頭


CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



NIPPON FLEX VF 軟管用防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR NIPPONFLEX VF-VBG

單位:±3mm

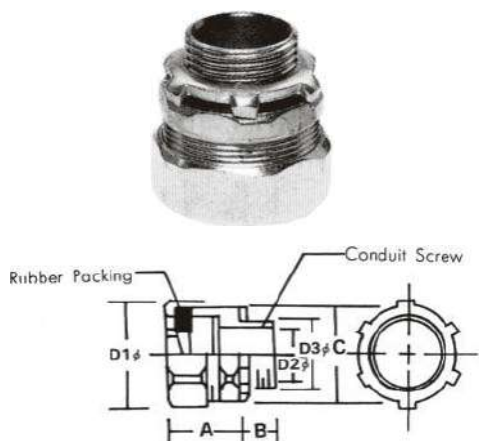


型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
VBG-17#	PF 1/2 (16)	25	12.3	31	34	14.5	20.3
VBG-24#	PF 3/4 (22)	28	13.0	37	41	20.0	25.7
VBG-30#	PF 1 (28)	33	15.5	45	49	27.0	32.7
VBG-38#	PF 1 1/4 (36)	37	20.5	59	64	34.5	41.2
VBG-50#	PF 1 1/2 (42)	45	19.3	65	70	39.5	47.4
VBG-63#	PF 2 (54)	49	20.7	79	85	51.0	59.0
VBG-76#	PF 2 1/2 (70)	67	25.8	89	90	66.0	74.9
VBG-83#	PF 3 (82)	70	28.2	104	109	78.5	87.0
VBG-104#	PF 4 (104)	72	30.3	115	120	103.5	112.5

NIPPON FLEX VF 軟管用防水管接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION CONDUIT CONNECTOR FOR NIPPONFLEX VF-VUG

單位:±3mm

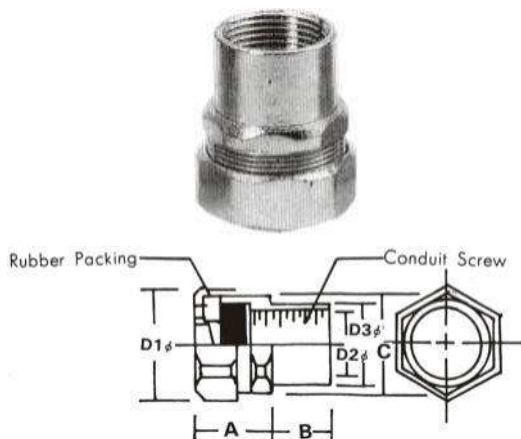


型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
VUG-17#	PF 1/2 (16)	26	13.5	31	35	19.7	26.0
VUG-24#	PF 3/4 (22)	29	20.1	37	41	24.9	34.0
VUG-30#	PF 1 (28)	33	23.4	45	50	31.3	40.5
VUG-38#	PF 1 1/4 (36)	39	25.2	59	58	39.3	48.0
VUG-50#	PF 1 1/2 (42)	44	27.6	65	71	46.8	62.0
VUG-63#	PF 2 (54)	53	28.8	78	87	58.0	76.0
VUG-76#	PF 2 1/2 (70)	66	30.0	91	102	73.5	89.0
VUG-83#	PF 3 (82)	69	32.7	108	108	86.0	95.5
VUG-104#	PF 4 (104)	74	35.0	112	137	111.0	122.0

NIPPON FLEX VF 軟管用 90° 防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION BOX ELBOW CONNECTOR FOR NIPPONFLEX-VAG

單位:±3mm

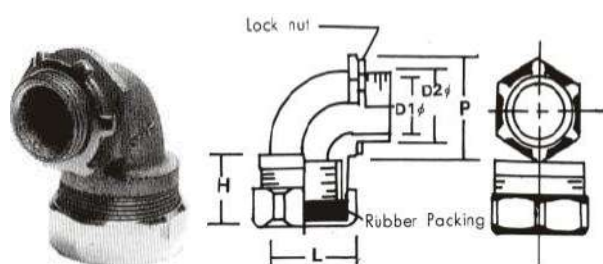

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	H	L	P	D _{1φ}	D _{2φ}
VAG-17#	PF 1/2 (16)	24	32	37	14.5	20.3
VAG-24#	PF 3/4 (22)	28	40	42	20.0	25.7
VAG-30#	PF 1 (28)	34	48	48	27.0	32.7
VAG-38#	PF 1 1/4 (36)	37	54	54	34.5	41.2
VAG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	66	74	39.5	47.4
VAG-63#	PF 2 (54)	43	84	87	51.0	59.0

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

CD. PF管配件




CD 管



PF 管

- ★ 每卷長度：1/2" 3/4"管為 50M；1"管以上為 30M
- ★ 使用快速接頭，免用瓦斯噴燈及膠水或彎頭配件
- ★ 原料為強化複合樹脂，較耐衝擊，不破裂
- ★ 不受天候影響，施工期易掌握
- ★ 重量輕，體積小，容易搬運與儲存
- ★ 遭到重壓而變形後，可以使用鋼絲鉗使之復原不會有記憶性存在，工具簡單，只須剪刀 1 支
- ★ 品質安定，施工時產生的廢料少，廢料品再回收加工使用，符合環保

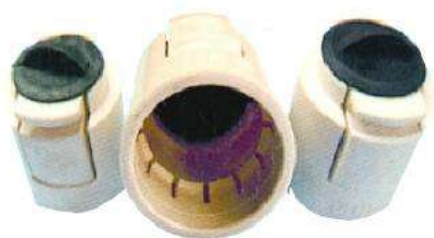

配線盒接頭



連接頭

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1



PVC 管轉接用接頭



平頂彎頭



平頂轉彎頭

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1



平頂接頭



管用平頂轉接頭



大拐彎

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1

尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1


尺寸

1/2 ; 3/4 ; 1

PVC浪管與電纜頭




PVC 浪管

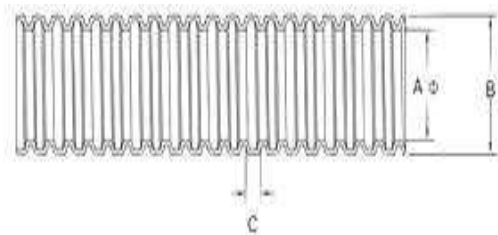

型號	A ψ	B ψ	C
BG-10	7.4 $\pm$ 0.4	10.2 $\pm$ 0.4	2.64
BG-14	10.7 $\pm$ 0.4	14.1 $\pm$ 0.4	2.04
BG-16	10.7 $\pm$ 0.4	16.0 $\pm$ 0.4	3.30
BG-18	13.8 $\pm$ 0.4	17.5 $\pm$ 0.4	3.10
BG-20	14.1 $\pm$ 0.4	20.0 $\pm$ 0.4	3.70
BG-22	17.2 $\pm$ 0.4	22.0 $\pm$ 0.4	3.10
BG-25	18.3 $\pm$ 0.4	25.0 $\pm$ 0.4	4.10
BG-26	21.2 $\pm$ 0.4	25.8 $\pm$ 0.4	3.10
BG-32	24.3 $\pm$ 0.4	32.0 $\pm$ 0.4	3.61
BG-34	28.7 $\pm$ 0.4	34.0 $\pm$ 0.4	3.10
BG-40	31.2 $\pm$ 0.4	40.0 $\pm$ 0.4	4.12
BG-42	34.9 $\pm$ 0.4	42.0 $\pm$ 0.4	3.10
BG-48	40.0 $\pm$ 0.4	48.0 $\pm$ 0.4	2.85
BG-50	39.6 $\pm$ 0.4	50.0 $\pm$ 0.4	4.85
BG-55	47.5 $\pm$ 0.4	54.5 $\pm$ 0.4	2.00

外迫式電纜固定頭

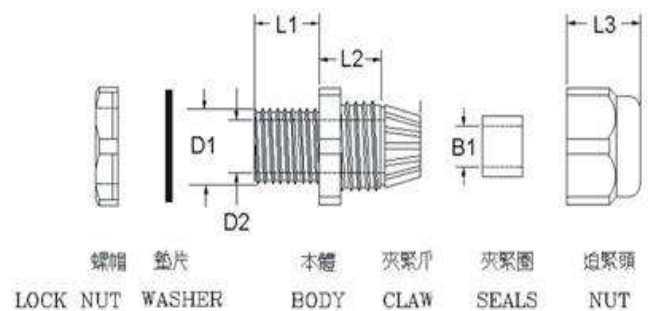

單位:±3mm

型號	鐵板孔徑 D1	螺距 (mm)	最大出線 孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭 長度 L3	適用電纜 外徑
AG-12	12	1.5	8.3	6.0	7.9	12.1	13.3	3~6.5
AG-12L	12		8.3	6.0	7.9	12.1	13.3	3~6.5
AG-16	16		10.9	9.6	15.7	14.4	16.7	5~10
AG-20S	20		14.8	14.5	10.0	19.5	18.4	10~14
AG-20	20		14.8	14.5	15.0	19.5	18.4	10~14
AG-25	25		18.6	16.4	15.0	18.7	22.3	13~18
AG-32	32		26.0	23.4	14.7	20.3	26.2	18~25
AG-40	40		33.0	30.6	17.7	23.4	31.6	22~32
AG-50	50		41.2	38.2	17.3	25.7	31.6	30~38
AG-63	61		54.1	44.0	18.5	27.0	32.6	34~44
AG-63M	63		54.1	44.0	18.5	27.0	32.6	34~44
AG-63L	63		56.0	49.5	25.4	29.5	36.5	42~50

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)

配線器材



配線槽



配線標誌



紮線帶



固定鈕、固定座



固定頭



接線頭



固定夾



扣 具



PC 板部品



壓著端子



RJ45 接頭及套管



熱收縮套管



FORGED PIPE FITTINGS THREADED

2000-3000-6000 Lbs 1/2"~4"



90° ELBOW
THREADED



TEE
THREADED



45° ELBOW
THREADED



CROSS
THREADED



UNION
THREADED



COUPLING
THREADED



HALF
COUPLING
THREADED



REDUCING
COUPLING
THREADED



CAP
THREADED



HEX HEAD
BUSHING
THREADED



HEX HEAD
PLUG
THREADED



SQ HEAD PLUG
THREADED



ROUND HEAD
PLUG
THREADED



SWAGE NIPPLE
THREADED



HEX NIPPLE
THREADED



SWAGE NIPPLE
THREADED



FORGED PIPE FITTINGS SOCKET WELD

3000-6000 Lbs 1/2"~5"



90° ELBOW
SOCKET WELD



HALE COUPLING
SOCKET WELD



45° ELBOW
SOKET WELD



CROSS
SOCKET WELD



UNION
SOCKET WELD



COUPLING
SOCKET WELD



HALF COUPLING
SOCKET WELD



CAP
SOCKET WELD



BOSS
SOCKET WELD



SOCKET
OUTLET




WELDING
OUTLET



MALE CONNECTOR Tube to Male P.T

(includes body, nut, ferrule)



MC

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		WHex
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
MC-S-B-161	1/8	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	0.56
MC-S-B-163	1/8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
MC-S-B-173	1/4	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	0.56
MC-S-B-175	1/4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
MC-S-B-176	1/4	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	0.69
MC-S-B-177	1/4	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	0.88
MC-S-B-201	3/8	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	0.68
MC-S-B-205	3/8	1/4	1.61	40.8	1.31	33.3	0.68
MC-S-B-207	3/8	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	0.68
MC-S-B-208	3/8	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	0.88
MC-S-B-225	3/8	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	1.06
MC-S-B-241	1/2	1/4	1.80	45.8	1.35	34.3	0.88
MC-S-B-243	1/2	3/8	1.81	46.0	1.36	34.5	0.88
MC-S-B-245	1/2	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	0.88
MC-S-B-247	1/2	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	1.06
MC-S-B-321	3/4	3/8	2.03	51.6	1.41	35.7	1.06
MC-S-B-323	3/4	1/2	2.19	55.5	1.56	39.7	1.06
MC-S-B-326	3/4	3/4	2.19	55.5	1.56	39.7	1.06
MC-S-B-352	1	3/4	2.19	55.5	1.70	43.3	1.33
MC-S-B-353	1	1	2.45	62.3	1.97	50.0	1.33

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		WHex
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
MC-S-A-161	4	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	14
MC-S-A-163	4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	14
MC-S-A-173	6	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	14
MC-S-A-175	6	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	14
MC-S-A-176	6	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	17
MC-S-A-177	6	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	22
MC-S-A-184	8	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	17
MC-S-A-185	8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	17
MC-S-A-191	8	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	22
MC-S-A-192	8	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-201	10	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	17
MC-S-A-205	10	1/4	1.61	40.8	1.31	33.3	17
MC-S-A-207	10	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	17
MC-S-A-208	10	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-225	10	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	27
MC-S-A-241	12	1/4	1.80	45.8	1.35	34.3	22
MC-S-A-243	12	3/8	1.81	46.0	1.36	34.5	22
MC-S-A-245	12	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-247	12	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	27
MC-S-A-256	14	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	27
MC-S-A-258	14	3/4	2.14	54.4	1.66	42.2	27
MC-S-A-265	16	3/8	1.61	40.8	1.36	34.6	27
MC-S-A-271	16	1/2	1.98	50.4	1.55	39.3	27
MC-S-A-273	16	3/4	2.14	54.4	1.66	42.2	27
MC-S-A-287	18	1/2	2.03	51.6	1.56	39.6	27
MC-S-A-303	18	3/4	2.15	54.6	1.68	42.6	27
MC-S-A-321	20	3/8	2.03	51.6	1.41	35.7	27
MC-S-A-323	20	1/2	2.19	55.5	1.56	39.7	27
MC-S-A-326	20	3/4	2.19	55.5	1.66	42.2	27
MC-S-A-337	22	3/4	2.19	55.5	1.70	43.3	34
MC-S-A-338	22	1	2.45	62.3	1.97	50.0	34
MC-S-A-352	25	3/4	2.19	55.5	1.70	43.3	34
MC-S-A-353	25	1	2.45	62.3	1.97	50.0	34

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS

A=米厘尺寸 mm SIZE

Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS

B=英制尺寸 inch SIZE


(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



UNION

Tube to Tube


(includes body, nut and ferrule)

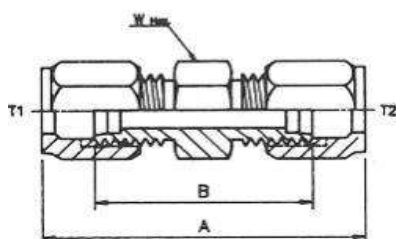

BULKHEAD UNION

Tube to Tube

(includes body, nuts, locknut and ferrules)

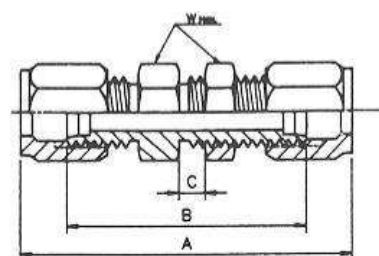

U

單位:±3mm

NO.	Tube O.D		A		B		WHex
	T1	T2	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
U-S-B-161	1/8	1/8	1.68	42.6	1.10	28.0	0.56
U-S-B-175	1/4	1/4	1.68	42.6	1.10	28.0	0.56
U-S-B-205	3/8	1/4	1.75	44.5	1.16	29.5	0.69
U-S-B-207	3/8	3/8	1.81	46.0	1.22	31.0	0.69
U-S-B-241	1/2	1/4	1.93	48.9	1.18	30.0	0.88
U-S-B-243	1/2	3/8	1.99	50.5	1.24	31.5	0.88
U-S-B-245	1/2	1/2	2.17	55.0	1.26	32.0	0.88
U-S-B-326	3/4	3/4	2.27	57.6	1.49	37.9	1.06
U-S-B-353	1	1	2.52	64.0	1.58	40.1	1.33

NO.	Tube O.D		A		B		WHex
	T1	T2	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
U-S-A-161	4	4	1.68	42.6	1.10	28.0	14
U-S-A-175	6	6	1.68	42.6	1.10	28.0	14
U-S-A-185	8	8	1.72	43.6	1.14	29.0	17
U-S-A-205	10	8	1.75	44.5	1.16	29.5	17
U-S-A-207	10	10	1.81	46.0	1.22	31.0	17
U-S-A-241	12	8	1.93	48.9	1.18	30.0	22
U-S-A-243	12	10	1.99	50.5	1.24	31.5	22
U-S-A-245	12	12	2.17	55.0	1.26	32.0	22

BU

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	A		B		C		WHex
		(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
BU-S-B-161	1/8	2.30	58.6	1.73	44.0	0.39	10.0	0.56
BU-S-B-175	1/4	2.30	58.6	1.73	44.0	0.39	10.0	0.56
BU-S-B-207	3/8	2.48	63.0	1.81	46.0	0.39	10.0	0.69
BU-S-B-245	1/2	2.87	73.0	1.89	48.0	0.39	10.0	0.88
BU-S-B-326	3/4	3.35	85.0	2.20	56.0	0.63	16.0	1.06
BU-S-B-353	1	3.35	85.0	2.20	56.0	0.63	16.0	1.33

NO.	Tube O.D	A		B		C		WHex
		(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
BU-S-A-161	4	2.30	58.6	1.73	44.0	0.39	10.0	14
BU-S-A-175	6	2.30	58.6	1.73	44.0	0.39	10.0	14
BU-S-A-185	8	2.36	60.0	1.77	45.0	0.39	10.0	17
BU-S-A-207	10	2.48	63.0	1.81	46.0	0.39	10.0	17
BU-S-A-245	12	2.87	73.0	1.89	48.0	0.39	10.0	22

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE



(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



BULKHEAD MALE CONNECTOR

Tube to Male P.T

(includes body, nut locknut and ferrule)

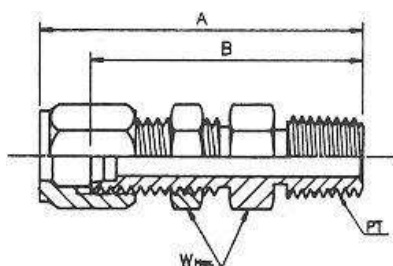

BMC

單位:±3mm



NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		WHex (in)
BMC-S-B-161	1/8	1/8	1.73	44.0	1.44	36.5	0.56
BMC-S-B-175	1/4	1/4	2.11	53.5	1.77	45.0	0.56
BMC-S-B-205	3/8	1/4	2.28	57.8	1.83	46.5	0.68
BMC-S-B-207	3/8	3/8	2.36	60.0	2.07	52.6	0.68
BMC-S-B-241	1/2	1/4	2.56	65.0	2.27	53.0	0.88
BMC-S-B-243	1/2	3/8	2.64	67.0	2.09	53.0	0.88
BMC-S-B-245	1/2	1/2	2.68	68.0	2.17	55.0	0.88

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		WHex (in)
BMC-S-A-161	4	1/8	1.73	44.0	1.44	36.5	14
BMC-S-A-175	6	1/4	2.11	53.5	1.77	45.0	14
BMC-S-A-192	8	1/2	2.20	56.0	1.80	45.8	17
BMC-S-A-205	10	1/4	2.28	57.8	1.83	46.5	17
BMC-S-A-207	10	3/8	2.36	60.0	2.07	52.6	17
BMC-S-A-241	12	1/4	2.56	65.0	2.27	53.0	22
BMC-S-A-243	12	3/8	2.64	67.0	2.09	53.0	22
BMC-S-A-245	12	1/2	2.68	68.0	2.17	55.0	22

BULKHEAD FEMALE CONNECTOR

Tube to Female P.T

(includes body, nut, locknut and ferrule)

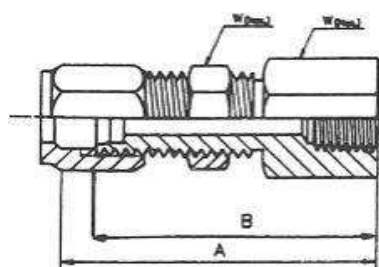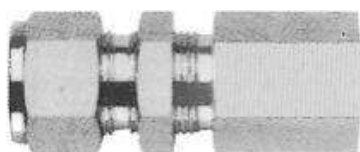

BFC

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		WHex (in)
BFC-S-B-161	1/8	1/8	1.83	46.4	1.53	38.8	0.56
BFC-S-B-173	1/4	1/8	1.89	48.0	1.57	40.0	0.56
BFC-S-B-175	1/4	1/4	2.02	51.2	1.69	42.8	0.69
BFC-S-B-205	3/8	1/4	2.18	55.4	1.73	44.0	0.69
BFC-S-B-243	1/2	3/8	2.45	62.3	1.91	48.4	0.88
BFC-S-B-245	1/2	1/2	2.89	73.4	2.36	60.0	1.06

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		WHex (in)
BFC-S-A-161	4	1/8	1.83	46.4	1.53	38.8	14
BFC-S-A-173	6	1/8	1.89	48.0	1.57	40.0	14
BFC-S-A-175	6	1/4	2.02	51.2	1.69	42.8	17
BFC-S-A-185	8	1/4	2.09	53.1	1.71	43.5	17
BFC-S-A-205	10	1/4	2.18	55.4	1.73	44.0	17
BFC-S-A-243	12	3/8	2.45	62.3	1.91	48.4	22
BFC-S-A-245	12	1/2	2.89	73.4	2.36	60.0	22

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS

A=米厘尺寸 mm SIZE

Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS

B=英制尺寸 inch SIZE

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)




UME

單位:±3mm

MALE ELBOW

Tube to Male P.T

(includes body, nut and ferrule)

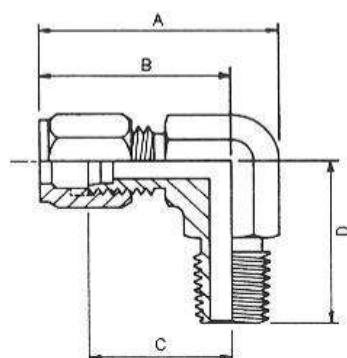

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)		D (in) (mm)	
UME-S-B-161	1/8	1/8	1.11	28.2	0.92	23.4	0.63	15.8	0.75	19.0
UME-S-B-163	1/8	1/4	1.20	30.6	0.98	25.0	0.69	17.5	1.03	26.2
UME-S-B-173	1/4	1/8	1.23	31.4	1.02	25.8	0.69	17.5	0.78	19.8
UME-S-B-175	1/4	1/4	1.30	32.9	1.08	27.4	0.75	19.1	1.06	27.0
UME-S-B-176	1/4	3/8	1.45	36.9	1.17	29.8	0.84	21.4	1.00	25.4
UME-S-B-177	1/4	1/2	1.58	40.1	1.23	31.4	0.90	23.0	1.25	31.7
UME-S-B-201	3/8	1/8	1.42	36.1	1.17	29.8	0.73	18.7	0.87	22.2
UME-S-B-205	3/8	1/4	1.48	37.7	1.23	31.4	0.80	20.2	1.06	26.9
UME-S-B-207	3/8	3/8	1.58	40.1	1.30	32.9	0.86	21.8	1.19	30.1
UME-S-B-208	3/8	1/2	1.73	44.1	1.39	35.3	0.95	24.2	1.25	31.7
UME-S-B-241	1/2	1/4	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-B-243	1/2	3/8	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-B-245	1/2	1/2	1.83	46.4	1.48	37.7	0.94	23.8	1.25	31.7
UME-S-B-323	3/4	1/2	2.22	56.3	1.75	44.5	1.13	28.6	1.57	40.0

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)		D (in) (mm)	
UME-S-A-161	4	1/8	1.11	28.2	0.92	23.4	0.63	15.8	0.75	19.0
UME-S-A-163	4	1/4	1.20	30.6	0.98	25.0	0.69	17.5	1.03	26.2
UME-S-A-173	6	1/8	1.23	31.4	1.02	25.8	0.69	17.5	0.78	19.8
UME-S-A-175	6	1/4	1.30	32.9	1.08	27.4	0.75	19.1	1.06	27.0
UME-S-A-176	6	3/8	1.45	36.9	1.17	29.8	0.84	21.4	1.00	25.4
UME-S-A-177	6	1/2	1.58	40.1	1.23	31.4	0.90	23.0	1.25	31.7
UME-S-A-185	8	1/4	1.39	35.3	1.17	29.8	0.77	19.6	1.09	27.8
UME-S-A-192	8	1/2	1.66	42.1	1.31	33.4	0.92	23.6	1.25	31.7
UME-S-A-201	10	1/8	1.42	36.1	1.17	29.8	0.73	18.7	0.87	22.2
UME-S-A-205	10	1/4	1.48	37.7	1.23	31.4	0.80	20.2	1.06	26.9
UME-S-A-207	10	3/8	1.58	40.1	1.30	32.9	0.86	21.8	1.19	30.1
UME-S-A-208	10	1/2	1.73	44.1	1.39	35.3	0.95	24.2	1.25	31.7
UME-S-A-241	12	1/4	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-A-243	12	3/8	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-A-245	12	1/2	1.83	46.4	1.48	37.7	0.94	23.8	1.25	31.7

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=厘米尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



UNION ELBOW

Tube to Tube

(includes body, nuts and ferrule)



UE

單位:±3mm


NO.	Tube O.D	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)	
UE-S-B-161	1/8	1.18	30.0	0.94	24.0	0.65	16.5
UE-S-B-175	1/4	1.28	32.5	1.06	27.0	0.73	18.5
UE-S-B-207	3/8	1.57	40.0	1.30	33.0	0.92	23.4
UE-S-B-245	1/2	1.97	50.0	1.57	40.0	1.18	30.0

(另有異徑接頭請洽詢(We have "Reducing Fitting"))

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)	
UE-S-A-161	4	1.18	30.0	0.94	24.0	0.65	16.5
UE-S-A-175	6	1.28	32.5	1.06	27.0	0.73	18.5
UE-S-A-185	8	1.42	36.0	1.18	30.0	0.80	20.5
UE-S-A-207	10	1.57	40.0	1.30	33.0	0.92	23.4
UE-S-A-245	12	1.97	50.0	1.57	40.0	1.18	30.0

TEE TO TUBE

(includes body, nuts and ferrules)



T


單位:±3mm

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)	
T-S-B-161	1/8	1.91	48.4	0.95	24.2	0.66	16.7
T-S-B-175	1/4	2.16	54.8	1.08	27.4	0.75	19.1
T-S-B-207	3/8	2.78	70.6	1.39	35.3	0.95	24.2
T-S-B-245	1/2	3.09	78.6	1.55	39.3	1.00	25.4

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)		B (in) (mm)		C (in) (mm)	
T-S-A-161	4	1.91	48.4	0.95	24.2	0.66	16.7
T-S-A-175	6	2.16	54.8	1.08	27.4	0.75	19.1
T-S-A-185	8	2.41	61.2	1.20	30.6	0.85	21.5
T-S-A-207	10	2.78	70.6	1.39	35.3	0.95	24.2
T-S-A-245	12	3.09	78.6	1.55	39.3	1.00	25.4

(另有異徑接頭請洽詢(We have "Reducing Fitting"))

心套 RING



RING

NO.	Tube O.D. T (IN)
RING-S-B-2	1/8
RING-S-B-4	1/4
RING-S-B-6	3/8
RING-S-B-8	1/2
RING-S-B-10	5/8
RING-S-B-12	3/4
RING-S-B-14	7/8
RING-S-B-16	1

NO.	Tube O.D. T (MM)
RING-S-A-4	4
RING-S-A-6	6
RING-S-A-8	8
RING-S-A-10	10
RING-S-A-12	12
RING-S-A-15	15
RING-S-A-16	16
RING-S-A-18	18
RING-S-A-20	20
RING-S-A-22	22
RING-S-A-25	25


S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)



THERMOCOUPLE CONNECTER

(includes body, nut ferrule)

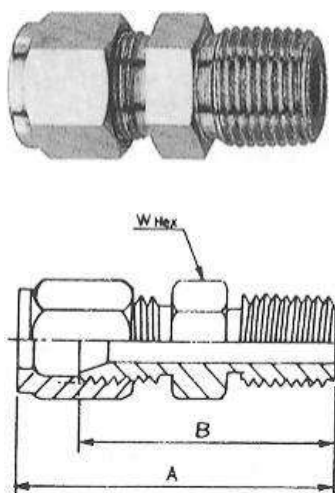

TMC


單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		WHex
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
TMC-S-B-161	1/8	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	0.56
TMC-S-B-163	1/8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
TMC-S-B-175	1/4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
TMC-S-B-176	1/4	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	0.69
TMC-S-B-177	1/4	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	0.88
TMC-S-B-207	3/8	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	0.68
TMC-S-B-208	3/8	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	0.88
TMC-S-B-225	3/8	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	1.06
TMC-S-B-245	1/2	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	0.88
TMC-S-B-247	1/2	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	1.06
TMC-S-B-326	3/4	3/4	2.19	55.5	1.56	39.7	1.06
TMC-S-B-353	1	1	2.45	62.3	1.97	50.0	1.33

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		WHex
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
TMC-S-A-161	4	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	14
TMC-S-A-163	4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	14
TMC-S-A-175	6	1/4	1.53	38.6	1.23	31.3	14
TMC-S-A-176	6	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	17
TMC-S-A-177	6	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	17
TMC-S-A-185	8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	17
TMC-S-A-191	8	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	22
TMC-S-A-192	8	1/2	1.81	46.8	1.55	39.3	22
TMC-S-A-207	10	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	17
TMC-S-A-208	10	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	22
TMC-S-A-225	10	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	27
TMC-S-A-245	12	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	22
TMC-S-A-247	12	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	27
TMC-S-A-326	20	3/4	2.19	55.5	1.56	39.7	27
TMC-S-A-353	25	1	2.45	62.3	1.97	50.0	34

MALE RUN TEE

(includes body, nut and ferrule)

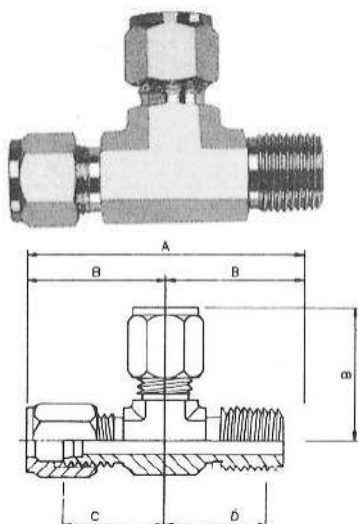

MRT

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		C		D	
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)
MRT-S-B-161	1/8	1/8	1.70	43.25	0.95	24.2	0.66	16.7	0.75	19.05
MRT-S-B-175	1/4	1/4	2.02	51.28	1.08	27.4	0.75	19.1	0.94	23.88
MRT-S-B-185	3/8	3/8	2.52	64.00	1.39	35.3	0.95	24.2	1.13	28.70
MRT-S-B-207	1/2	1/2	2.86	72.58	1.55	39.3	1.00	25.4	1.31	33.28

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A		B		C		D	
			(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)
MRT-S-A-161	4	1/8	1.70	43.25	0.95	24.2	0.66	16.7	0.75	19.05
MRT-S-A-175	6	1/4	2.02	51.28	1.08	27.4	0.75	19.1	0.94	23.88
MRT-S-A-185	8	1/4	2.16	54.90	1.28	32.6	0.88	22.3	0.94	23.88
MRT-S-A-207	10	3/8	2.52	64.00	1.39	35.3	0.95	24.2	1.13	28.7
MRT-S-A-245	12	1/2	2.86	72.58	1.55	39.3	1.00	25.4	1.31	33.28

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS

A=米厘尺寸 mm SIZE

Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS

B=英制尺寸 inch SIZE

(尺寸表僅供參考;實際尺寸以實體為主)




訂製品

SFE - MP1

品名：防爆型開關箱

內置：a 按鈕開關組

b 指示燈組




SFE - N1 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆型開關盒

內置：無熔絲開關

3P 10A~50A

Flame-Proof Switch Box No
Fuse Breaker

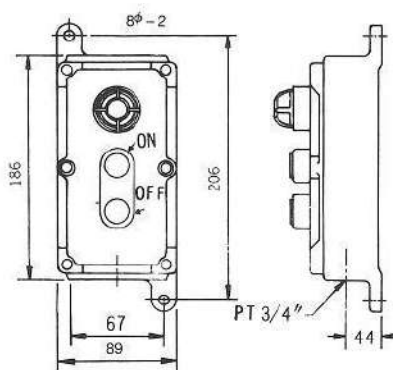

SFE - N2 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱


內置：a 按鈕開關組

b 指示燈組

Flame-Proof Control Box

a. Push Button

b. Pilot Lamp

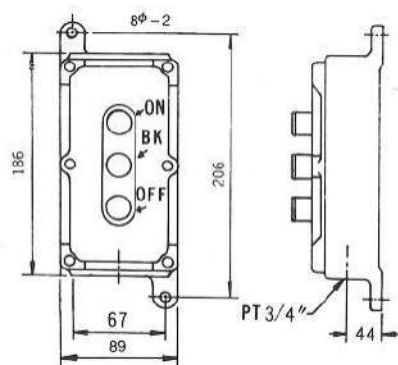


SFE - N3 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：正反轉按鈕開關組

Flame-Proof Control Box

Forred & Revers Button

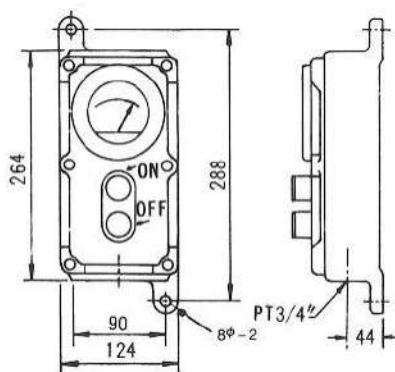

SFE - N4 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱


內置：a 按鈕開關組

b 電流錶

Flame-Proof Control Box

a. Push Button

b. Current Meter




SFE - N5 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：按鈕開關組

Flame-Proof Control Box

Push Button

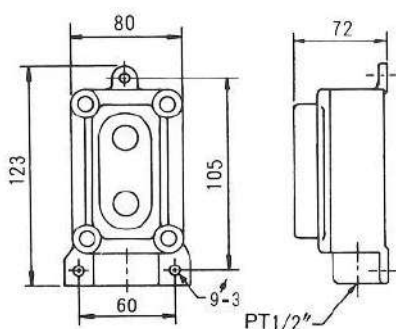


SFE - N6 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：a 按鈕開關組

Flame-Proof Control Box

Push Button

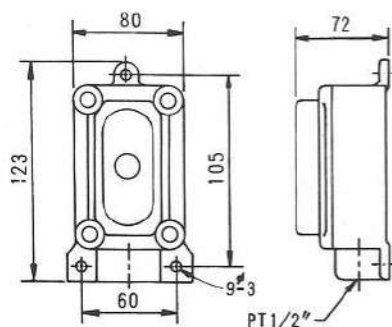


SFE - N7 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：a 按鈕開關組

Flame-Proof Control Box

Push Button

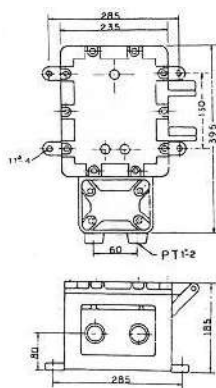

SFE - N8 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：a 按鈕開關組


b 電磁開關

Flame-Proof

Magnet and button Switch

a. Push Button

b. Magnet




SFE - N9 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：暗開關

Flame-Proof Tumbler Switch Box

Selector Switch

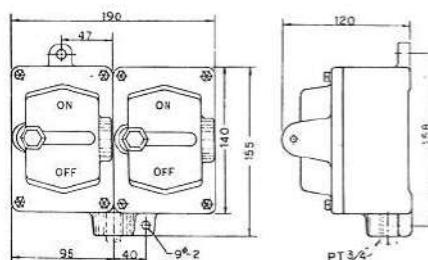

SFE - N10 (d₂ G₄) 雙連型

品名：耐壓防爆操作箱


內置：暗開關

EPB-MPB 2 Unit Combination

Flame-Proof Tumbler

Switch Box

Selector Switch

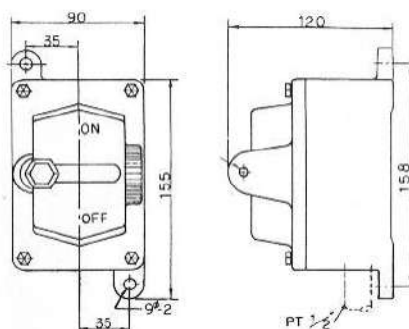

SFE - N11 (d₂ G₄) 獨立型


品名：耐壓防爆開關箱

內置：暗開關

Flame-Proof Tumbler

Switch Box

Selector Switch

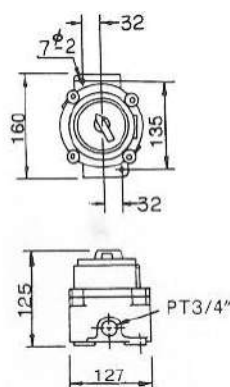


SFE - N12 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆開關箱

內置：手動開關組

Flame-Proof

Selector Switch Box

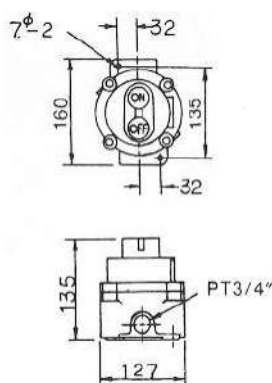


SFE - N13 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆按鈕開關箱

內置：按鈕開關組

Flame-Proof

Push Button Box

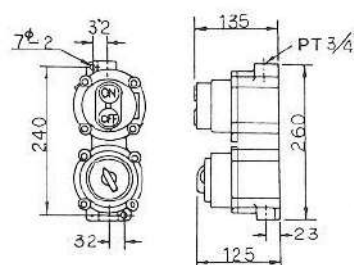


SFE - N14 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆開關箱

Flame-Proof

Selector Switch

Push Button

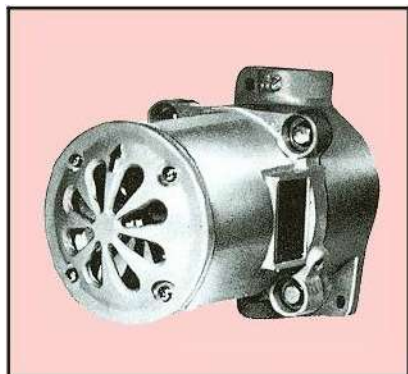


SFE - N15 (d₂ G₄)

品名：防爆蜂鳴器

電壓：110V (220V)


Flame-Proof Bell

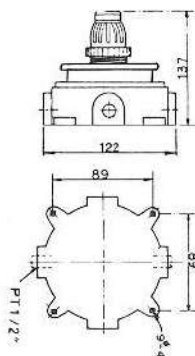

SFE - N17 (d₂ G₄)

品名：防爆插頭插座-直式


規格：3P15A

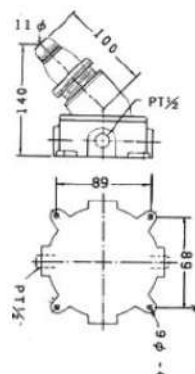

SFE - N17 (d₂ G₄)

品名：防爆插頭插座-斜式

規格：3P15A

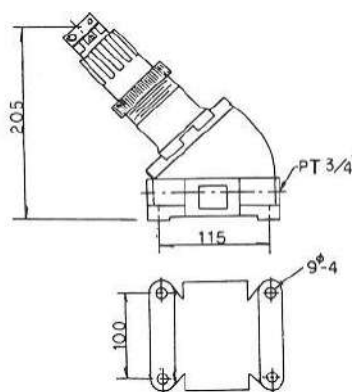


SFE - N18 (d₂ G₄)

品名：防爆插頭插座

規格：4P(30A)

Flame-Proof Type
Plug-In Units
4P(30A)

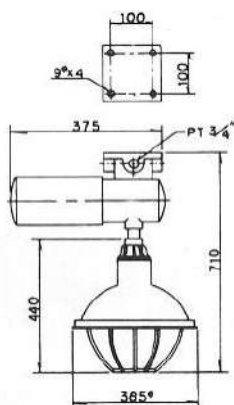

SFW - N1 (eG₃)

品名：安全増防爆型水銀燈

燈泡：200W~400W


電壓：220V

Increased Safety Type Mercury Vapor

Lighting Fittings Ballast attached

・ 200W~400W

・ 220V

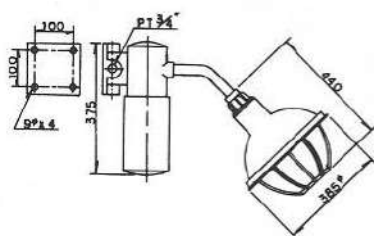

SFW - N2 (eG₃)

品名：45°安全増防爆型水銀燈

燈泡：200W~400W


電壓：220V

Increased Safety Type Mercury Vapor

Lighting Fittings Ballast attached

・ 200W~400W

・ 220V

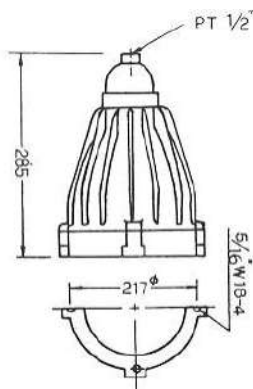

SFW - N3 (eG₃)

品名：安全増防爆型透視燈


燈泡：100W~200W

電壓：110V~220V

Flame-Proof Tank Lights

・ 100W~200W

・ 110V・220V

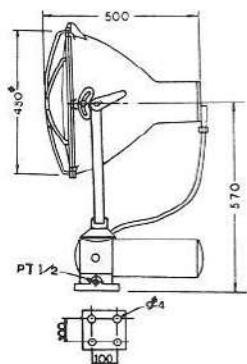

SFW - N4 (eG₃)

品名：安全增防爆水銀投光燈


燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Project Lamp

· 200W~400W

· 220V



SFW - N5 (eG₃)

品名：安全增防爆吊頂型白熾燈

燈泡：100W


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Pipe Pendant

Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W

· 110V · 220V



SFW - N6 (eG₃)

品名：耐壓防爆手提燈


燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Hand Lamps

· 100W~200W

· 110V · 220V

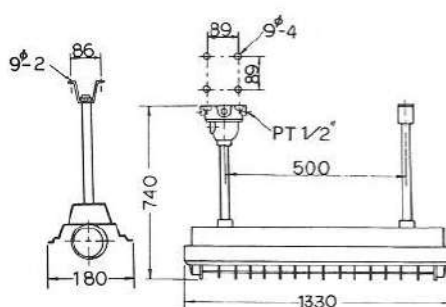

SFW - N7 (eG₃)

品名：安全增防爆日光燈

燈泡：40W×1


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Fluorescent

Lighting Fittings

· 40W×1

· 110V · 220V

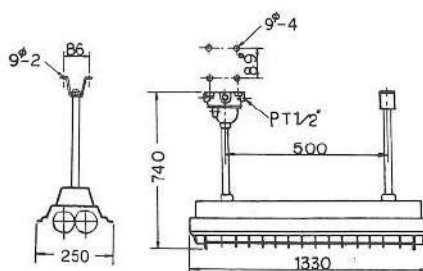

SFW - N8 (eG₃)


品名：安全增防爆日光燈

燈泡：40W×2

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Fluorescent Lighting Fittings

- 40W×2
- 110V · 220V

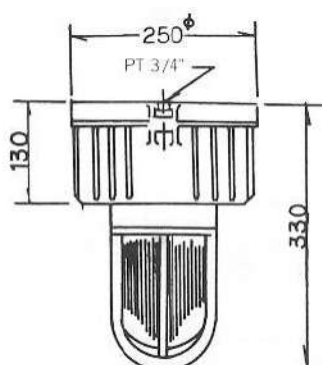

SFW - N9 (eG₃)


品名：安全增防爆水銀燈

燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Mercury Vapor Lighting Fittings Ballast Attached

- 100W~175W
- 110V · 220V

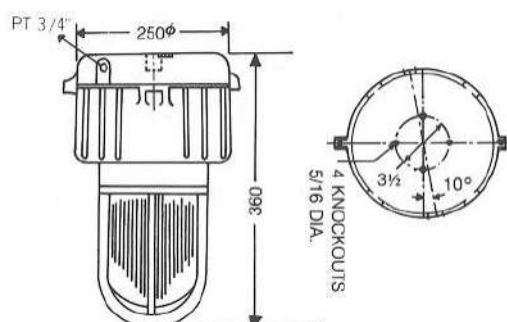

SFW - N10 (eG₃)


品名：安全增防爆水銀燈

燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Mercury Vapor Lighting Fittings Ballast Attached

- 100W~175W
- 110V · 220V

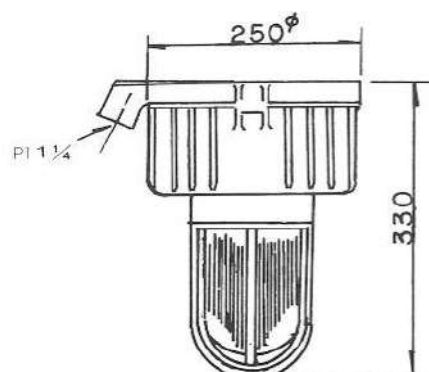

SFW - N11 (eG₃)


品名：安全增防爆水銀燈

燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Lighting Fittings Vapor Ballast Attached

- 100W~175W
- 110V · 220V

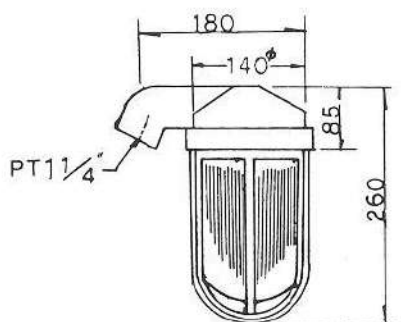

SFW - N12 (eG₃)

品名：安全增防爆25'柱頂型白熾燈

燈泡：100W~200W


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Stand Pole

Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W~200W

· 110V · 220V

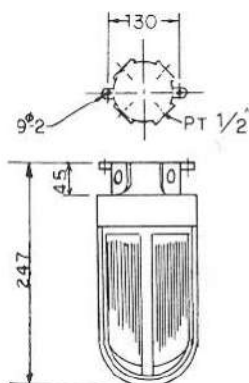

SFW - N13 (eG₃)

品名：安全增防爆吸頂型白熾燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V


Increased Safety Type Ceiling

Mounting Model Incandescent

Lighting Fittings

· 100W~175W

· 110V · 220V



SFW - N14 (eG₃)

品名：安全增防爆吊頂型白熾燈

燈泡：100W~200W


燈壓：110V · 220V

Increased Safety Type Pipe Pendant

Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W~200W

· 110V · 220V

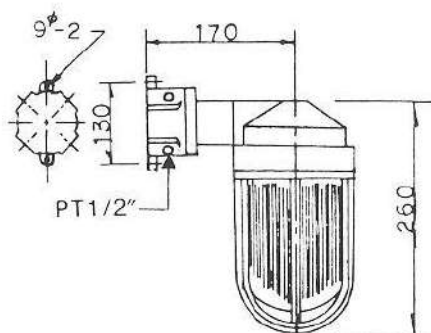

SFW - N15 (eG₃)

品名：安全增防爆牆裝型白熾燈

燈泡：100W~200W


燈壓：110V · 220V

Increased Safety Type Wall Mounting

Model Incandescen Lighting Fittings

· 100W~175W

· 110V · 220V

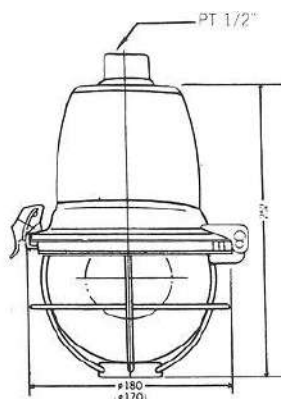


SFW - N16 (eG₃)

品名：安全增防爆不銹鋼白熱燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

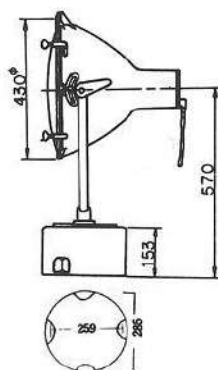

SFW - N17



品名：防水水銀投光燈

燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Pipe Pendant
Model Incandescent Lighting Fittings

- 200W~400W
- 220V

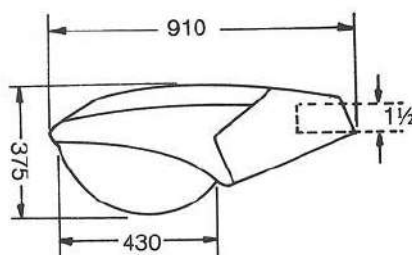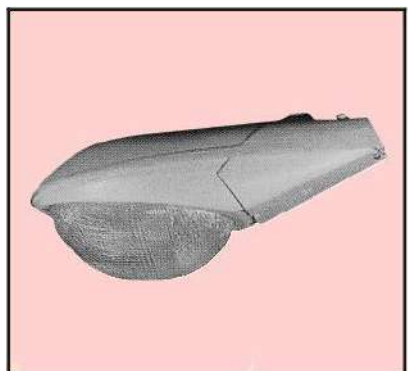


SFW - N18

品名：路燈型鈉氣燈

燈泡：400W

電壓：220V · 380V

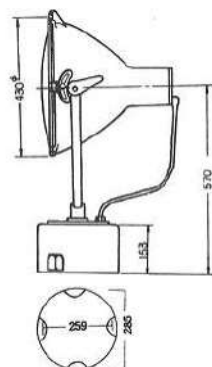

SFW - N19



品名：安全增防爆水銀投光燈

燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Project Lamp

- 200W~400W
- 220V

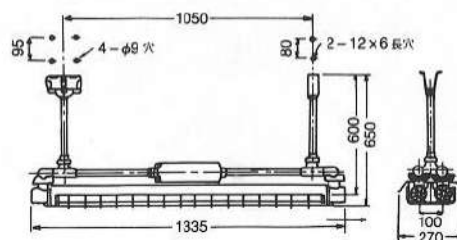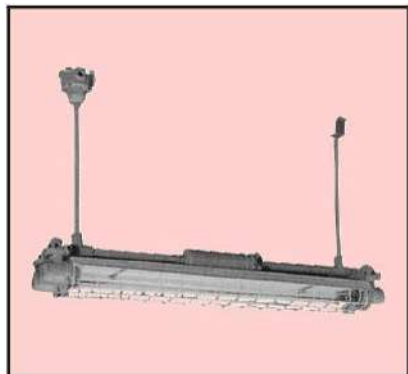


SFE - NL1 (d2G4)

品名：耐壓防爆日光燈

燈泡：40W×2

電壓：110V・220V

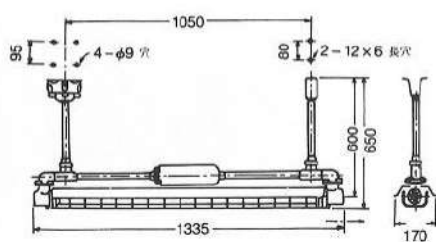


SFE - NL2 (d2G4)

品名：耐壓防爆日光燈

燈泡：40W×1

電壓：110V・220V




SFE - NL3 (d2G4)

品名：耐壓防爆水銀燈(垂直式)

燈泡：200W~400W

電壓：220V

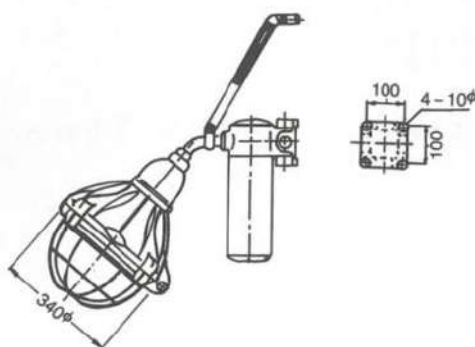


SFE - NL4 (d2G4)

品名：45°耐壓防爆水銀燈

燈泡：200W~400W

電壓：220V




SFE - NL5 (d2G4)

品名：耐壓防爆白熱燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

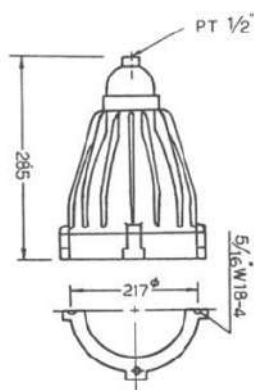

SFE - NL6 (d2G4)

品名：耐壓防爆型透視燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

美國原裝進口防爆手電筒



CLASS I GROUP C&D
CLASS II GROUP - G



廠牌	規格	型式說明	使用電池	包裝說明	
				盒	箱
STAR	2206	防爆	D×4	6	48
STAR	2117	防爆	D×2	12	96
STAR	2124	防爆	D×3	12	96



FX 系列

固定型

吸頂式



壁掛式
40度



路燈型



燈頭

電控室

PT 系列

手提式



透視燈



吊掛式



立柱式



壁掛式



吸頂式



EL 系列

固定型



吊掛式



壁掛式



立柱式

緊急照明燈



吊掛式



壁掛式



立柱式

警示燈

手提型



手電筒

EE 系列

出口
標示



避難
方向




左方指示



右方指示



雙向指示

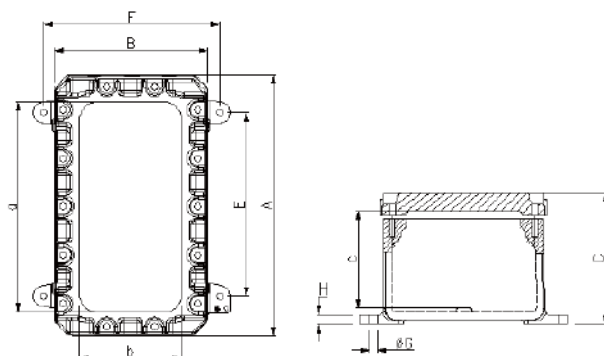

單位:±3mm

型號	外型尺寸(mm)			內部尺寸(mm)			安裝尺寸(mm)				底板		重量(kg)
	A	B	C	a	b	C	E	F	G	H	長	寬	
CG-12	230	140	170	165	75	116	125	170	Ø10	12	158	70	6
CG-13	300	140	170	235	75	116	190	170	Ø10	12	210	70	7.45
CG-24	370	220	170	305	155	116	265	250	Ø10	12	300	160	13.8
CG-35	440	300	170	375	235	116	335	330	Ø10	12	370	230	22
CG-46	510	380	220	438	308	160	405	410	Ø12	20	430	300	35.6
CG-57	580	480	305	500	400	235	380	530	Ø14	16	490	390	56.5

防爆等級：Ex d IIB T6

防水防塵等級：IP66

認證單位：工研院。







箱體材質：無銅鋁合金(箱體採重力模鑄造)。

螺絲材質：SUS304 不銹鋼螺絲避免腐蝕生銹，耐腐蝕性佳。








防爆箱特點：依 NEC 防爆法規確實攻 5 牙以上並以 NPT 牙規測試合。



鐵製 STEEL

型號 CAT. NO	SLB	SLC	SLD	SLL
組立圖 SLANT VIEW				
邊槽 SIDE RAIL				
橫桿 RUNG				

鋁製 ALUMINUM

型號 CAT. NO	SLB	SLC	SLD	SLL
組立圖 SLANT VIEW				
邊槽 SIDE RAIL				
橫桿 RUNG				

直式電纜線架

STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY



※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	標準長度
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	L
ALB1SA	SLB1SH	100	60	3000
ALB2SA	SLB2SH	200	80	
ALB3SA	SLB3SH	300	100	
ALB4SA	SLB4SH	400	120	
ALB5SA	SLB5SH	500	125	
ALB6SA	SLB6SH	600	127	
ALB7SA	SLB7SH	700	132	
ALB8SA	SLB8SH	800	150	
ALB9SA	SLB9SH	900	200	
ALB0SA	SLB0SH	1000		


※尺寸僅供參考。

型號使用說明

A L B 1 S E
材 線 邊 寬 角 表
槽 槽 角 面
型 型 度 度 處
質 式 度 度 理
方
式

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W、9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：S 直式電纜線槽
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 7 橫桿間距：250mm~300mm

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W、9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：S：STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING
- 7 STANDARD RUNGSPACING：250mm~300mm

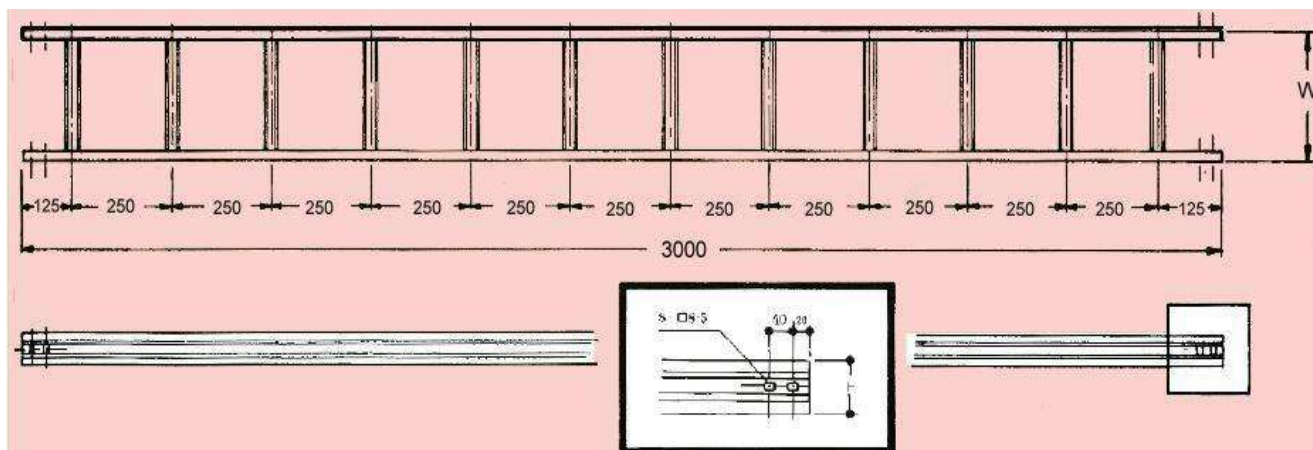

水平90度彎接頭(直角型)

HORIZONTAL 90° ELBOW



※其它尺寸可另行訂製


單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	L
ALB1HL9A	SLB1HL9H	100	60	300	525
ALB2HL9A	SLB2HL9H	200	80		625
ALB3HL9A	SLB3HL9H	300	100		725
ALB4HL9A	SLB4HL9H	400	120		825
ALB5HL9A	SLB5HL9H	500	125		925
ALB6HL9A	SLB6HL9H	600	127		1025
ALB7HL9A	SLB7HL9H	700	132		1125
ALB8HL9A	SLB8HL9H	800	150		1125
ALB9HL9A	SLB9HL9H	900	200		1325
ALB0HL9A	SLB0HL9H	1000			1425

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：HL9.水平 90° 接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：HL9：HORIZONTAL 90° ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

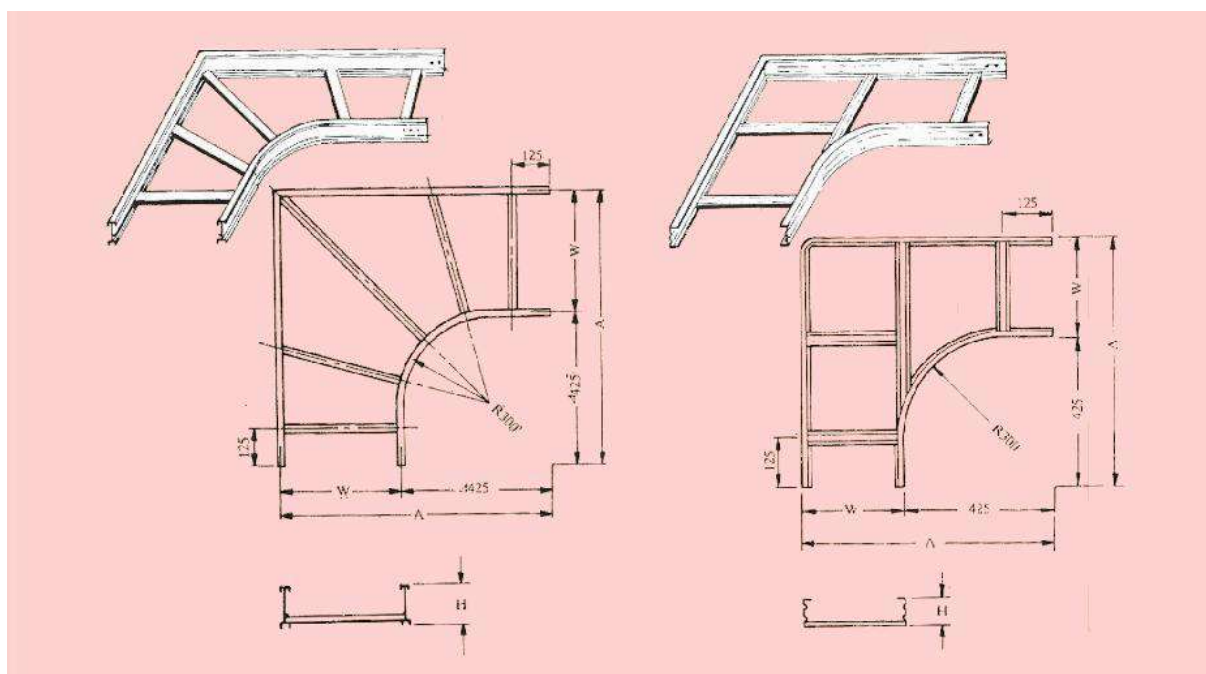



※其它尺寸可另行訂製


單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	L
ALB1HL9A	SLB1HL9H	100	60	300	525
ALB2HL9A	SLB2HL9H	200	80		625
ALB3HL9A	SLB3HL9H	300	100		725
ALB4HL9A	SLB4HL9H	400	120		825
ALB5HL9A	SLB5HL9H	500	125		925
ALB6HL9A	SLB6HL9H	600	127		1025
ALB7HL9A	SLB7HL9H	700	132		1125
ALB8HL9A	SLB8HL9H	800	150		1125
ALB9HL9A	SLB9HL9H	900	200		1325
ALB0HL9A	SLB0HL9H	1000			1425

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：HL9：水平 90° 接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：HL9：HORIZONTAL 90° ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

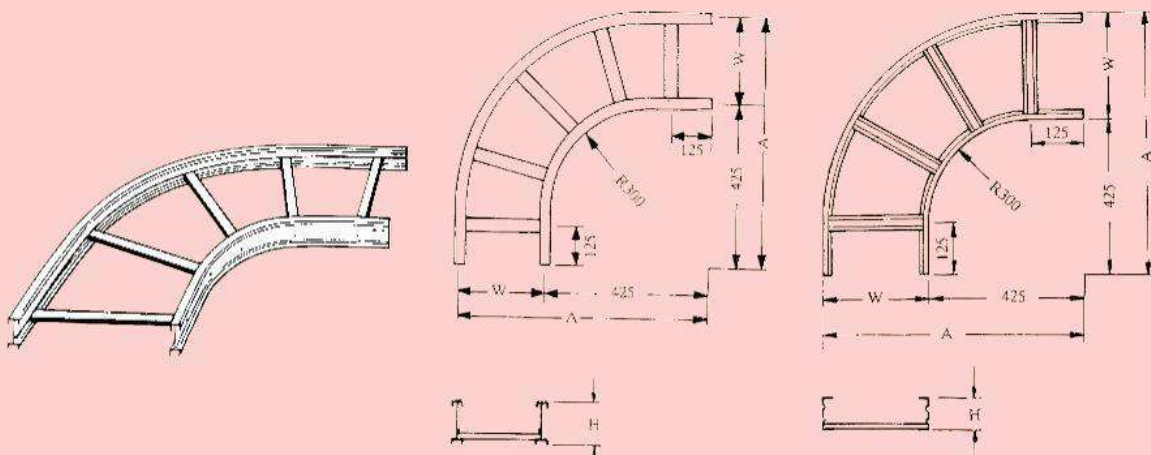

水平60度彎接頭

HORIZONTAL 60° ELBOW




※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1HL6A	SLB1HL6H	100	60	300	573	360
ALB2HL6A	SLB2HL6H	200	80		625	460
ALB3HL6A	SLB3HL6H	300	100		722	560
ALB4HL6A	SLB4HL6H	400	120		809	660
ALB5HL6A	SLB5HL6H	500	125		896	760
ALB6HL6A	SLB6HL6H	600	127		983	860
ALB7HL6A	SLB7HL6H	700	132		1070	960
ALB8HL6A	SLB8HL6H	800	150		1157	1060
ALB9HL6A	SLB9HL6H	900	200		1244	1160
ALB0HL6A	SLB0HL6H	1000			1331	1260

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：HL6 水平 60° 接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 TRAY ANGLE：HL6：HORIZONTAL60° ELBOW
 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P：POWDER COATING
 H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G：EPOXY PAINTING

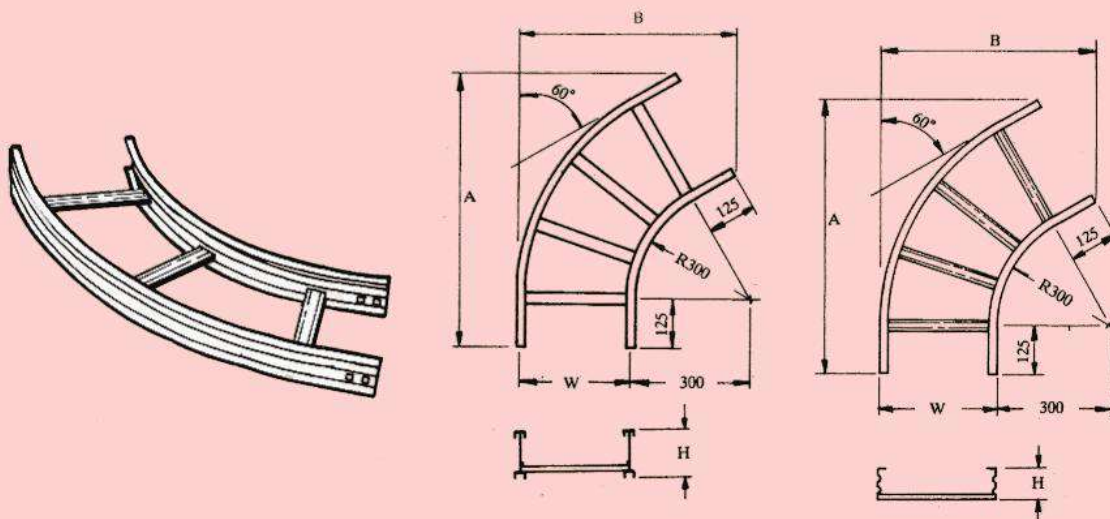

水平45度彎接頭

HORIZONTAL 45° ELBOW





※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1HL4A	SLB1HL4H	100	60	300	490	290
ALB2HL4A	SLB2HL4H	200	80		575	385
ALB3HL4A	SLB3HL4H	300	100		651	480
ALB4HL4A	SLB4HL4H	400	120		727	575
ALB5HL4A	SLB5HL4H	500	125		803	670
ALB6HL4A	SLB4HL4H	600	127		879	765
ALB7HL4A	SLB7HL4H	700	132		955	860
ALB8HL4A	SLB8HL4H	800	150		1031	955
ALB9HL4A	SLB9HL4H	900	200		1107	1050
ALB0HL4A	SLB0HL4H	1000			1183	1145

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：HL4 水平 45° 接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 TRAY ANGLE：HL4：HORIZONTAL45° ELBOW
 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P：POWDER COATING
 H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G：EPOXY PAINTING

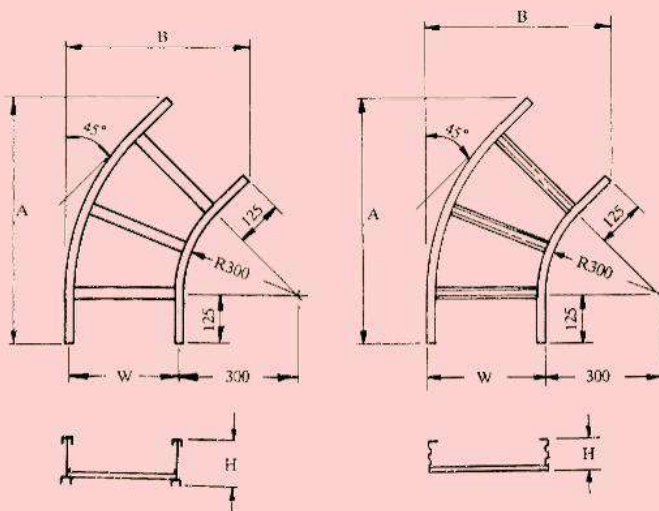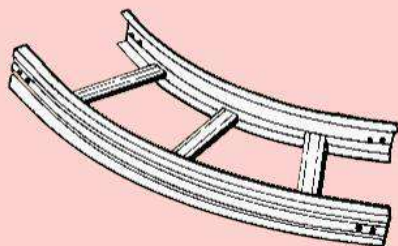

水平30度彎接頭

HORIZONTAL 30° ELBOW






※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1HL3A	SLB1HL3H	100	60	300	332	210
ALB2HL3A	SLB2HL3H	200	80		395	310
ALB3HL3A	SLB3HL3H	300	100		458	410
ALB4HL3A	SLB3HL3H	400	120		521	510
ALB5HL3A	SLB5HL3H	500	125		584	610
ALB6HL3A	SLB3HL3H	600	127		647	710
ALB7HL3A	SLB7HL3H	700	132		710	810
ALB8HL3A	SLB8HL3H	800	150		773	910
ALB9HL3A	SLB9HL3H	900	200		836	1010
ALB0HL3A	SLB0HL3H	1000			899	1110

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：HL3 水平 30° 接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：HL3：HORIZONTAL30° ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

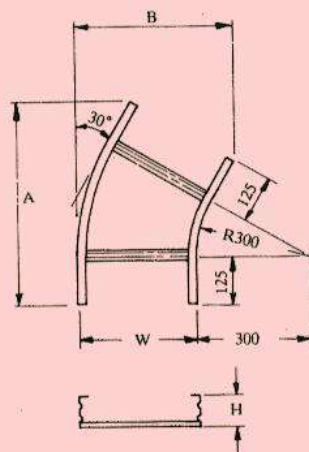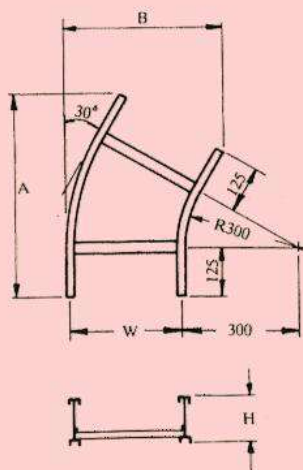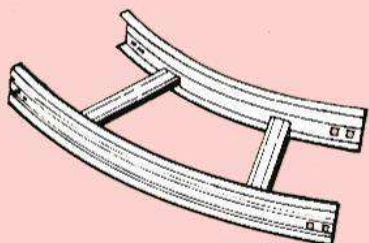

水平X型接頭

HORIZONTAL CROSS ELBOW



※其它尺寸可另行訂製


單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A
ALB1HXA	SLB1HXXH	100	60	300	950
ALB2HXA	SLB2HXXH	200	80		1050
ALB3HXA	SLB3HXXH	300	100		1150
ALB4HXA	SLB3HXXH	400	120		1250
ALB5HXA	SLB5HXXH	500	125		1350
ALB6HXA	SLB3HXXH	600	127		1450
ALB7HXA	SLB7HXXH	700	132		1550
ALB8HXA	SLB8HXXH	800	150		1650
ALB9HXA	SLB9HXXH	900	200		1750
ALB0HXA	SLB0HXXH	1000			1850

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W、9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：HX：水平四通接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM、S : STEEL、T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE、D : SOLID BOTTOM、V : VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT : B : 80^H、C : 100^H、D : 120^H、L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W、2 : 200^W、3 : 300^W、4 : 400^W、5 : 500^W、6 : 600^W、7 : 700^W、8 : 800^W、9 : 900^W、0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : HX : HORIZONTAL CROSSE ELBOW
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

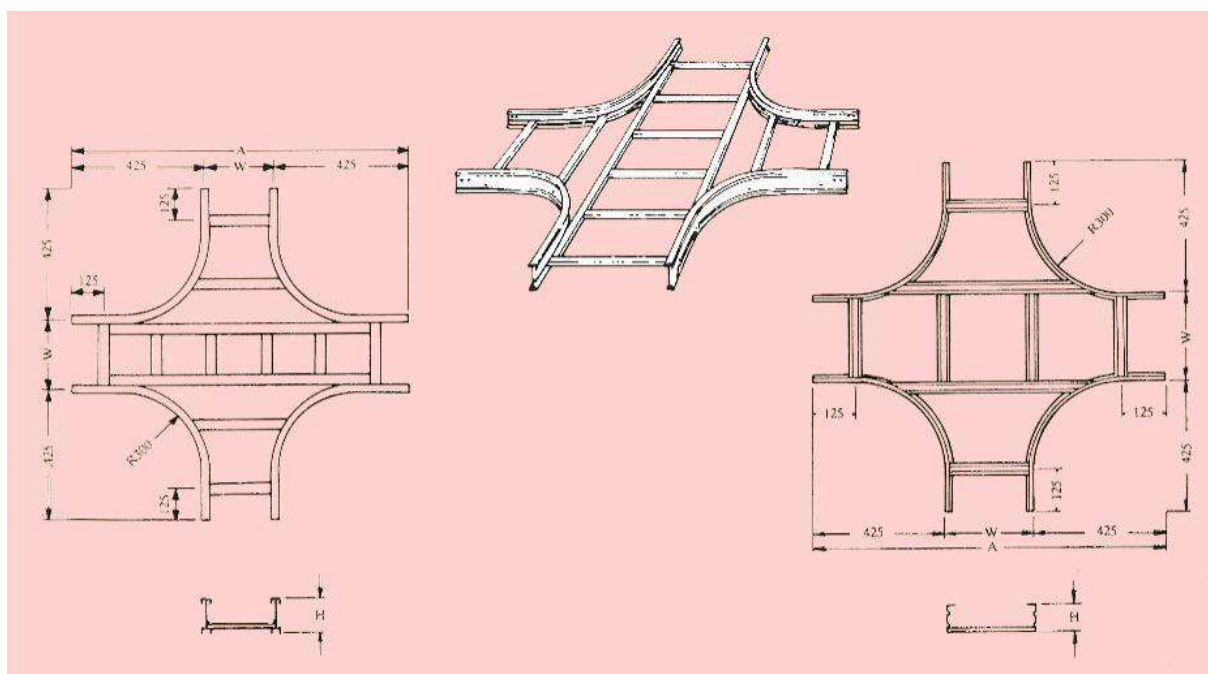

水平T型接頭

HORIZONTAL TEE ELBOW



※其它尺寸可另行訂製


單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1HTA	SLB1HTH	100	60	300	950	525
ALB2HTA	SLB2HTH	200	80		1050	625
ALB3HTA	SLB3HTH	300	100		1150	725
ALB4HTA	SLB3HTH	400	120		1250	825
ALB5HTA	SLB5HTH	500	125		1350	925
ALB6HTA	SLB3HTH	600	127		1450	1025
ALB7HTA	SLB7HTH	700	132		1550	1125
ALB8HTA	SLB8HTH	800	150		1650	1225
ALB9HTA	SLB9HTH	900	200		1750	1325
ALB0HTA	SLB0HTH	1000			1850	1425

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：HT：水平三通接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：HT：HORIZONTAL TEE ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

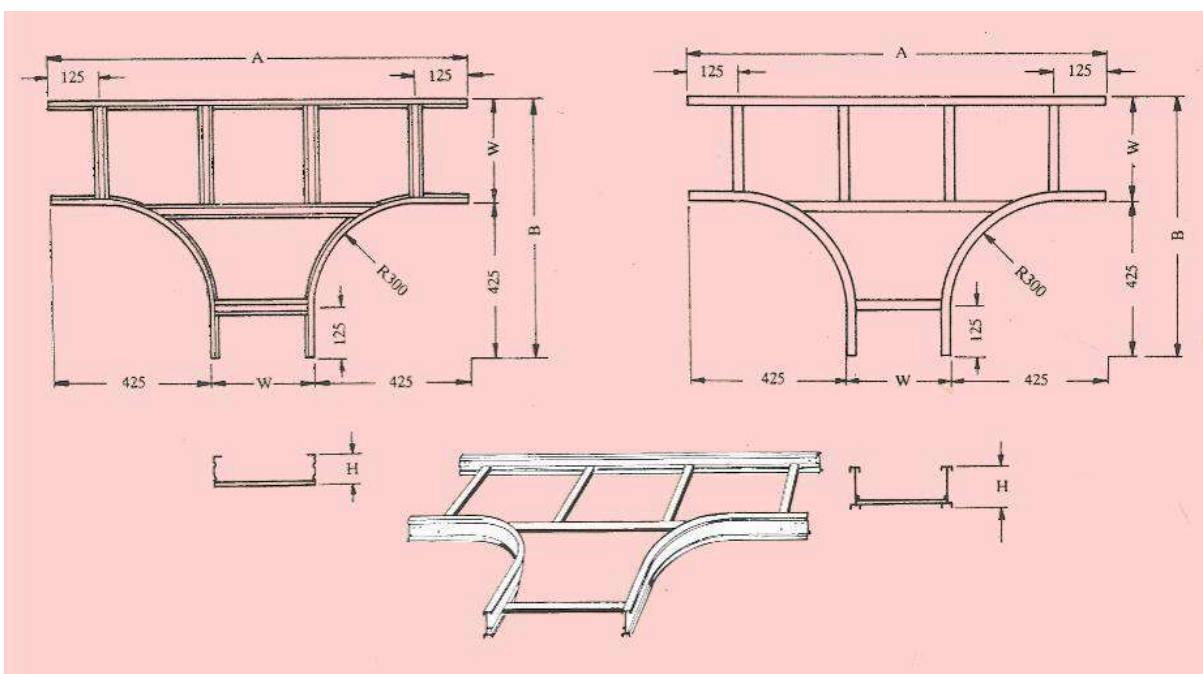

90度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 90° ELBOW



※其它尺寸可另行訂製


單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A
ALB1IV9A	SLB1IV9H	100	60	300	425
ALB2IV9A	SLB2IV9H	200	80		
ALB3IV9A	SLB3IV9H	300	100		
ALB4IV9A	SLB4IV9H	400	120		
ALB5IV9A	SLB5IV9H	500	125		
ALB6IV9A	SLB6IV9H	600	127		
ALB7IV9A	SLB7IV9H	700	132		
ALB8IV9A	SLB8IV9H	800	150		
ALB9IV9A	SLB9IV9H	900	200		
ALB0IV9A	SLB0IV9H	1000			

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：IV9 垂直 90° 上升接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：IV9：INSIDE VERTICAL 90° ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

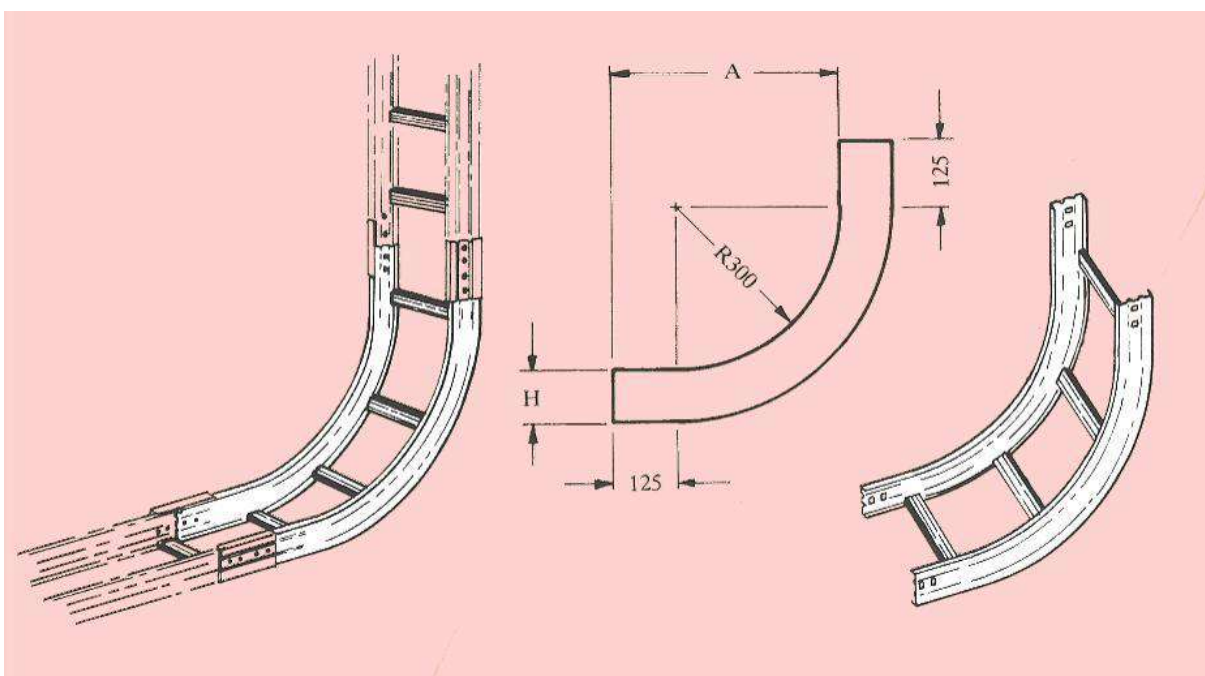

60度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 60° ELBOW



※其它尺寸可另行訂製



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1IV6A	SLB1IV6H	100	60	300	505	295
ALB2IV6A	SLB2IV6H	200	80			
ALB3IV6A	SLB3IV6H	300	100			
ALB4IV6A	SLB4IV6H	400	120			
ALB5IV6A	SLB5IV6H	500	125			
ALB6IV6A	SLB6IV6H	600	127			
ALB7IV6A	SLB7IV6H	700	132			
ALB8IV6A	SLB8IV6H	800	150			
ALB9IV6A	SLB9IV6H	900	200			
ALB0IV6A	SLB0IV6H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：IV6 垂直 60° 上升接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：IV6：INSIDE VERTICAL 60° ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

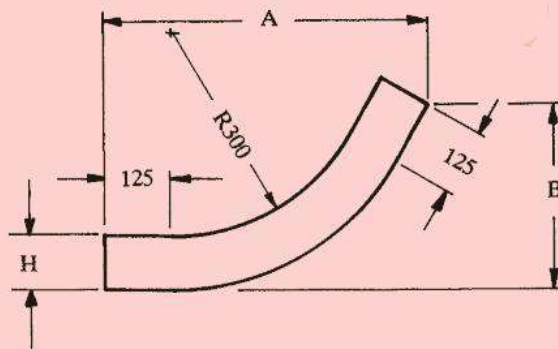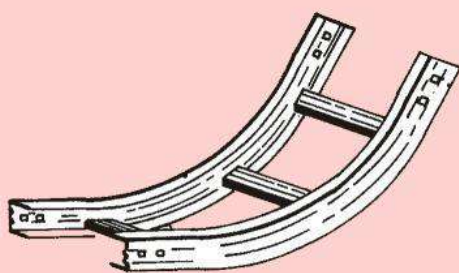

45度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 45° ELBOW



※其它尺寸可另行訂製



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1IV4A	SLB1IV4H	100	60	300	475	195
ALB2IV4A	SLB2IV4H	200	80			
ALB3IV4A	SLB3IV4H	300	100			
ALB4IV4A	SLB3IV4H	400	120			
ALB5IV4A	SLB5IV4H	500	125			
ALB6IV4A	SLB3IV4H	600	127			
ALB7IV4A	SLB7IV4H	700	132			
ALB8IV4A	SLB8IV4H	800	150			
ALB9IV4A	SLB9IV4H	900	200			
ALB0IV4A	SLB0IV4H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：IV4 垂直 45° 上升接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 TRAY ANGLE：IV4：INSIDE VERTICAL 45° ELBOW
- 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

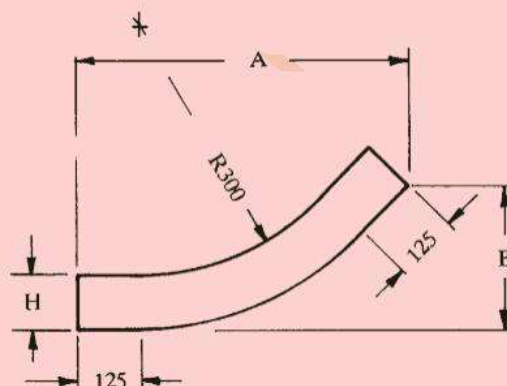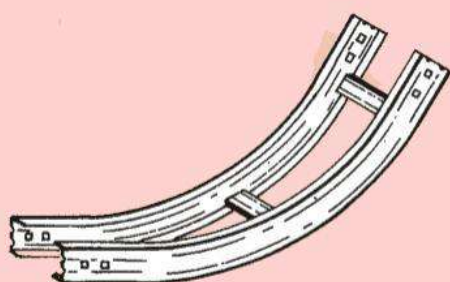

30度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 30° ELBOW





※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1IV3A	SLB1IV3H	100	60	300	435	115
ALB2IV3A	SLB2IV3H	200	80			
ALB3IV3A	SLB3IV3H	300	100			
ALB4IV3A	SLB3IV3H	400	120			
ALB5IV3A	SLB5IV3H	500	125			
ALB6IV3A	SLB3IV3H	600	127			
ALB7IV3A	SLB7IV3H	700	132			
ALB8IV3A	SLB8IV3H	800	150			
ALB9IV3A	SLB9IV3H	900	200			
ALB0IV3A	SLB0IV3H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：IV3 垂直 30° 上升接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
-
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：IV3：INSIDE VERTICAL 30° ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

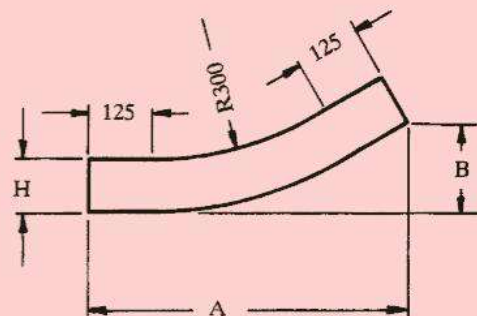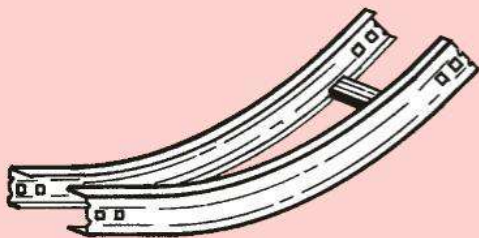

90度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW




※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A
ALB1OV9A	SLB1OV9H	100	60	300	425
ALB2OV9A	SLB2OV9H	200	80		
ALB3OV9A	SLB3OV9H	300	100		
ALB4OV9A	SLB3OV9H	400	120		
ALB5OV9A	SLB5OV9H	500	125		
ALB6OV9A	SLB3OV9H	600	127		
ALB7OV9A	SLB7OV9H	700	132		
ALB8OV9A	SLB8OV9H	800	150		
ALB9OV9A	SLB9OV9H	900	200		
ALB0OV9A	SLB0OV9H	1000			

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：OV9 垂直 90° 下降接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：OV9：OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

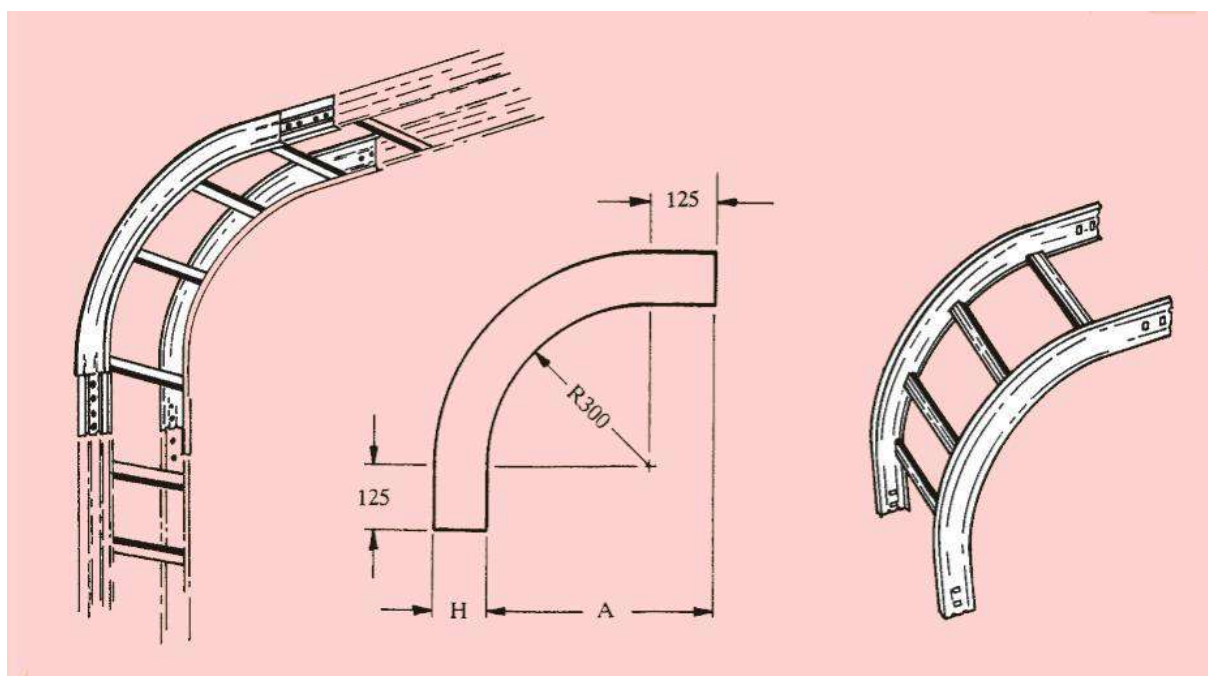

60度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 60° ELBOW





※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1OV6A	SLB1OV6H	100	60	300	475	255
ALB2OV6A	SLB2OV6H	200	80			
ALB3OV6A	SLB3OV6H	300	100			
ALB4OV6A	SLB3OV6H	400	120			
ALB5OV6A	SLB5OV6H	500	125			
ALB6OV6A	SLB3OV6H	600	127			
ALB7OV6A	SLB7OV6H	700	132			
ALB8OV6A	SLB8OV6H	800	150			
ALB9OV6A	SLB9OV6H	900	200			
ALB0OV6A	SLB0OV6H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 線槽角度代號：OV6 垂直 60° 下降接頭
 - 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
-
- MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - TRAY ANGLE：OV6：OUTSIDE VERTICAL 60° ELBOW
 - FINISHES：A：ALUMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

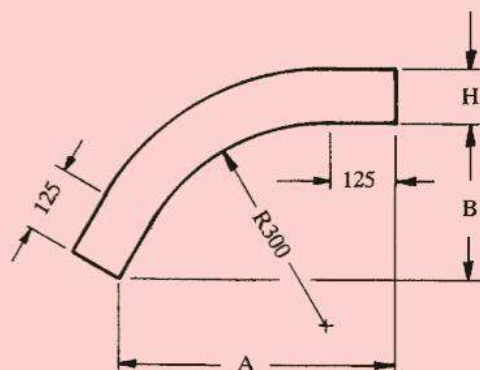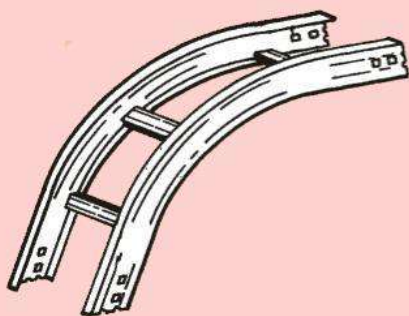

45度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 45° ELBOW





※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1OV4A	SLB1OV4H	100	60	300	445	165
ALB2OV4A	SLB2OV4H	200	80			
ALB3OV4A	SLB3OV4H	300	100			
ALB4OV4A	SLB3OV4H	400	120			
ALB5OV4A	SLB5OV4H	500	125			
ALB6OV4A	SLB3OV4H	600	127			
ALB7OV4A	SLB7OV4H	700	132			
ALB8OV4A	SLB8OV4H	800	150			
ALB9OV4A	SLB9OV4H	900	200			
ALB0OV4A	SLB0OV4H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W、9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：OV4 垂直 45° 下降接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
-
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W、9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：OV4：OUTSIDE VERTICAL 45° ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALUMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

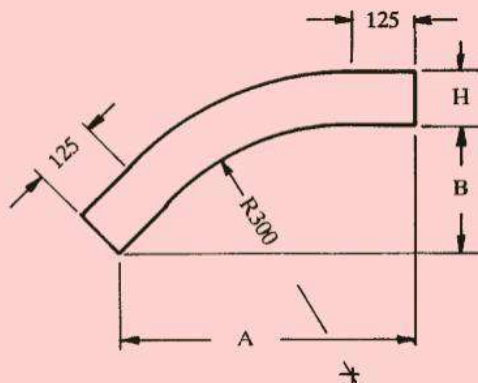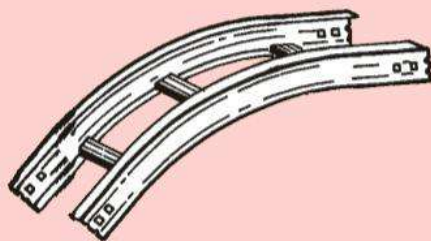

30度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 30° ELBOW





※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1OV3A	SLB1OV3H	100	60	300	405	85
ALB2OV3A	SLB2OV3H	200	80			
ALB3OV3A	SLB3OV3H	300	100			
ALB4OV3A	SLB4OV3H	400	120			
ALB5OV3A	SLB5OV3H	500	125			
ALB6OV3A	SLB6OV3H	600	127			
ALB7OV3A	SLB7OV3H	700	132			
ALB8OV3A	SLB8OV3H	800	150			
ALB9OV3A	SLB9OV3H	900	200			
ALB0OV3A	SLB0OV3H	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、9：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：OV3 垂直 30° 下降接頭
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HEIGHT：B：80^H、C：100^H、9：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：OV3：OUTSIDE VERTICAL 30° ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

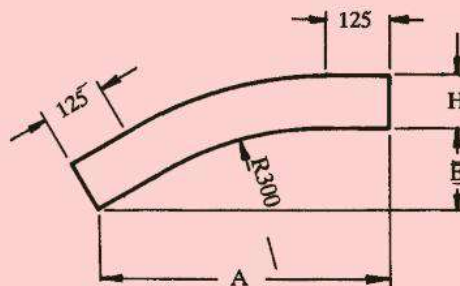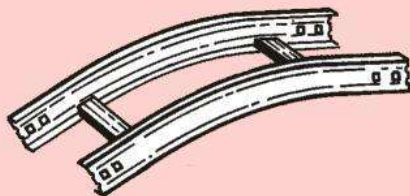

垂直T型接頭

VERTICAL TEE ELBOW




※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度	邊槽高度	彎曲半徑	總長	總寬
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO	W	H	R	A	B
ALB1VTA	SLB1VTH	100	60	300	930	575
ALB2VTA	SLB2VTH	200	80			
ALB3VTA	SLB3VTH	300	100			
ALB4VTA	SLB3VTH	400	120			
ALB5VTA	SLB5VTH	500	125			
ALB6VTA	SLB3VTH	600	127			
ALB7VTA	SLB7VTH	700	132			
ALB8VTA	SLB8VTH	800	150			
ALB9VTA	SLB9VTH	900	200			
ALB0VTA	SLB0VTH	1000				

※尺寸僅供參考。

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 - 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 - 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 線槽角度代號：VT 垂直三通
 - 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
-
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 - 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 - 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 - 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
 - 5 TRAY ANGLE：VT：VERTICAL TEE ELBOW
 - 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P：POWDER COATING
H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G：EPOXY PAINTING

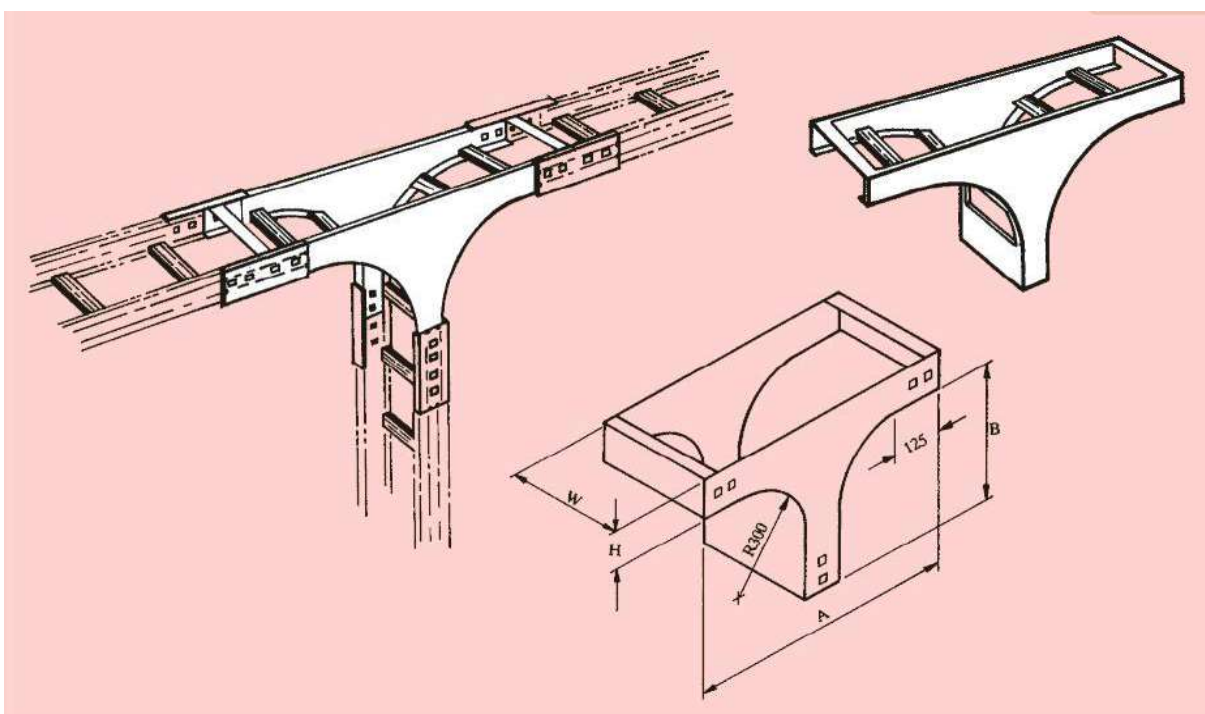


線架大小接頭

BOTH SIDES REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 線槽角度代號：RC 中心型大小接頭
 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 TRAY ANGLE：RC：BOTH SIDES REDUCER
 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P：POWDER COATING
 H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G：EPOXY PAINTING

※其它尺寸可另行訂製 ※尺寸僅供參考。 單位:±3mm

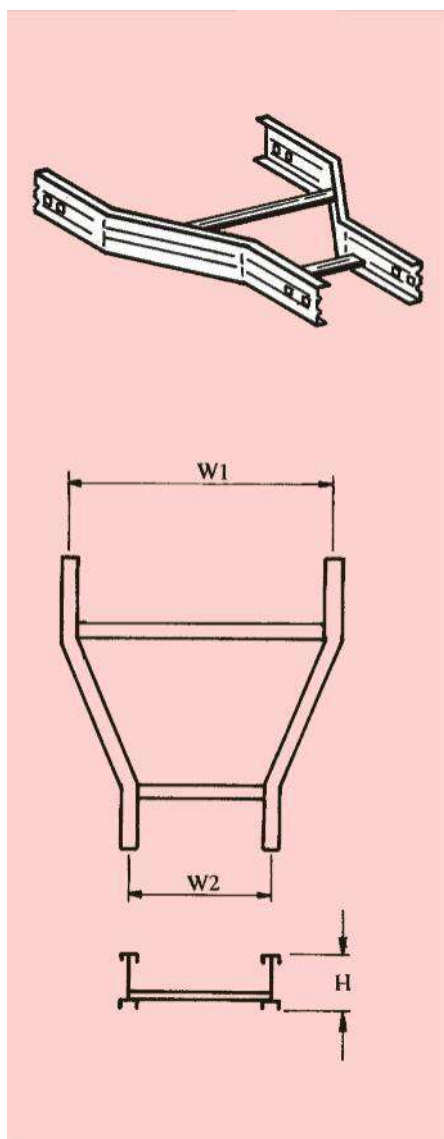

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RCA	SLB21RCH	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
ALB32RCA	SLB32RCH	300	200	
ALB42RCA	SLB42RCH	400	200	
ALB43RCA	SLB43RCH	400	300	
ALB52RCA	SLB52RCH	500	200	
ALB53RCA	SLB53RCH	500	300	
ALB54RCA	SLB54RCH	500	400	
ALB62RCA	SLB62RCH	600	200	
ALB63RCA	SLB63RCH	600	300	
ALB64RCA	SLB64RCH	600	400	
ALB65RCA	SLB65RCH	600	500	
ALB73RCA	SLB73RCH	700	300	
ALB74RCA	SLB74RCH	700	400	
ALB75RCA	SLB75RCH	700	500	
ALB76RCA	SLB76RCH	700	600	
ALB83RCA	SLB83RCH	800	300	
ALB84RCA	SLB84RCH	800	400	
ALB85RCA	SLB85RCH	800	500	
ALB86RCA	SLB86RCH	800	600	
ALB87RCA	SLB87RCH	800	700	
ALB93RCA	SLB93RCH	900	300	
ALB94RCA	SLB94RCH	900	400	
ALB95RCA	SLB95RCH	900	500	
ALB96RCA	SLB96RCH	900	600	
ALB97RCA	SLB97RCH	900	700	
ALB98RCA	SLB98RCH	900	800	
ALB03RCA	SLB03RCH	1000	300	
ALB04RCA	SLB04RCH	1000	400	
ALB05RCA	SLB05RCH	1000	500	
ALB06RCA	SLB06RCH	1000	600	
ALB07RCA	SLB07RCH	1000	700	
ALB08RCA	SLB08RCH	1000	800	
ALB09RCA	SLB09RCH	1000	900	

右彎異徑接頭


RIGHT HAND REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 線槽角度代號：RR 右彎異徑接頭
 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 TRAY ANGLE：RR：RIGHT HAND REDUCER
 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P：POWDER COATING
 H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G：EPOXY PAINTING

※其它尺寸可另行訂製 ※尺寸僅供參考。

單位:±3mm

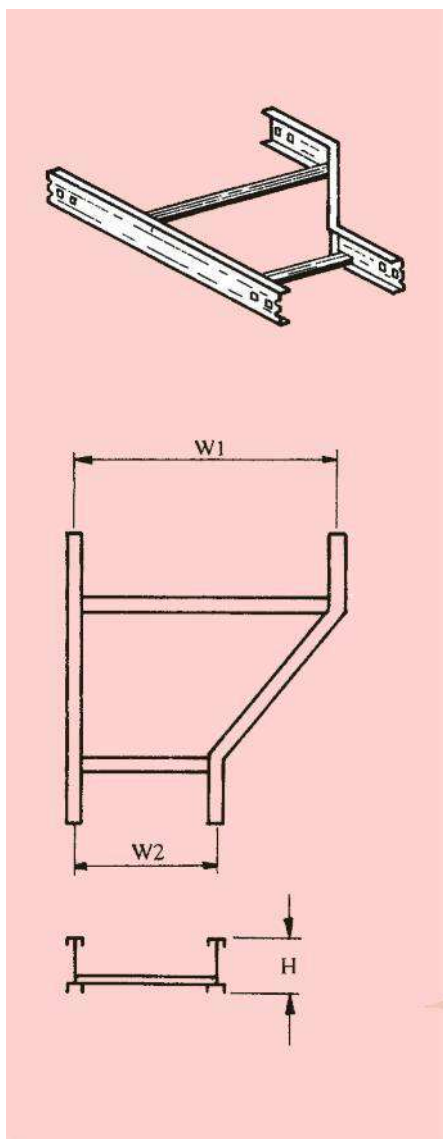

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RRA	SLB21RRH	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
ALB32RRA	SLB32RRH	300	200	
ALB42RRA	SLB42RRH	400	200	
ALB43RRA	SLB43RRH	400	300	
ALB52RRA	SLB52RRH	500	200	
ALB53RRA	SLB53RRH	500	300	
ALB54RRA	SLB54RRH	500	400	
ALB62RRA	SLB62RRH	600	200	
ALB63RRA	SLB63RRH	600	300	
ALB64RRA	SLB64RRH	600	400	
ALB65RRA	SLB65RRH	600	500	
ALB73RRA	SLB73RRH	700	300	
ALB74RRA	SLB74RRH	700	400	
ALB75RRA	SLB75RRH	700	500	
ALB76RRA	SLB76RRH	700	600	
ALB83RRA	SLB83RRH	800	300	
ALB84RRA	SLB84RRH	800	400	
ALB85RRA	SLB85RRH	800	500	
ALB86RRA	SLB86RRH	800	600	
ALB87RRA	SLB87RRH	800	700	
ALB93RRA	SLB93RRH	900	300	
ALB94RRA	SLB94RRH	900	400	
ALB95RRA	SLB95RRH	900	500	
ALB96RRA	SLB96RRH	900	600	
ALB97RRA	SLB97RRH	900	700	
ALB98RRA	SLB98RRH	900	800	
ALB03RRA	SLB03RRH	1000	300	
ALB04RRA	SLB04RRH	1000	400	
ALB05RRA	SLB05RRH	1000	500	
ALB06RRA	SLB06RRH	1000	600	
ALB07RRA	SLB07RRH	1000	700	
ALB08RRA	SLB08RRH	1000	800	
ALB09RRA	SLB09RRH	1000	900	

左彎異徑接頭


LEFT HAND REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 線槽角度代號：RL 左彎異徑接頭
 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED
 3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 TRAY ANGLE：RL：LEFT HAND REDUCER
 6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P：POWDER COATING
 H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G：EPOXY PAINTING

※其它尺寸可另行訂製 ※尺寸僅供參考。


單位:±3mm

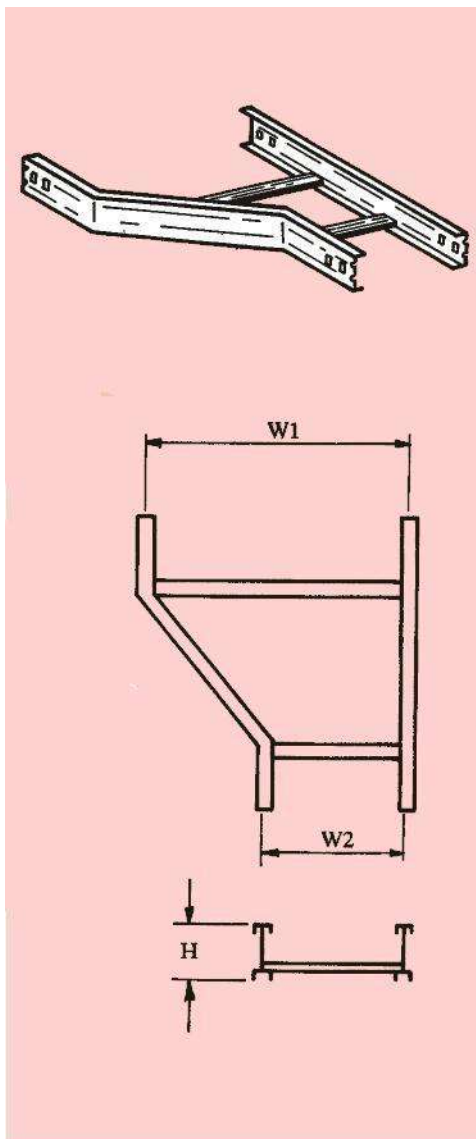

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RLA	SLB21RLH	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
ALB32RLA	SLB32RLH	300	200	
ALB42RLA	SLB42RLH	400	200	
ALB43RLA	SLB43RLH	400	300	
ALB52RLA	SLB52RLH	500	200	
ALB53RLA	SLB53RLH	500	300	
ALB54RLA	SLB54RLH	500	400	
ALB62RLA	SLB62RLH	600	200	
ALB63RLA	SLB63RLH	600	300	
ALB64RLA	SLB64RLH	600	400	
ALB65RLA	SLB65RLH	600	500	
ALB73RLA	SLB73RLH	700	300	
ALB74RLA	SLB74RLH	700	400	
ALB75RLA	SLB75RLH	700	500	
ALB76RLA	SLB76RLH	700	600	
ALB83RLA	SLB83RLH	800	300	
ALB84RLA	SLB84RLH	800	400	
ALB85RLA	SLB85RLH	800	500	
ALB86RLA	SLB86RLH	800	600	
ALB87RLA	SLB87RLH	800	700	
ALB93RLA	SLB93RLH	900	300	
ALB94RLA	SLB94RLH	900	400	
ALB95RLA	SLB95RLH	900	500	
ALB96RLA	SLB96RLH	900	600	
ALB97RLA	SLB97RLH	900	700	
ALB98RLA	SLB98RLH	900	800	
ALB03RLA	SLB03RLH	1000	300	
ALB04RLA	SLB04RLH	1000	400	
ALB05RLA	SLB05RLH	1000	500	
ALB06RLA	SLB06RLH	1000	600	
ALB07RLA	SLB07RLH	1000	700	
ALB08RLA	SLB08RLH	1000	800	
ALB09RLA	SLB09RLH	1000	900	


鐵製線架連接片

STRAIGHT CONNECTOR (STEEL)

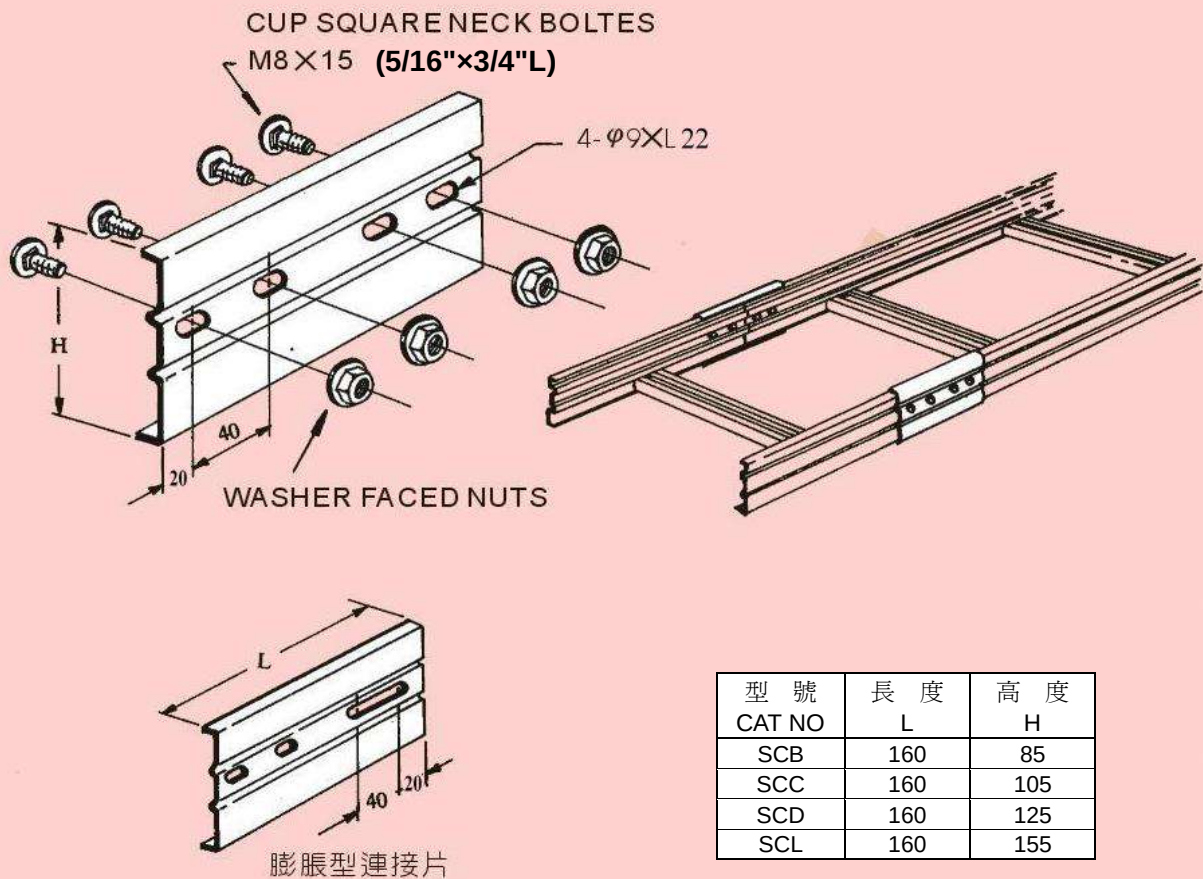

鋁製線架連接片


STRAIGHT CONNECTOR (ALUMINUM)

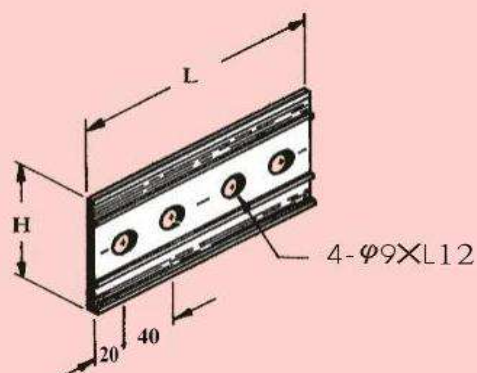

型號 CAT NO	長度 L	高度 H
ACB	160	71.3
ACC	160	91.3
ACD	160	111.3
ACL	160	141.3


鐵製線架可調水平連接片

ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR (STEEL)

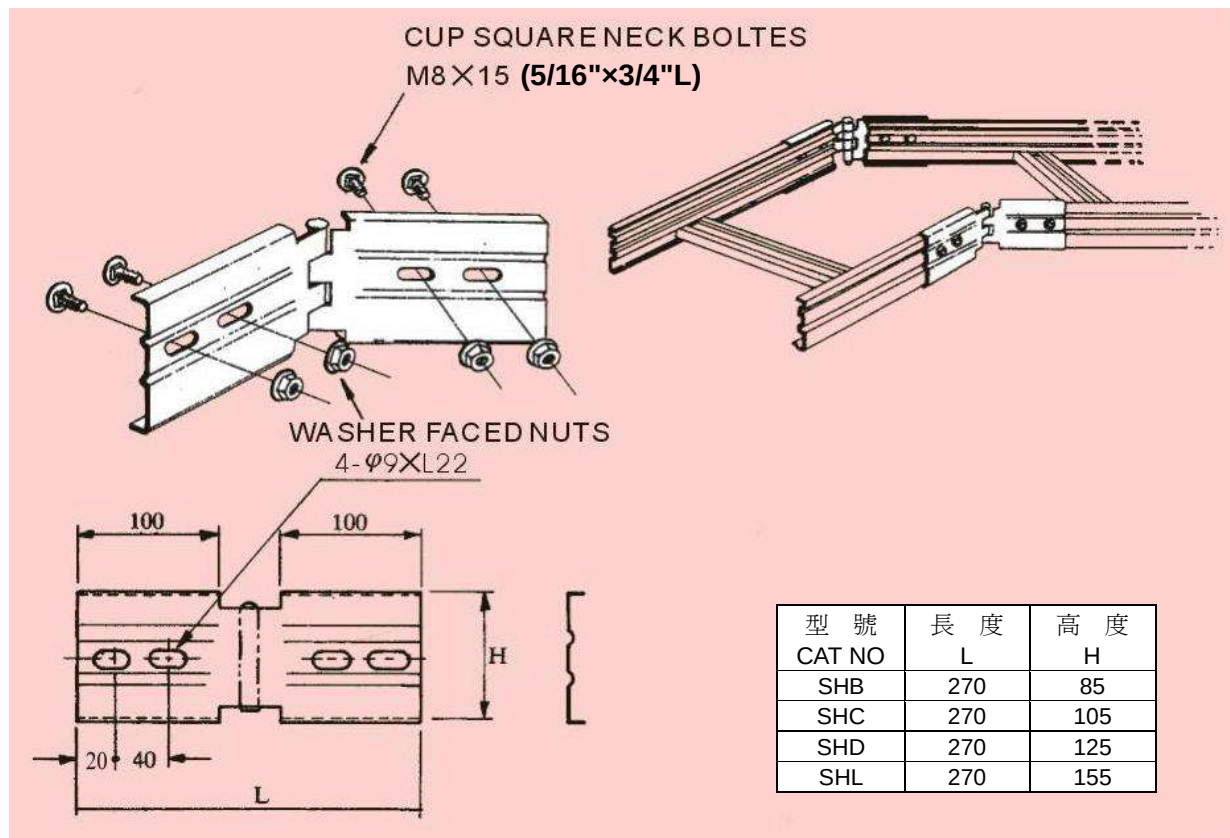

鋁製線架可調水平連接片

ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR (ALUMINUM)

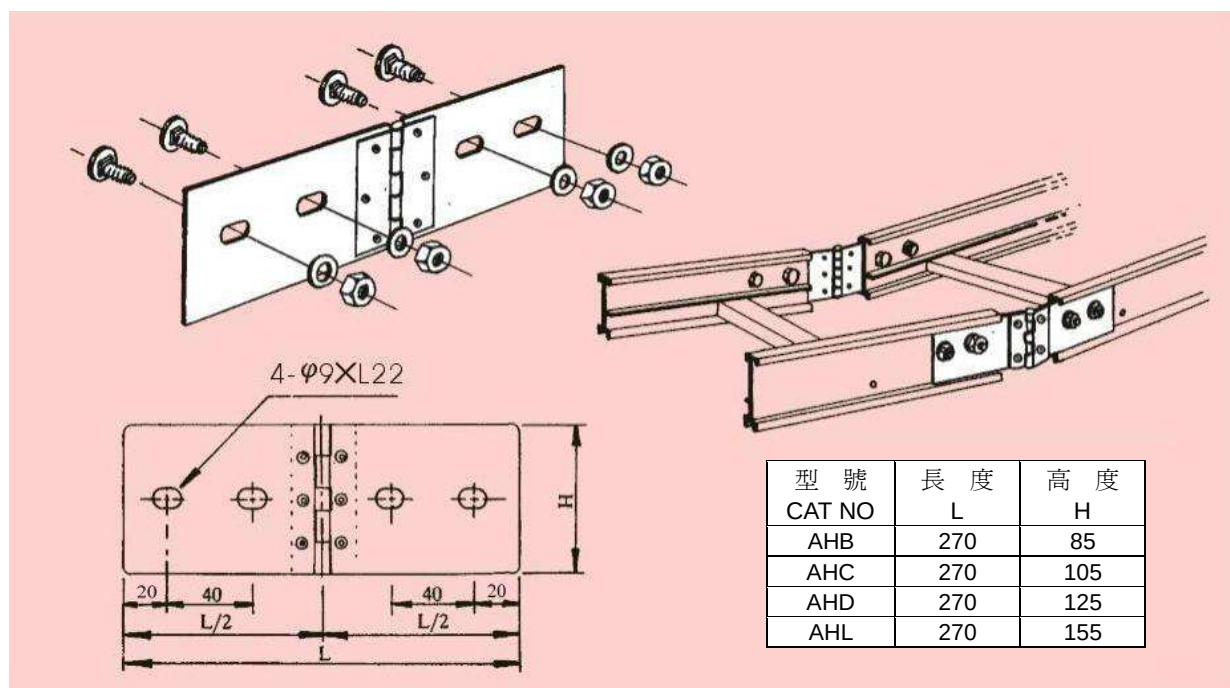



密閉型 SOLID BOTTOM CLW	通風型 VENTILATED CLX	通風型 VENTILATED CLY	密閉型 SOLID BOTTOM CLZ

線槽角度代號：S：直式電纜線槽 HL9：水平 90° 接頭 HX：水平四通接頭 HT：水平三通接頭

IV9：垂直 90° 上升彎頭 OV9：垂直 90° 下降彎頭 VT：垂直三通接頭 RC：中心型大小頭

RR：右彎異徑接頭 RL：左彎異徑接頭

TRAY ANGLE：S：STRAIGHT TYPE CABLE TRAY HL9：HORIZONTAL 90° ELBOW HX：HORIZONTAL

CROSSE HT：HORIZONTAL TEE IV9：INSIDE VERTICAL 90° ELBOW OV9：OUTSIDE

VERTICAL 90° ELBOW VT：VERTICAL TEE RC：BOTH SIDES REDUCER RR：RIGHT HAND

REDUCER RL：LEFT HAND REDUCER

型號使用說明

A	L	B	1	S	E	W
材	線	邊	寬	角	表	類
質	槽	槽	度	度	面	別
	型	高			處	
	式	度			理	
					方	
					式	

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：S 直式電纜線槽

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

7 線槽類號：W：CLW、X：CLX、Y：CLY、Z：CLZ

1 MATERIAL：A：ALUMINUM、S：STEEL、T：STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE：L：LADDER TYPE、D：SOLID BOTTOM、V：VENTILATED

3 TRAY HIGHT：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 TRAY WIDTH：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 TRAY ANGLE：S：STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY

6 FINISHES：A：ALLMINUM ANODIC TREATMENT



E：ELECTORDEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P：POWDER COATING

H：HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G：EPOXY PAINTING

7 TYPE：W：CLW、X：CLX、Y：CLY、Z：CLZ

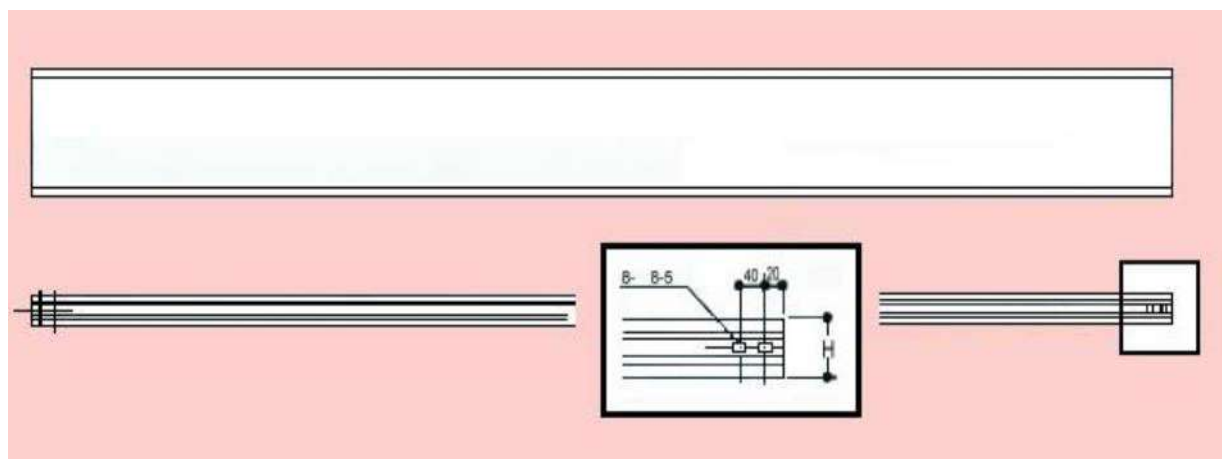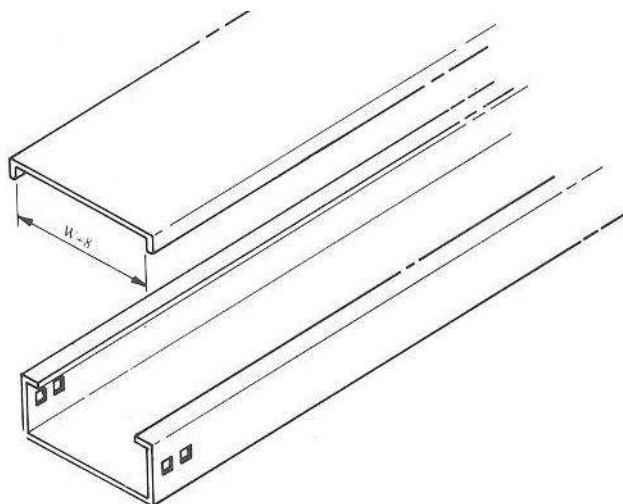

單位:±3mm

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	標準長度 L	備 註 NOTE
SDB1SPW	100	60	3000	線槽寬度、高度、厚度、長度，多可依客戶需求而訂做 $W \leq 500 \quad T = 1.6$ $W \leq 600 \quad T = 2.0$
SDB2SPW	200	80		
SDB3SPW	300	100		
SDB4SPW	400	120		
SDB5SPW	500	125		
SDB6SPW	600	127		
SDB7SPW	700	132		
SDB8SPW	800	150		
SDB9SPW	900	200		
SDB0SPW	1000			

※尺寸僅供參考。


水平彎接頭

HORIZONTAL ELBOW



密閉型


通風型

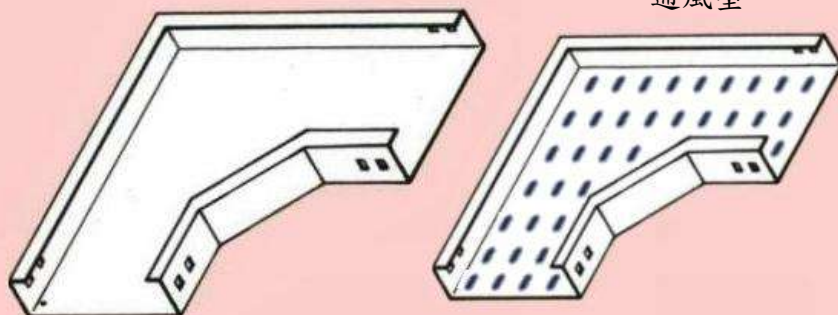


※尺寸僅供參考。

密閉型 型號 CAT.NO	通型 型號 CAT.NO	線槽 寬度 W	邊槽 高度 H	邊槽 厚度 T	彎曲 半徑 R	總長 (90°彎頭) A
SDB1HL9PW	SVB1HL9PW	100	60	1.2	200	300
SDB2HL9PW	SVB2HL9PW	200				
SDB3HL9PW	SVB3HL9PW	300				
SDB4HL9PW	SVB4HL9PW	400				
SDB5HL9PW	SVB5HL9PW	500				
SDB6HL9PW	SVB6HL9PW	600				
SDB7HL9PW	SVB7HL9PW	700				
SDB8HL9PW	SVB8HL9PW	800				
SDB9HL9PW	SVB9HL9PW	900				
SDB0HL9PW	SVB0HL9PW	1000				
SDB1HL6PW	SVB1HL6PW	100				
SDB2HL6PW	SVB2HL6PW	200				
SDB3HL6PW	SVB3HL6PW	300				
SDB4HL6PW	SVB4HL6PW	400				
SDB5HL6PW	SVB5HL6PW	500				
SDB6HL6PW	SVB6HL6PW	600				
SDB7HL6PW	SVB7HL6PW	700				
SDB8HL6PW	SVB8HL6PW	800				
SDB9HL6PW	SVB9HL6PW	900				
SDB0HL6PW	SVB0HL6PW	1000				
SDB1HL4PW	SVB1HL4PW	100	80	3.0	200	400
SDB2HL4PW	SVB2HL4PW	200	100			
SDB3HL4PW	SVB3HL4PW	300	120			
SDB4HL4PW	SVB4HL4PW	400	125			
SDB5HL4PW	SVB5HL4PW	500	127			
SDB6HL4PW	SVB6HL4PW	600	132			
SDB7HL4PW	SVB7HL4PW	700	150			
SDB8HL4PW	SVB8HL4PW	800	200			
SDB9HL4PW	SVB9HL4PW	900				
SDB0HL4PW	SVB0HL4PW	1000				
SDB1HL3PW	SVB1HL3PW	100				
SDB2HL3PW	SVB2HL3PW	200				
SDB3HL3PW	SVB3HL3PW	300				
SDB4HL3PW	SVB4HL3PW	400				
SDB5HL3PW	SVB5HL3PW	500				
SDB6HL3PW	SVB6HL3PW	600				
SDB7HL3PW	SVB7HL3PW	700				
SDB8HL3PW	SVB8HL3PW	800				
SDB9HL3PW	SVB9HL3PW	900				
SDB0HL3PW	SVB0HL3PW	1000				


90 度




60 度



45 度



30 度





水平X型接頭

HORIZONTAL CROSS





密閉型

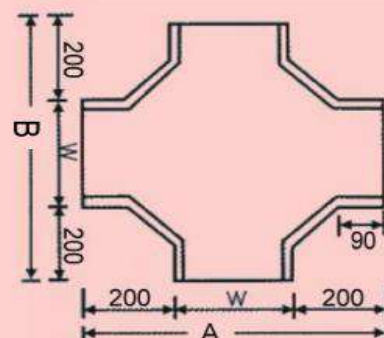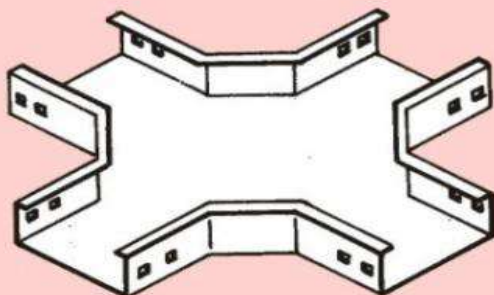

※尺寸僅供參考。

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T	彎曲半徑 R	總 長 A	總 寬 B
SDB1HXPW	100	60			500	500
SDB2HXPW	200	80			600	600
SDB3HXPW	300	100	1.2		700	700
SDB4HXPW	400	120	1.6		800	800
SDB5HXPW	500	125	2.0	200	900	900
SDB6HXPW	600	127	2.5		1000	1000
SDB7HXPW	700	132	3.0		1100	1100
SDB8HXPW	800	150			1200	1200
SDB9HXPW	900	200			1300	1300
SDB0HXPW	1000				1400	1400

通風型

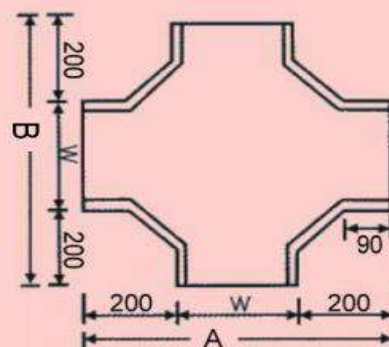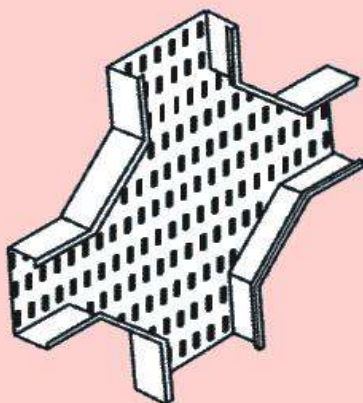

※尺寸僅供參考。



型 號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T	彎曲半徑 R	總 長 A	總 寬 B
SVB1HXPW	100	60			500	500
SVB2HXPW	200	80			600	600
SVB3HXPW	300	100	1.2		700	700
SVB4HXPW	400	120	1.6		800	800
SVB5HXPW	500	125	2.0	200	900	900
SVB6HXPW	600	127	2.5		1000	1000
SVB7HXPW	700	132	3.0		1100	1100
SVB8HXPW	800	150			1200	1200
SVB9HXPW	900	200			1300	1300
SVB0HXPW	1000				1400	1400

水平T型接頭

HORIZONTAL TEE





密閉型

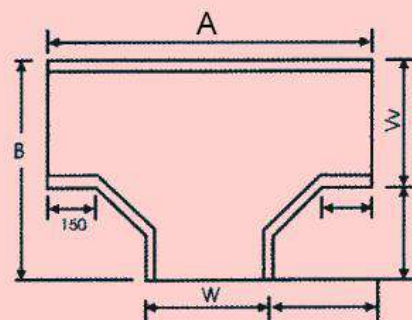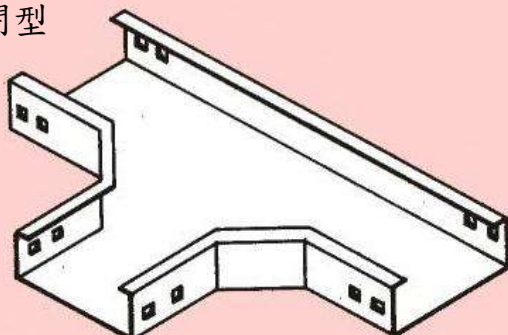

※尺寸僅供參考。

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
SDB1HTPW	100	60	1.2 1.6 2.0 2.5 3.0	200	500	300
SDB2HTPW	200	80			600	400
SDB3HTPW	300	100			700	500
SDB4HTPW	400	120			800	600
SDB5HTPW	500	125			900	700
SDB6HTPW	600	127			1000	800
SDB7HTPW	700	132			1100	900
SDB8HTPW	800	150			1200	1000
SDB9HTPW	900	200			1300	1100
SDB0HTPW	1000				1400	1200

通風型

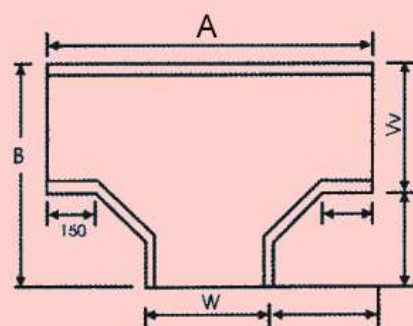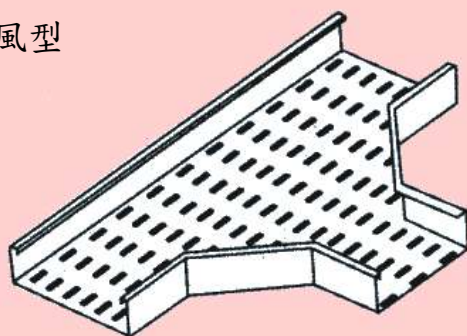

※尺寸僅供參考。


型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
SVB1HTPW	100	60	1.2 1.6 2.0 2.5 3.0	200	500	500
SVB2HTPW	200	80			600	600
SVB3HTPW	300	100			700	700
SVB4HTPW	400	120			800	800
SVB5HTPW	500	125			900	900
SVB6HTPW	600	127			1000	1000
SVB7HTPW	700	132			1100	1100
SVB8HTPW	800	150			1200	1200
SVB9HTPW	900	200			1300	1300
SVB0HTPW	1000				1400	1400

垂直上升接頭


INSIDE VERTICAL ELBOW



密閉型

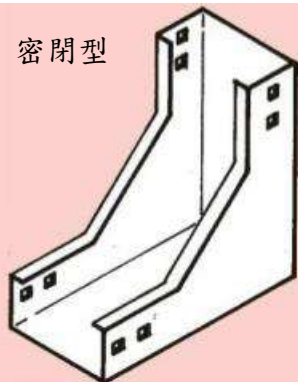


通風型

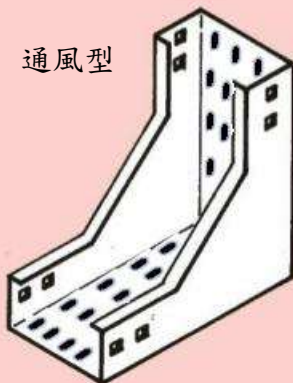


※尺寸僅供參考。

密閉型 型號 CAT.NO	通風型 型號 CAT.NO	線槽 寬度 W	邊槽 高度 H	邊槽 厚度 T	彎曲 半徑 R	總長 (90°彎頭) A
SDB1IV9PW	SVB1IV9PW	100	60	1.2	200	300
SDB2IV9PW	SVB2IV9PW	200				
SDB3IV9PW	SVB3IV9PW	300				
SDB4IV9PW	SVB4IV9PW	400				
SDB5IV9PW	SVB5IV9PW	500				
SDB6IV9PW	SVB6IV9PW	600				
SDB7IV9PW	SVB7IV9PW	700				
SDB8IV9PW	SVB8IV9PW	800				
SDB9IV9PW	SVB9IV9PW	900				
SDB0IV9PW	SVB0IV9PW	1000				
SDB1IV6PW	SVB1IV6PW	100				
SDB2IV6PW	SVB2IV6PW	200				
SDB3IV6PW	SVB3IV6PW	300				
SDB4IV6PW	SVB4IV6PW	400				
SDB5IV6PW	SVB5IV6PW	500				
SDB6IV6PW	SVB6IV6PW	600				
SDB7IV6PW	SVB7IV6PW	700				
SDB8IV6PW	SVB8IV6PW	800				
SDB9IV6PW	SVB9IV6PW	900				
SDB0IV6PW	SVB0IV6PW	1000				
SDB1IV4PW	SVB1IV4PW	100	120	1.6	200	400
SDB2IV4PW	SVB2IV4PW	200	125	2.0		
SDB3IV4PW	SVB3IV4PW	300	127	2.5		
SDB4IV4PW	SVB4IV4PW	400	132	3.0		
SDB5IV4PW	SVB5IV4PW	500	150			
SDB6IV4PW	SVB6IV4PW	600	200			
SDB7IV4PW	SVB7IV4PW	700				
SDB8IV4PW	SVB8IV4PW	800				
SDB9IV4PW	SVB9IV4PW	900				
SDB0IV4PW	SVB0IV4PW	1000				
SDB1IV3PW	SVB1IV3PW	100				
SDB2IV3PW	SVB2IV3PW	200				
SDB3IV3PW	SVB3IV3PW	300				
SDB4IV3PW	SVB4IV3PW	400				
SDB5IV3PW	SVB5IV3PW	500				
SDB6IV3PW	SVB6IV3PW	600				
SDB7IV3PW	SVB7IV3PW	700				
SDB8IV3PW	SVB8IV3PW	800				
SDB9IV3PW	SVB9IV3PW	900				
SDB0IV3PW	SVB0IV3PW	1000				


90 度




60 度



45 度





30 度



垂直下降接頭


OUTSIDE VERTICAL ELBOW

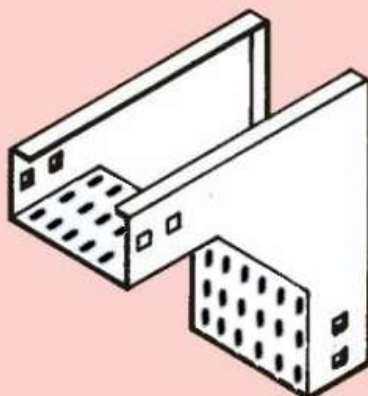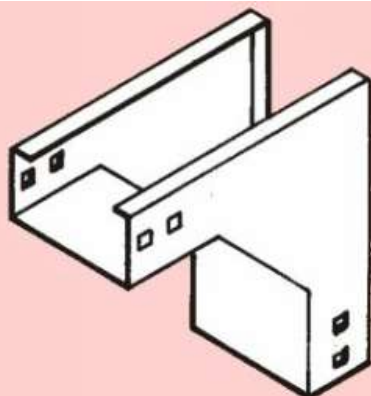


※尺寸僅供參考。

密閉型 型號 CAT.NO	通型 型號 CAT.NO	線槽 寬度 W	邊槽 高度 H	邊槽 厚度 T	彎曲 半徑 R	總長 (90°彎頭) A
SDB1OV9PW	SVB1OV9PW	100				
SDB2OV9PW	SVB2OV9PW	200				
SDB3OV9PW	SVB3OV9PW	300				
SDB4OV9PW	SVB4OV9PW	400				
SDB5OV9PW	SVB5OV9PW	500				
SDB6OV9PW	SVB6OV9PW	600				
SDB7OV9PW	SVB7OV9PW	700				
SDB8OV9PW	SVB8OV9PW	800				
SDB9OV9PW	SVB9OV9PW	900				
SDB0OV9PW	SVB0OV9PW	1000				
SDB1OV6PW	SVB1OV6PW	100				
SDB2OV6PW	SVB2OV6PW	200				
SDB3OV6PW	SVB3OV6PW	300				
SDB4OV6PW	SVB4OV6PW	400				
SDB5OV6PW	SVB5OV6PW	500				
SDB6OV6PW	SVB6OV6PW	600	60			300
SDB7OV6PW	SVB7OV6PW	700	80			400
SDB8OV6PW	SVB8OV6PW	800	100	1.2		500
SDB9OV6PW	SVB9OV6PW	900	120	1.6		600
SDB0OV6PW	SVB0OV6PW	1000	125	2.0	200	700
SDB1OV4PW	SVB1OV4PW	100	127	2.5		800
SDB2OV4PW	SVB2OV4PW	200	132	3.0		900
SDB3OV4PW	SVB3OV4PW	300	150			1000
SDB4OV4PW	SVB4OV4PW	400	200			1100
SDB5OV4PW	SVB5OV4PW	500				1200
SDB6OV4PW	SVB6OV4PW	600				
SDB7OV4PW	SVB7OV4PW	700				
SDB8OV4PW	SVB8OV4PW	800				
SDB9OV4PW	SVB9OV4PW	900				
SDB0OV4PW	SVB0OV4PW	1000				
SDB1OV3PW	SVB1OV3PW	100				
SDB2OV3PW	SVB2OV3PW	200				
SDB3OV3PW	SVB3OV3PW	300				
SDB4OV3PW	SVB4OV3PW	400				
SDB5OV3PW	SVB5OV3PW	500				
SDB6OV3PW	SVB6OV3PW	600				
SDB7OV3PW	SVB7OV3PW	700				
SDB8OV3PW	SVB8OV3PW	800				
SDB9OV3PW	SVB9OV3PW	900				
SDB0OV3PW	SVB0OV3PW	1000				


90 度




60 度



45 度



30 度





垂直T型接頭

VERTICAL TEE ELBOW





密閉型

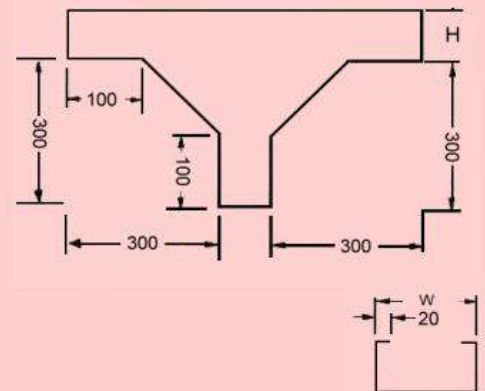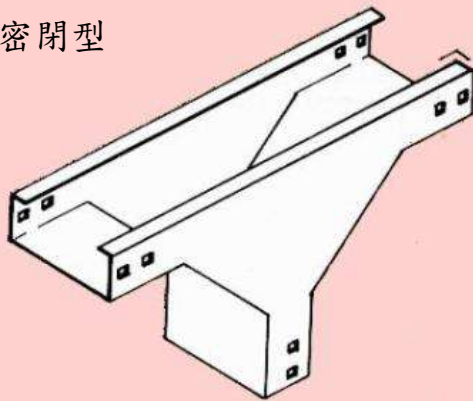

※尺寸僅供參考。

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T
SDB1VTPW	100	60	1.2 1.6 2.0 2.5 3.0
SDB2VTPW	200	80	
SDB3VTPW	300	100	
SDB4VTPW	400	120	
SDB5VTPW	500	125	
SDB6VTPW	600	127	
SDB7VTPW	700	132	
SDB8VTPW	800	150	
SDB9VTPW	900	200	
SDB0VTPW	1000		

通風型


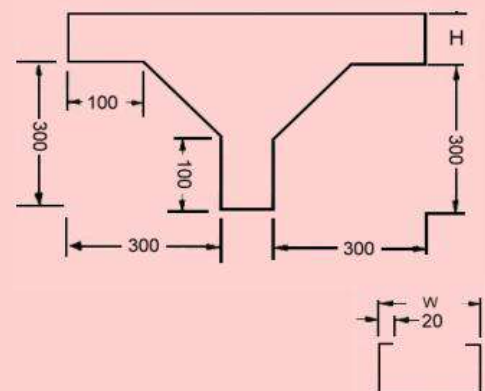
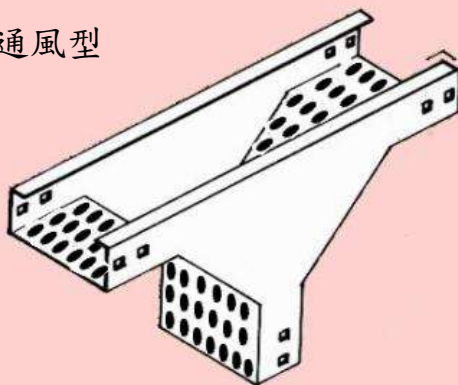


※尺寸僅供參考。

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	邊槽厚度 T
SVB1VTPW	100	60	1.2 1.6 2.0 2.5 3.0
SVB2VTPW	200	80	
SVB3VTPW	300	100	
SVB4VTPW	400	120	
SVB5VTPW	500	125	
SVB6VTPW	600	127	
SVB7VTPW	700	132	
SVB8VTPW	800	150	
SVB9VTPW	900	200	
SVB0VTPW	1000		

線槽大小接頭

BOTH SIDES REDUCER

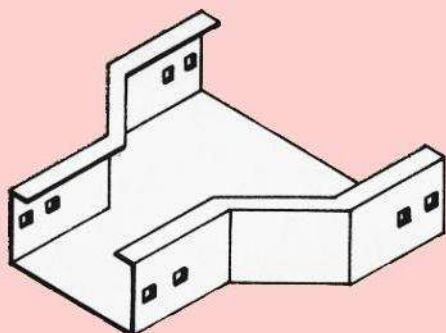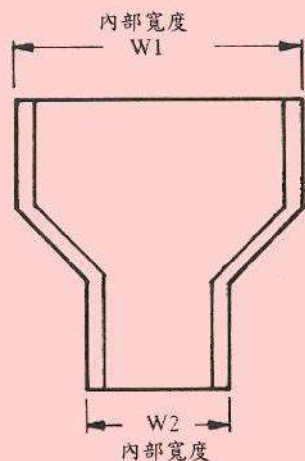

※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

型號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RCPW	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
SDB32RCPW	300	200	
SDB42RCPW	400	200	
SDB43RCPW	400	300	
SDB52RCPW	500	200	
SDB53RCPW	500	300	
SDB54RCPW	500	400	
SDB62RCPW	600	200	
SDB63RCPW	600	300	
SDB64RCPW	600	400	
SDB65RCPW	600	500	
SDB73RCPW	700	300	
SDB74RCPW	700	400	
SDB75RCPW	700	500	
SDB76RCPW	700	600	
SDB83RCPW	800	300	
SDB84RCPW	800	400	
SDB85RCPW	800	500	
SDB86RCPW	800	600	
SDB87RCPW	800	700	
SDB93RCPW	900	300	
SDB94RCPW	900	400	
SDB95RCPW	900	500	
SDB96RCPW	900	600	
SDB97RCPW	900	700	
SDB98RCPW	900	800	
SDB03RCPW	1000	300	
SDB04RCPW	1000	400	
SDB05RCPW	1000	500	
SDB06RCPW	1000	600	
SDB07RCPW	1000	700	
SDB08RCPW	1000	800	
SDB09RCPW	1000	900	

※尺寸僅供參考。




右彎異徑接頭

RIGHT HAND REDUCER



※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

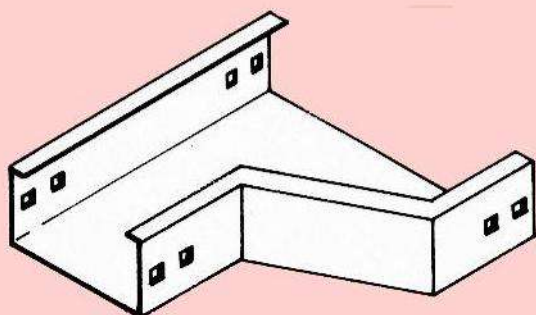

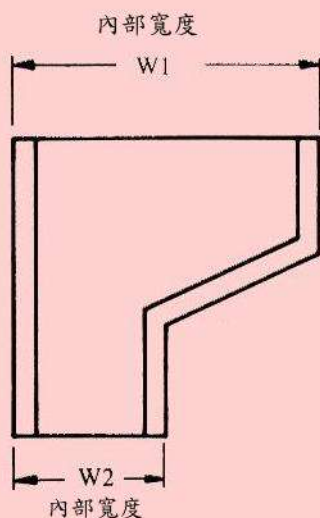


型 號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RRPW	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
SDB32RRPW	300	200	
SDB42RRPW	400	200	
SDB43RRPW	400	300	
SDB52RRPW	500	200	
SDB53RRPW	500	300	
SDB54RRPW	500	400	
SDB62RRPW	600	200	
SDB63RRPW	600	300	
SDB64RRPW	600	400	
SDB65RRPW	600	500	
SDB73RRPW	700	300	
SDB74RRPW	700	400	
SDB75RRPW	700	500	
SDB76RRPW	700	600	
SDB83RRPW	800	300	
SDB84RRPW	800	400	
SDB85RRPW	800	500	
SDB86RRPW	800	600	
SDB87RRPW	800	700	
SDB93RRPW	900	300	
SDB94RRPW	900	400	
SDB95RRPW	900	500	
SDB96RRPW	900	600	
SDB97RRPW	900	700	
SDB98RRPW	900	800	
SDB03RRPW	1000	300	
SDB04RRPW	1000	400	
SDB05RRPW	1000	500	
SDB06RRPW	1000	600	
SDB07RRPW	1000	700	
SDB08RRPW	1000	800	
SDB09RRPW	1000	900	

※尺寸僅供參考。

左彎異徑接頭

LEFT HAND REDUCER

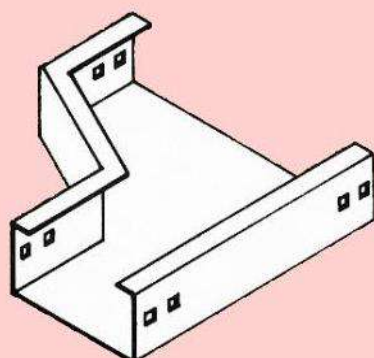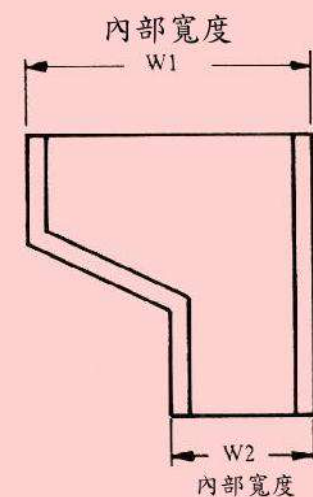

※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RLPW	200	100	60 80 100 120 125 127 132 150 200
SDB32RLPW	300	200	
SDB42RLPW	400	200	
SDB43RLPW	400	300	
SDB52RLPW	500	200	
SDB53RLPW	500	300	
SDB54RLPW	500	400	
SDB62RLPW	600	200	
SDB63RLPW	600	300	
SDB64RLPW	600	400	
SDB65RLPW	600	500	
SDB73RLPW	700	300	
SDB74RLPW	700	400	
SDB75RLPW	700	500	
SDB76RLPW	700	600	
SDB83RLPW	800	300	
SDB84RLPW	800	400	
SDB85RLPW	800	500	
SDB86RLPW	800	600	
SDB87RLPW	800	700	
SDB93RLPW	900	300	
SDB94RLPW	900	400	
SDB95RLPW	900	500	
SDB96RLPW	900	600	
SDB97RLPW	900	700	
SDB98RLPW	900	800	
SDB03RLPW	1000	300	
SDB04RLPW	1000	400	
SDB05RLPW	1000	500	
SDB06RLPW	1000	600	
SDB07RLPW	1000	700	
SDB08RLPW	1000	800	
SDB09RLPW	1000	900	



※尺寸僅供參考。

線槽連接片

STRAIGHT CONNECTOR






型 號	高 度
CAT NO	H
CLW1B	73
CLW2C	93
CLW3D	113
CLW4L	143

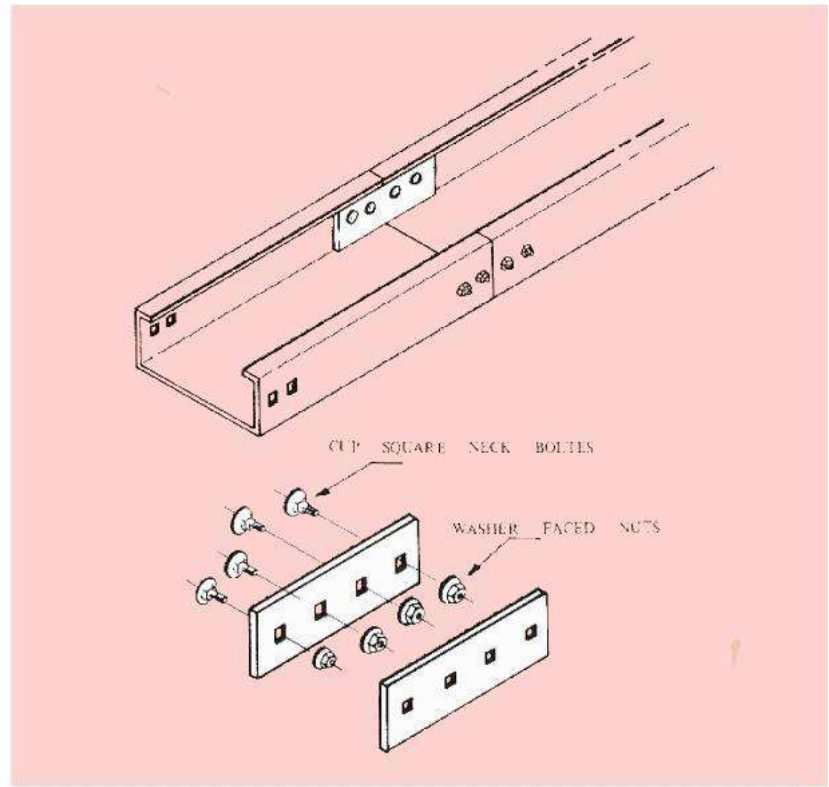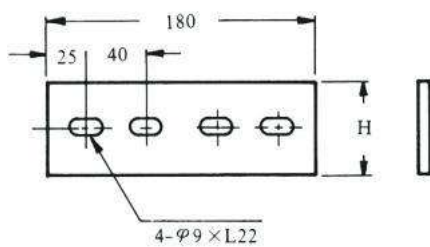


終端蓋板 BLIND END COVER

型 號	線槽寬度	線槽高度
CAT.NO	W	H
CLWB1	93	73
CLWB2	193	
CLWB3	293	
CLWB4	393	93
CLWB5	493	
CLWB6	593	113
CLWB7	693	143
CLWB8	793	
CLWB9	893	
CLWB0	993	

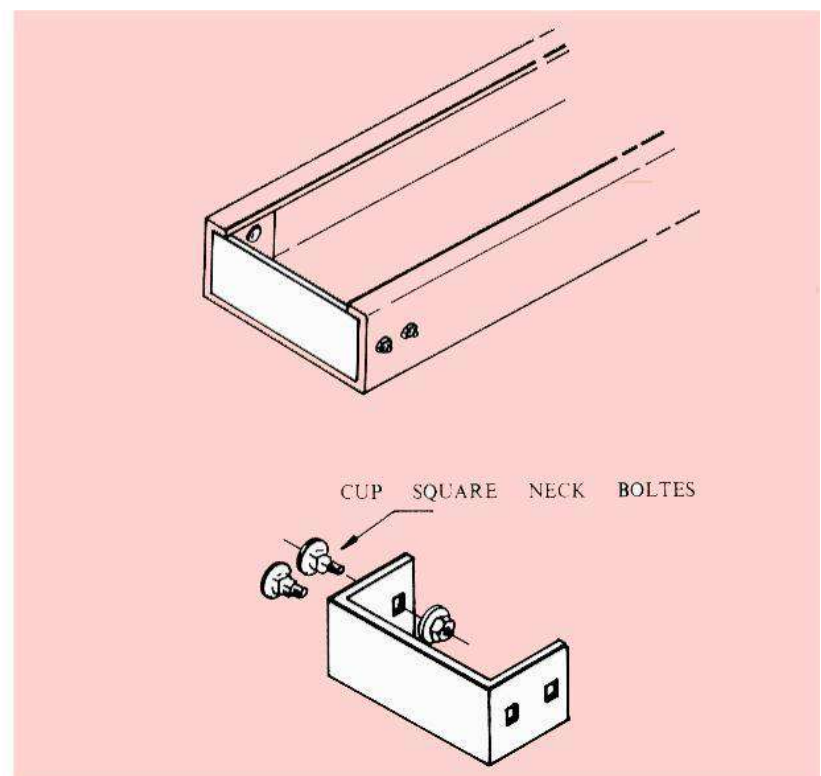
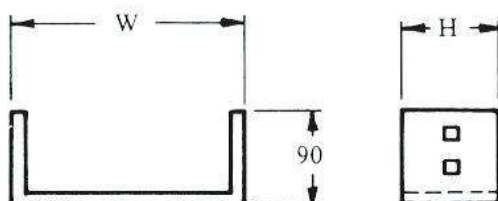


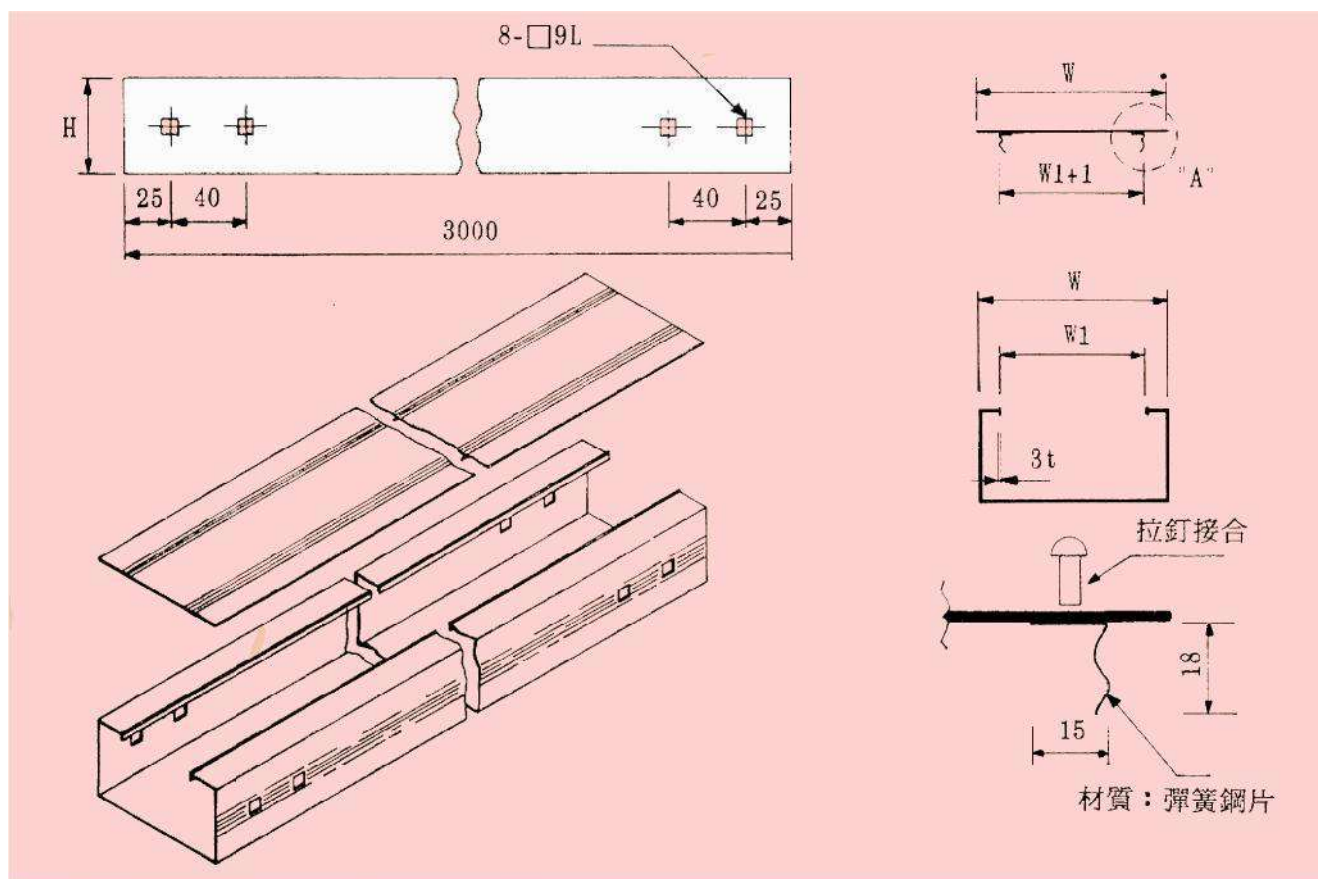

鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	線槽寬度	線槽高度	厚度	長度	寬度
型號 CAT NO	W	H	t	L	W1
CLA 15	100	50	3	3000	76
CLA 75	75	50	2.5	3000	51

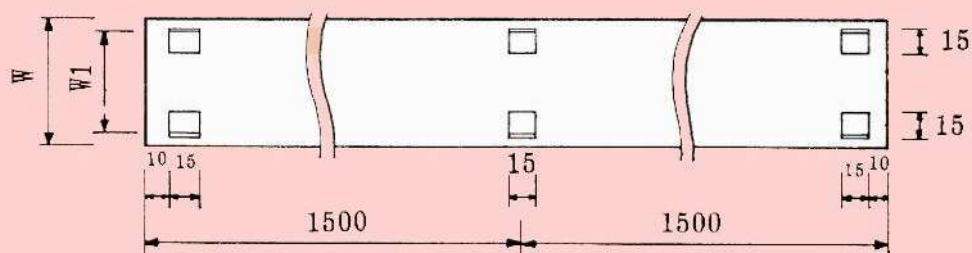




蓋板 (COVER)

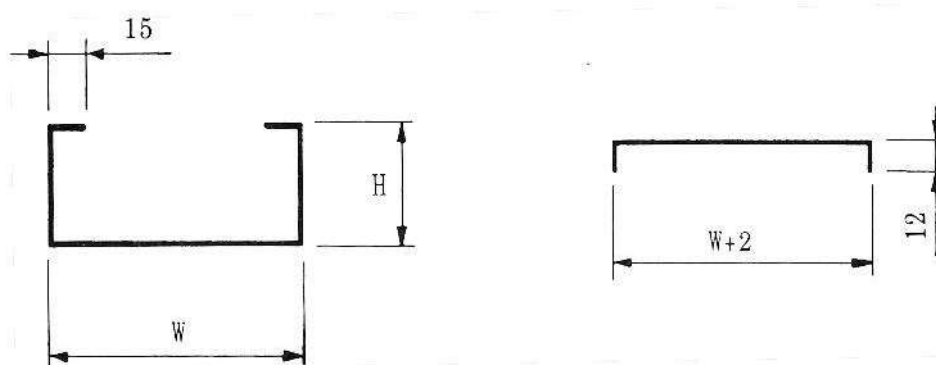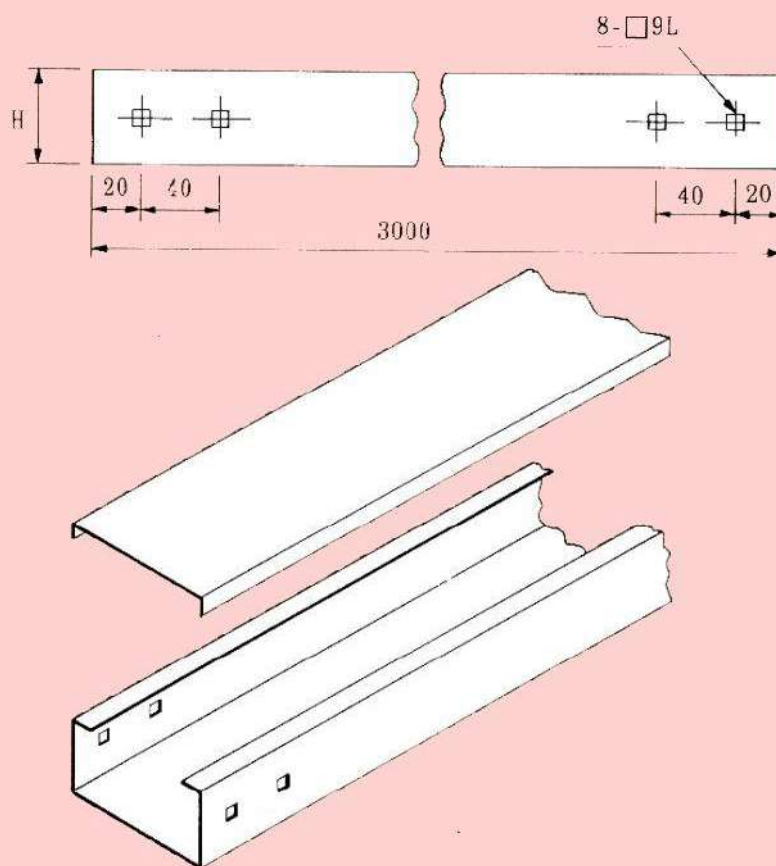




鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	不銹鋼線槽 STAINLESS RACEWAY	線槽寬度 W	線槽高度 H	厚 度 t		長 度 L
				鐵/鋁	不銹鋼	
型 號 CAT NO						
CLA 15	CLAS15	100	50	1.6	1.5	3000
CLA 75	CLAS75	75	50	1.6	1.5	
CLA 41	CLAS41	50	50	2.6	2.6	

線槽連接片

STRAIGHT CONNECTORS

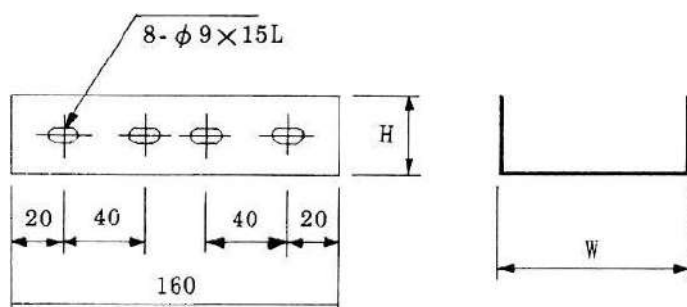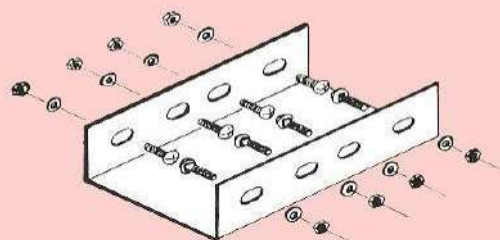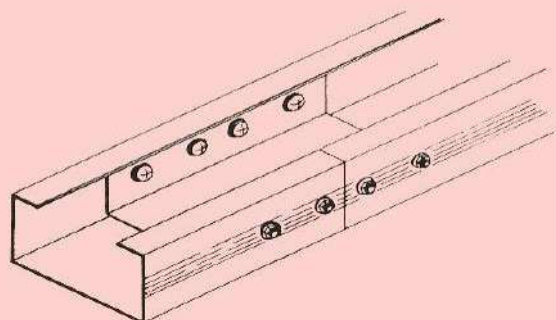




鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	線槽寬度	線槽高度
型號 CAT NO	W	H
CLA 15C	93	43
CLA 75C	69	44

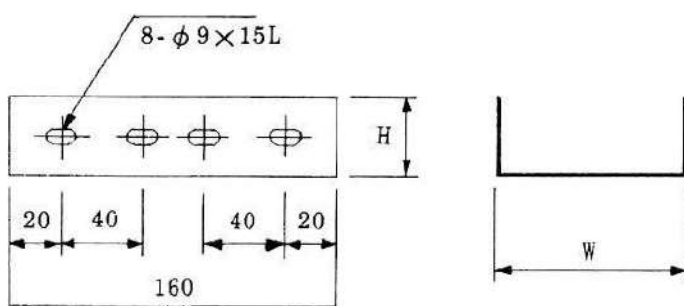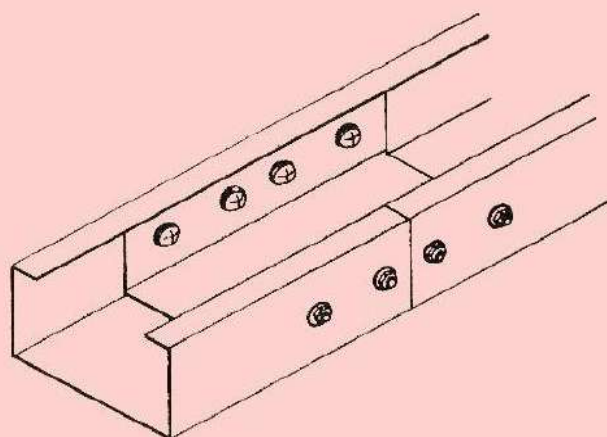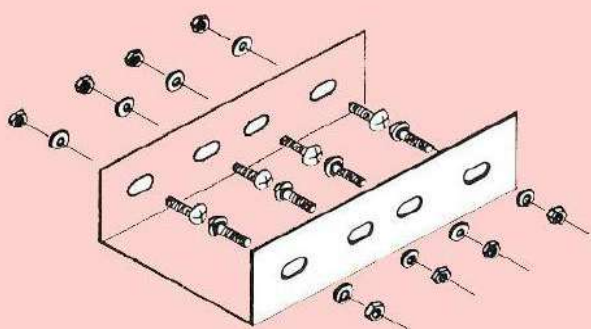




鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	不銹鋼線槽 STAINLESS RACEWAY	線槽寬度	線槽高度
型號 CAT NO	型號 CAT NO	W	H
CLS15	CLSS15	96	46
CLS75	CLSS75	71	46
CLS41	CLSS41	35	35




材質: SUS304
鍍鋅鐵

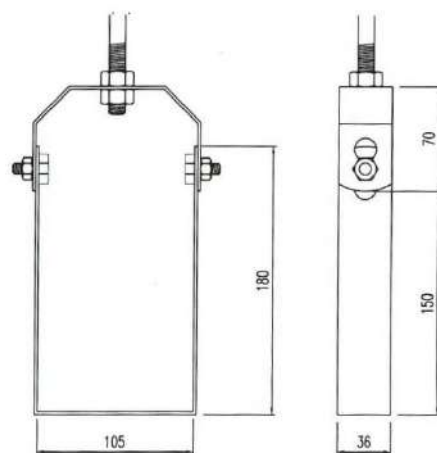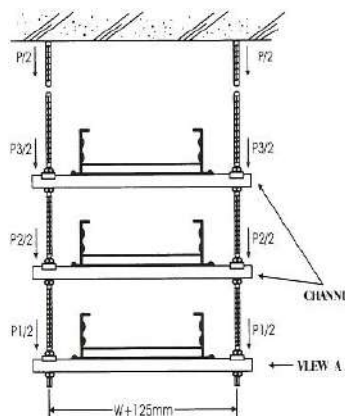



燈用線槽門型吊架

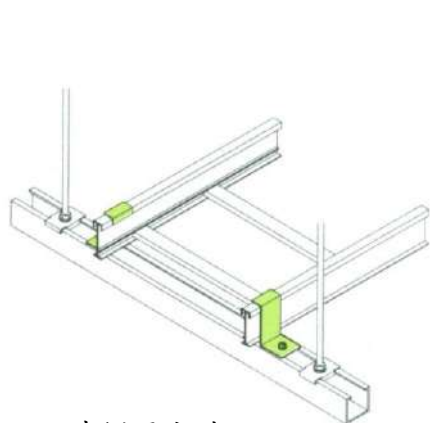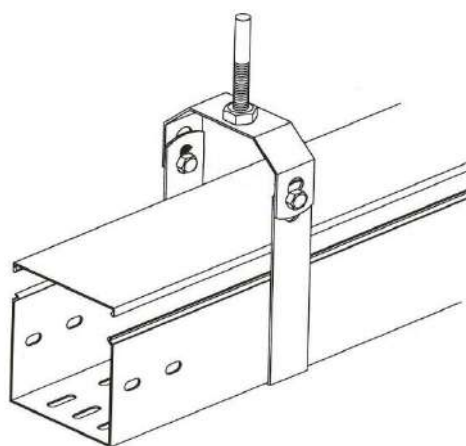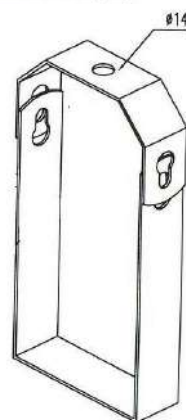



外側固定片

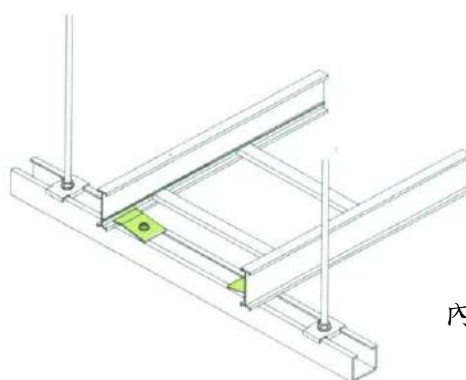

內側固定片

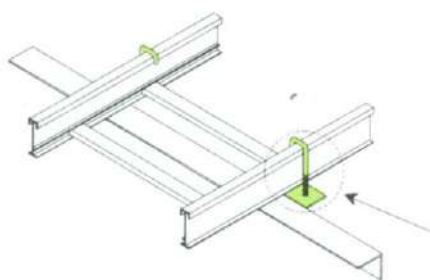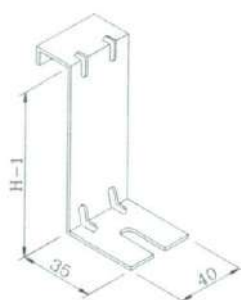

外側固定鉤釘





終端蓋板

BLIND END COVER



材質:SUS304
鍍鋅鐵

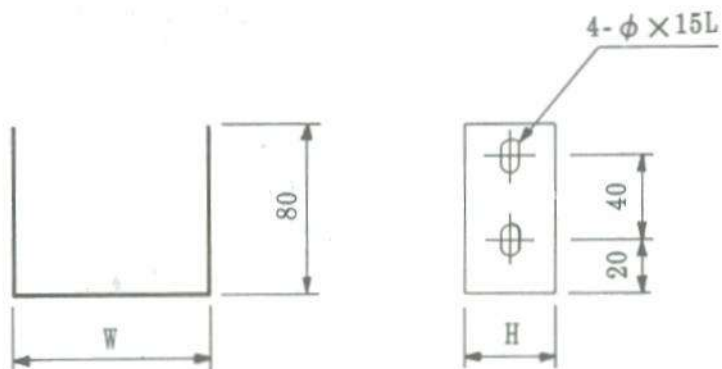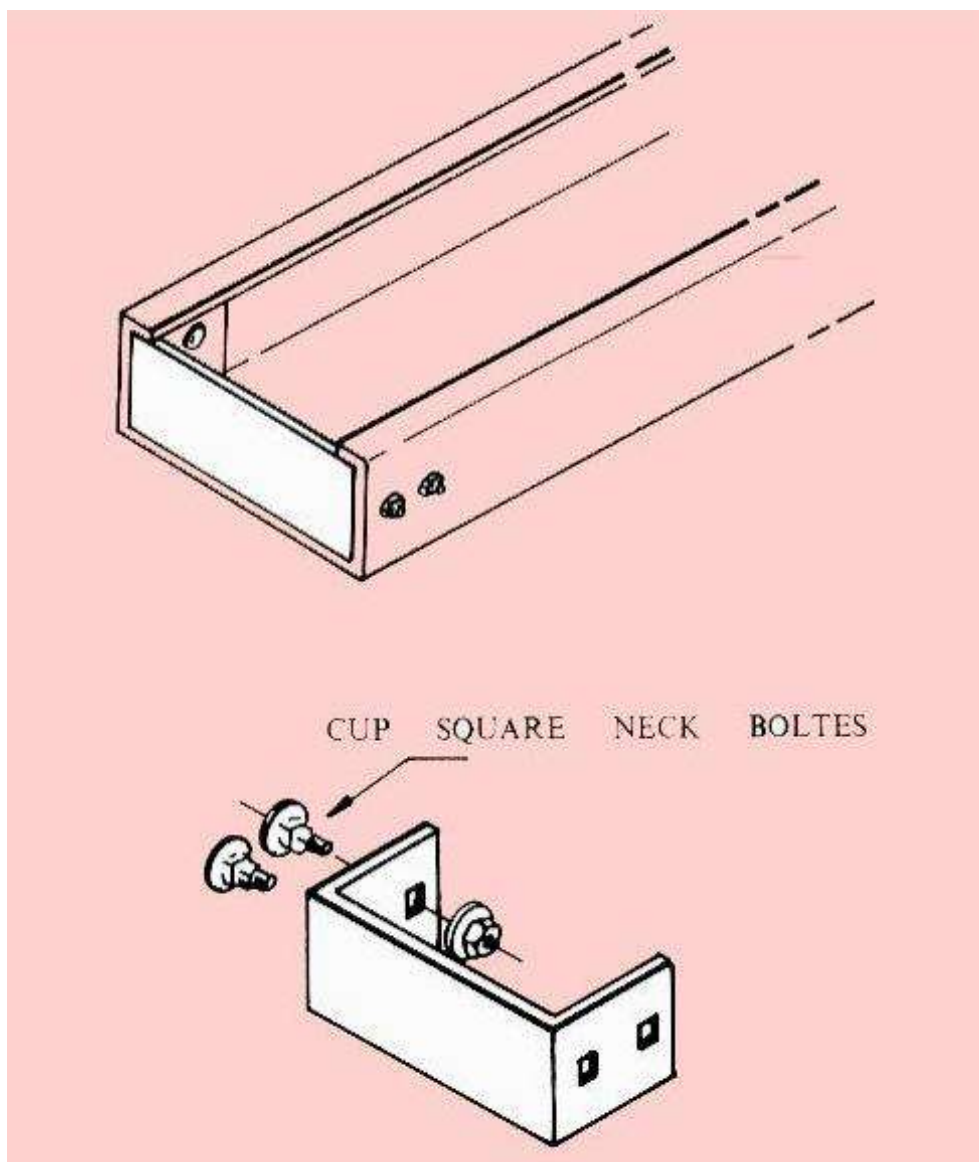

鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	線槽寬度 W	線槽高度 H
型 號 Cat.No		
CLA15E	93	43
CLA75E	69	44